探知器・測定器

DETECTOR MEASURING INSTRUMENTS

8

売筋ランキング

メジャリングホイール

2014年度 マイゾックス調べ

第1位

myzox

ホイール
メジャーDX／
MG-10S

P.168

第2位

メジャリング
ホイール／
MW-190R-N

P.169

第3位

myzox

ホイール
メジャーDX／
MG-20S

P.168

距離を測る

- ホイールメジャー……P.168
- レーザー距離計……P.170
- キルビメーター……P.173
- ノギス……P.174
- ゲージ／プラニメーター……P.175

水平・垂直・角度（勾配）を測る

- 鉛直・垂直測定器／下げ振り……P.176
- デジタル水平器……P.177
- 水平器……P.178
- 勾配計……P.179

電圧・電流・抵抗を測る

- 電気計測器……P.182

照度を測る

- 照度計……P.185

重さを測る

- 電子天秤／分銅……P.187
- デジタル吊りはかり／ばね式手ばかり……P.189
- デジタル台秤……P.190

騒音・振動を測る

- 振動計……P.191
- 騒音計……P.192

気体を測る

- 酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計……P.194
- 酸素濃度計……P.195
- 酸素・一酸化炭素濃度計……P.196
- 酸素・硫化水素濃度計……P.197
- 複合ガス検知器……P.198
- 粉塵計……P.200
- スモークテスタ／ガス検知器／ホルムアルデヒド検知器……P.201

水分を測る

- 木材水分計……P.202
- 建築水分計……P.203
- コンクリート水分計……P.204
- 木材試験機……P.205

水質を測る

- ポータブルpH計……P.206
- pH計ポケットタイプ……P.208
- パックテスト……P.210
- ORP計／水質チェッカ……P.211
- 残留塩素計……P.212
- マルチ水質測定器／濁度計……P.213

金属を探知する

- 鉄筋探知機……P.214
- メタルスキャナー／間柱探知機／鉄管・ケーブル探知器……P.217
- 金属探知器／ケーブル探索機……P.218

その他

- 膜厚計……P.219
- 線量計／音聴棒……P.220
- アルコールテスター……P.221
- 数取器／ストップウォッチ……P.222

距離を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
直線ばかりでなく、曲がった場所を測りたい	●交通事故の現場検証に ●道路、土木、配管、建築各工事に ●造園、レクリエーション設備のレイアウトに ●ゴルフ場での距離測定に	ステッキメジャー	■ホイールメジャー ■メジャリングホイール ■ウォーキングメジャー ■デジタルメジャー ■ロードメジャー など	【最小目盛単位】 1㎝単位、10㎝単位の2種類ある。 【測定範囲】 1㎞まで計測できるものと10㎞まで計測できるものがある。 【車輪径】 6㎝φ(近距離向き)～33㎝φ(遠距離向き)まである。 【車輪数】 シングルとダブル。ダブルは曲がりにくく、シングルに比べ直線は測定しやすい。反面カーブはシングルのほうが計測しやすい。
対象物までの距離を測りたい **部屋の面積・容積を測りたい**	●電気通信、建築業全般、建築設計士、土木建設 ●不動産鑑定、道路建設、鉄道、港湾船 ●舶、森林、音響映像、報道、学校関係 ●消防・防災、市場調査、地学 ●酪農・農地計測、ゴルフコース設計	レーザー距離計	■ディスト ■ライトスピード ■携帯型距離計 ■トゥルーパルス	【指標】 望遠鏡タイプ(ライトスピード)とレーザーガイド(測定物をレーザーポイントで示す)付、無しがある。 【精度】 ±1m～±1㎜まである。 【計算機能】 加減乗除等計算機能がついたタイプもある。
地図・図面上の距離・面積を測りたい	●座標・面積・線長・辺長・半径・角度等測りたい	プラニメーター	■キルビメーター ■プラニクス	【測定項目】 面積・長さ・座標等用途に合わせて選べる。 【測定範囲】 プラニメーターの図面上の移動可動範囲。 【PCとの接続】 パソコンとの接続可能か不可能か選べる。

おすすめ

Measuring Wheel MG-Series

ホイールメジャーDX

myzox

用途 道路などの距離測定　**対象ユーザー** 土木、建築、造園、警察、不動産

自然な形で計測できるハンドル形状

修理可能

部品供給可能

カウンター(MG-10S)

カウンター(MG-20S)

特長

■手になじむソフトグリップや、MG-20Sにはストッパーとスタンドを採用。
■カウンターの計測数値が動きません。

仕様

	MG-10S	MG-20S
測定範囲	1㎝～1㎞	10㎝～10㎞
車輪	φ10㎝	φ20㎝
全縮／全伸	692㎜/985㎜	795㎜/1,090㎜
スタンド	無	有
ストッパー	無	有
重量	0.7㎏	1.4㎏

使用例

ストッパー(MG-20S)

スタンド(MG-20S)


出発点(矢印)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
210375	MG-10S	1㎝～1㎞	¥12,000 (¥12,960)	m
210376	MG-20S	10㎝～10㎞	¥17,000 (¥18,360)	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Measuring Wheel

メジャリングホイール

用途 道路などの距離測定　対象ユーザー 土木、建築、造園、警察

折りたたみ式で持ち運びやすい

MW-190R-N　MW-190R　MW-318R-N

特長

■折りたたみ式で取っ手付なので持ち運び便利。
■手もとにカウンターがあり、とても視認性が高い。
（MW-190R-N、MW-318R-Nのみ）
■マーキングスプレーホルダー付。

PDF MW-190R　PDF MW-318R-N

カウンター部

MW-190R-N

MW-190R

MW-318R-N

折りたたみ時

仕様

	MW-190R-N	MW-190R	MW-318R-N
測定範囲	10cm～10km		
車輪	φ19cm	φ19cm	φ31.8cm
全縮時/全長時	50/100cm	50/100cm	53/100cm
測定桁数	5桁	5桁	5桁
重量	1.2kg	0.85kg	1.75kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217788	MW-190R-N	10cm～10km	¥12,000（¥12,960）	M
220352	MW-190R	10cm～10km	OPEN	M
220353	MW-318R-N	10cm～10km	OPEN	M

Digital Measuring Wheel Model Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ

デジタルメジャー MODEL-Ⅰ-N・MODEL-Ⅱ・MODEL-Ⅲ

センシン

用途 道路などの距離測定　対象ユーザー 土木、建築、造園、警察

一人で歩きながら簡単に距離測定が可能

MODEL-Ⅰ-N

MODEL-Ⅱ

MODEL-Ⅲ

カウンターは5桁表示
（防滴箱型密閉式）
アナログカウンター

特長

■スタンド付きタイプ、ミニタイプも用意しました。

仕様

	Ⅰ-N	Ⅱ	Ⅲ
測定範囲	10cm～10km		
表示方法	カウンター表示		
車輪円周	1m		0.5m
車輪材質	プラスチック		
ステッキ	伸縮クイックロック式	ストレート	伸縮ピンロック式
全縮／全伸	51～95cm	98.5cm	28～106cm
重量	1.2kg	1.74kg	0.57kg

付属品

■ケース（MODEL-Ⅰ-N、MODEL-Ⅲ）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082356	MODEL-Ⅰ-N	10cm～10km	¥19,400（¥20,952）	M
082357	MODEL-Ⅱ	10cm～10km	¥27,400（¥29,592）	M
082350	MODEL-Ⅲ	10cm～10km	¥11,400（¥12,312）	M

Measuring Wheel

ウォーキングメジャー

東京ラソニック

用途 道路などの距離測定　対象ユーザー 土木、建築、造園、警察

簡単に距離測定が可能

C10-S

C10-D

B20-S

B20-D

特長

■計りたい距離上に車輪を走らせるだけで簡単に距離測定が行えます。
■数値は一目でわかる5桁カウンター表示。
■1輪タイプと2輪タイプがあります。

仕様

カウンター部分透明カバー付

	C10-S	C10-D	B20-S	B20-D
目盛	1cm	1cm	10cm	10cm
測定範囲	1cm～1km	1cm～1km	10cm～10km	10cm～10km
車輪	10cmφ×1個	10cmφ×2個	20cmφ×1個	20cmφ×2個
重量	430g	600g	850g	1,400g
全縮/全伸	54/89cm	49/84cm	64/98cm	64/89cm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082351	C10-S	1cm～1km	¥10,800（¥11,664）	M
082352	C10-D	1cm～1km	¥12,800（¥13,824）	M
082353	B20-S	10cm～10km	¥12,800（¥13,824）	M
082354	B20-D	10cm～10km	¥18,000（¥19,440）	M

距離を測る ホイールメジャー／レーザー距離計 Measuring Wheels / Laser Distance Meter

Measuring Wheel-Light-

ミニウォーキングメジャー 東京ラソニック

用途 室内での距離測定 対象ユーザー 建築

小型軽量のウォーキングメジャーのミニ版

カウンター

特長
- 歩きながら1人で直線や曲線が計れます。
- インドア、アウトドアでの見積り用、またはレイアウトに最適です。

仕様
- 測定範囲…1cm～1km
- 測定精度 ±0.3%（コンクリート平面上）
- 外形サイズ 最小390mm～最大830mm
- 車輪径……6cm
- 重量……400g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211215	M6-S	1cm～1km	¥10,800 （¥11,664）	m

Digital Measuring Wheel Model-4

No.3デジタルメジャー MODEL-4 センシン

用途 道路などの距離測定 対象ユーザー 土木、建築、造園、警察

軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利

折りたたみ時

特長
- ピンロック方式のステッキで、ワンタッチ・コンパクト収納。
- 超ミニサイズなので屋内外の測定に便利。

仕様
- 測定範囲…1cm～1km
- 車輪円周…0.3085m
- サイズ…26～103cm
- 重量…440g

付属品
- ケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211650	MODEL-4	1cm～1km	¥11,400 （¥12,312）	m

Digital Measuring Wheel Model-6

No.3デジタルメジャー MODEL-6 センシン

用途 室内での距離測定 対象ユーザー 建築

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納

折りたたみ時

カウンター

特長
- ピンロック方式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。
- 内装工事等の距離測定に便利です。
- 蛇行しにくいワイドタイヤです。

仕様
- 測定範囲…1cm～999m99cm
- 表示方法…カウンター表示
- 車輪円周…0.152m
- 車輪材質…プラスチック
- ステッキ…伸縮ピンロック
- 全長…1,072mm
- 収納…280mm ■重量…333g

付属品
- ケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215757	MODEL-6	1cm～999m99cm	¥9,400 （¥10,152）	m

Measuring Wheel

ロードメジャーRMシリーズ 西東京精密

用途 道路などの距離測定 対象ユーザー 土木、建築、造園、警察

RM-310MS

カウンター

特長
- ハンドルはクリップ方式で使い易い長さに調節でき、収納にも優れたコンパクト設計です。
- 車輪は一体成形品なので耐久性、精度に優れています。
- 本体にはビスを使用しておりませんので各部の緩みが無く耐衝撃性に優れています。
- RM-310MSは、取り扱い易いようスタンド付です。スタンドは、RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可です。（別売）

仕様

	RM-101MS	RM-210MS	RM-310MS
桁数	5桁		
最小単位	1cm	10cm	10cm
最大距離	1km	10km	10km
プーリー径	10cm	20cm	30cm
車輪	1輪タイプ		
重量	400g	580g	880g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
212321	RM-101MS	1cm～1km	¥11,300 （¥12,204）	m
212322	RM-210MS	10cm～10km	¥11,500 （¥12,420）	m
215758	RM-310MS	10cm～10km	OPEN	m

Laser Distance Meter

ボッシュレーザー距離計 BOSCH

用途 距離測定、面積・体積測定 対象ユーザー 土木、建築、電気

簡単、多機能レーザー距離計

GLM250VF

付属品
- キャリングバッグ
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池4本

GLM7000

付属品
- キャリングバッグ
- 単4アルカリ乾電池2本

GLM80

付属品
- キャリングバッグ
- 充電器

特長

GLM250VF
- 内蔵光学ファインダーで、250m先のレーザーポイントの位置もはっきりわかります。
- 作業に応じて13種類の測定モードが選べる。

GLM7000
- レーザー距離計のスタンダード。
- コンパクト、簡単操作で正確な測定、現場仕様。

GLM80
- 360°角度センサー搭載のレーザー距離計。
- 充電式リチウムイオンバッテリー内蔵で乾電池の交換不要。

仕様

	GLM250VF	GLM7000	GLM80
測定可能範囲	0.05～250m	0.05～70m	0.05～80m 傾斜測定0～360°
測定精度	±1.0mm	±1.5mm	距離測定：±1.5mm 傾斜測定：±0.2℃
電源	単4アルカリ乾電池×4本	単4アルカリ乾電池×2本	（充電式内蔵バッテリー）DC3.7V
重量（電池含む）	240g	140g	140g
サイズ	H120×W66×D37mm	H114×W53×D31mm	H111×W51×D30mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218748	GLM250VF	本体	¥58,000 （¥62,640）	×
220143	GLM7000	本体	¥19,000 （¥20,520）	×
219612	GLM80	本体	¥28,500 （¥30,780）	×

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品 × メーカー通常在庫品

Laser Distance Meter Leica DISTO™

レーザー距離計Leica DISTO™

ライカジオシステムズ

用途 距離測定、面積・体積測定、傾斜測定、間接測定　対象ユーザー 土木、建築、電気、消防、設備管理

D110

シリーズ最小Bluetooth内蔵モデル ISO適合機種

MOVIE

特長

- 従来シリーズよりも測定スピードが大幅に向上しています。
- 測距・面積測定、Bluetoothによる測定データ転送。
- リムーバブル、ポケットクリップ。
- 防塵・防滴等級:IP54。

D210

最上級の精度をシンプルに、ISO適合の機種

特長

- レーザー距離計の新国際規格を取得(ISO 16331-1)!コンパクトで多機能なIP54規格。
- エンドピースを使用することで、壁の角から測定することができます。測定結果はクリアなディスプレイに3行で表示されます。

X310

高機能・多機能・プロ級 現場型、ISO適合機種

特長

- IP65規格のタフなレーザー距離計にハイエンドモデルのDISTO D8に搭載されている360度チルトセンサー内蔵!!
- タフなコンディションでの測定でも本体を保護して正確な測定が可能。手が届かない所の高さや距離を上下2点の測定により間接的にすることができます。

D510

4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載で屋外測定に威力を発揮

特長

- 屋外使用出来るレーザー距離計。
- 360°チルトセンサー搭載。
- 防塵・防滴等級:IP65
- Bluetooth搭載でスマートフォンやタブレットなどにデータ転送できます。

仕様

	D110	D210	X310	D510
測定精度(標準)	±1.5mm	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm
測定範囲	0.2m～60m	0.05m～80m	0.05m～120m	0.05m～200m
測定単位	0.000m、0.0000m、0.00m	0.000m、0.0000m、0.00m	0.000m、0.0000m、0.00m	0.0000m、0.000m、0.00m、0m
作動可能温度範囲	−10℃～50℃	−10℃～50℃	−10℃～50℃	−10℃～50℃
レーザー光波長	635m	635m	635m	635nm
電源	単4アルカリ電池2本(付属)	単4アルカリ電池2本(付属)	単4アルカリ電池2本(付属)	単3リチウム電池2本(付属)
本体サイズ	120×37×23mm	114×50×27mm	122×55×31mm	143×58×29mm
本体重量(電池含む)	92g	126g	155g	198g

※1 屋外ではレーザードットは見えません。屋外で測る場合はD510をお選び下さい。
※2 Leica DISTO™の表示単位は、計量法における単位規制に基づく表示となります。(インチ、フィート、ヤード、坪等は表示できません。)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220564	DISTO™ D110	本体	¥26,300 (¥28,404)	メ
219434	DISTO™ D210	本体	¥26,300 (¥28,404)	メ
219433	DISTO™ X310	本体	¥38,000 (¥41,040)	メ
219917	DISTO™ D510	本体	¥92,000 (¥99,360)	メ

http://www.leica-geosystems.co.jp

Laser Distance Meter

レーザー距離計 F04

用途 距離測定　対象ユーザー 土木、建築

シンプル機能のレーザー距離計

特長

- 96gと軽量でコンパクト。ポケットにらくらく携帯。
- 暗がりでも見やすいバックライト付。
- 大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切り替えが可能。

仕様

測定精度(標準)	±2.0mm
測定範囲	0.05m～40m
サイズ・重量	116×47.3×29.3mm・約96g(電池含む)

付属品

- 専用収納ケース
- 専用ネックストラップ
- 単4形アルカリ乾電池2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219435	LKT-F04BOX	本体	¥14,300 (¥15,444)	メ

Laser Distance Meter

マックス レーザー距離計

MAX

用途 距離測定、面積・体積測定　対象ユーザー 土木、建築、電気

あらゆる現場で使用できる距離計

LS-211

特長

- 加算、減算、面積、容積計算機能。
- ピタゴラス機能。
- 防塵・防滴性能:IP54。

仕様

測定範囲	0.05～60m
測定精度	±1.5mm
メモリー機能	10件
ピッチ測定	●
ピタゴラス	2種類
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	112×43×26mm
重量	100g

付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 単3電池2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218747	LS-211	本体	¥28,000 (¥30,240)	在

距離を測る レーザー距離計 Laser Distance Meter

Laser Distance Meter -Light Speed- < Bushnell >

レーザー距離測定器 ライトスピード

ブッシュネル

用途 屋外の目標物までの距離測定　**対象ユーザー** 土木、建築、電気

ワンタッチで目標物までの距離をデジタル表示

エリート1M1600

Gフォース1300DX

スカウト1000

パスポート850

パスポート450

特長

■ライトスピードは全ての型式で人に全く安全な1クラスの赤外線レーザーを使用。
■精度は距離の長短に関係なく±1メートル以内。
■上手下手なし。反射体なしで目標物を選ばず一人で正確な設定ができる。
■ワンタッチ操作で、瞬時に距離がクリスタル液晶上にデジタル表示。

仕様

	エリート1M1600	Gフォース1300DX	スカウト1000	パスポート850	パスポート450
測定距離	5～1,600m	5～1,189m	5～914m	5～770m	8～411m
最大表示可能距離	1,760m	1,300m	1,000m	850m	732m
精度	±0.5メートル以内		±1メートル以内		
レーザー	1クラス／アイセーフ・レーザー				
倍率	7倍	6倍	5倍	4倍	4倍
サイズ	94×129×43㎜	33×102×74㎜	43×109×74㎜	36×97×74㎜	79×100×43㎜
電源	CR123乾電池1本	CR2乾電池1本	CR2乾電池(3V)1個	CR2リチウムイオン電池1本	9Vアルカリ乾電池1個
重量	343g	227g	187g	278g	210g
三脚ネジ穴	○	○	○	×	×
付属	キャリングケース				
*スキャン機能	○	○	○	×	×

※スキャン機能…測定値をロックせずに連続してレーザー放射を行う機能。動くものや的の小さな目標物に有効。

レーザー距離測定器の仕組み

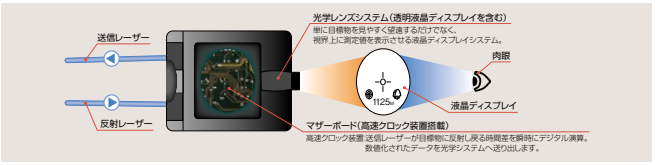

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220569	エリート1M1600	5～1,600m	¥98,000（¥105,840）	元 ✕
220570	Gフォース1300DX	5～1,189m	¥82,000（¥88,560）	元 ✕
216739	スカウト1000	5～914m	OPEN	元 ✕
219058	パスポート850	5～770m	¥49,000（¥52,920）	元 ✕
215759	パスポート450	8～411m	¥43,000（¥46,440）	元 ✕

Handy Laser Distance Meter Nikon-Trimble

携帯型レーザー距離計

ニコン

用途 屋外の目標物までの距離測定　**対象ユーザー** 土木、建築、電気

高精度な測距が、ワンタッチでできる携帯型レーザー距離計

PDF

特長

■ワンタッチで測距ができる簡単操作。　■ボタンを押し続ければ、連続測距が可能。
■メガネをかけたままでも使いやすい、ハイアイポイント設計。
■目標物や用途に合わせて選べる［距離優先切り替えシステム］
（近距離優先モード/遠距離優先モード）［レーザー1000AS・1200S］
■測距時にも安定感のある新デザイン［レーザー1200S］
■雨の日も使える防滴構造。
■勾配を読み取るGモードを採用［レーザー1000AS］
■持ち運びに便利な小型・軽量ボディ。　■高性能レンズを搭載。
■速いレスポンスで目標物をスピード測距［レーザー1200S］

仕様

	COOLSHOT	COOLSHOT AS	レーザー1000AS	レーザー1200S
測定範囲	10～550m（11～600yd）	4.5～550m（5～600yd）	10～915m（11～1,000yd）	10～1,100m（11～1,200yd）
測定精度	±0.5m/yd	±0.5m/yd	±0.5m/yd	
倍率	6×			7×
対物レンズ有効径	21㎜			25㎜
実視界	7.5°	7.5°	7.5°	5.0°
ひとみ径	3.5㎜			3.6㎜
アイレリーフ	18.3㎜	18.3㎜	18.3㎜	18.6㎜
視度調整範囲	±4m-1（dpt.）			
サイズ	40×70×111㎜	39×70×113㎜	41×73×118㎜	47×82×145㎜
重量(電池を除く)	約165g	約175g	約195g	約280g

COOLSHOT

COOLSHOT AS

レーザー1200S

レーザー1000AS

各部の名称（内部表示）



上記表示は、ファインダー内イメージです。

原理図



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219604	COOLSHOT	550m	OPEN	別 ✕
219898	COOLSHOT AS	550m	OPEN	✕
216331	レーザー1200S	1,100m	¥80,000（¥86,400）	✕
219059	レーザー1000AS	915m	OPEN	✕

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Laser Distance Meter Tru Pulse

レーザー距離測定器 トゥルーパルス200、360シリーズ

レーザーテクノロジー

用途 距離・測高・角度測定　対象ユーザー 測量、土木、建築

シンプルな操作で測定できるレーザー測量機

360B
（360、200も同型）

360R

※本体色は変更になる場合があります。

200X

200L

360



200

200L・200X：垂直間隔測定モード搭載

仕様

	200X	200L	200	360（B）	360R
測定可能距離	0～1,900m	0～1,000m			
精度	4～30cm	1m	0.3～1m		
最小表示	0.1m	1m		1m	
傾斜センサー	上下±90°感知				
傾斜精度	±0.1°	±0.5°	±0.25°		
方位角センサー	なし			0～359.9°	
方位角精度	なし			±1°	
望遠倍率	7倍	4倍	7倍		
躯体性能	IP56	IP54			IP56
Bluetooth対応	○	×	×	360：× 300B：○	×
電源	CR123A×1個		単3アルカリ電池×2本 またはCRV3リチウム 電池×1個		CR123A×1個
サイズ（mm）	50×130×110	50×115×100	50×120×90		50×130×110
重量	382g	285g	220g		385g

特長

■360：実にシンプルなボタン操作で、11種類の距離・測高・角度測定が瞬時に行えます。
■360B:Bluetooth対応モデル。
■360R：完全防水&強力グリップの堅牢ボディ。
■200：「直線距離」「垂直距離」「水平距離」「傾斜角度」「目標物の高さ」が測定できます。
■200L：シンプル&コストパフォーマンス機。
■200X:1,900m超測距・屈強IP56・Bluetooth対応モデル。

オプション

■スーパーリフレクト300（SRT-0300）:320×320mm反射板・フィルタモード用
■スーパーリフレクト100（SRT-0100）:130×180mm回転式反射板・フィルタモード用
■フォーリッジフィルタ：フィルタモード用
■マウンティングブラケット
■ヨークLブラケット
■三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ
※傾斜角測定の場合、マウンティングブラケットとヨークLブラケットを対でご利用下さい。

付属品

■携帯ケース　■ストラップ　■取扱説明書　■保証書
■シリアル登録済みタグ（本体貼付）　■純正品検査書　■コンタクトカード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216332	トゥルーパルス200	0～1,000m	¥175,000（¥189,000）	元 メ
220565	トゥルーパルス200L	0～1,000m	¥104,000（¥112,320）	元 メ
220566	トゥルーパルス200X	0～1,900m	OPEN	元 メ
217568	トゥルーパルス360	0～1,000m	OPEN	元 メ
220567	トゥルーパルス360R	0～1,000m	OPEN	元 メ
220568	トゥルーパルス360B	0～1,000m	OPEN	元 メ
217828	SRT-0300	320×320mm	¥20,000（¥21,600）	メ
218238	SRT-0100	反射板5/8inch	¥16,000（¥17,280）	メ
217887	フォーリッジフィルタ	フィルタモード用	¥9,500（¥10,260）	メ
218751	マウンティングブラケット	——	¥19,000（¥20,520）	メ
218752	ヨークLブラケット	——	¥18,600（¥20,088）	メ
218753	三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ	——	OPEN	メ

http://www.hanshinco.com

Digital Curvimeter

デジタルキルビメーター

小泉測機製作所

用途 地図・図面上の距離測定　対象ユーザー 測量、土木

地図、図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離を素早く測定

コンカーブ・ファイブ
数取機能付

コンカーブ10
※オプションの受信ユニットで
PCにデータ転送できます。

コンカーブ・エイト
数取機能付

仕様

	コンカーブ・ファイブ	コンカーブ・エイト	コンカーブ10
表示	液晶、数字8桁	液晶、数字8桁	液晶、数字6桁
測定範囲	10m	10m	10m
最小表示	1mm	1mm	1mm
精度	3/1000パルス以内	3/1000パルス以内	——
表示単位	mm、cm、m、km、in、ft、yd、mile、海里	mm、cm、m、km、in、ft、yd、mile、寸、尺、間、里、海里	mi、yd、ft、in mm、cm、m、km
測定機能	——	——	縮尺・原寸測定機能
電源	アルカリマンガン電池 LR-44	アルカリマンガン電池 LR-44	単4電池2本
連続使用時間	約300時間	約300時間	——
サイズ	110×44×20mm	171×44×20mm	171×23×24mm
重量	約90g	約90g	70g（電池重量込み）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082366	コンカーブ・ファイブ	スタンダード	¥19,800（¥21,384）	m
082365	コンカーブ・エイト	尺間系測定可能	¥26,000（¥28,080）	m
218754	コンカーブ10	ペンタイプ	¥9,500（¥10,260）	m
219061	CV-10RCV	コンカーブ10用受信ユニット	¥14,500（¥15,660）	メ

距離を測る ノギス／キルビメーター Caliper / Curvimeter

NEW Digital Caliper

ステンレス製デジタルノギスDCP-150

用途 長さを精密に測定　対象ユーザー 工場・一般

高性能・高機能で使いやすい

特長
- ゼロセット：ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定されます。
- ホールド：ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定されます。

測定例

外径測定 / 内径測定 / 段差測定 / 深さ測定

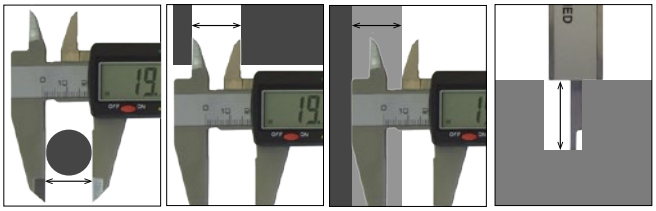

仕様
- 測定範囲……0～150㎜
- 最小読取値……0.01㎜
- 器差……±0.03㎜
- 重量……156g
- 電源……LR44×1
- 応答速度……1.5m/秒
- 動作温度範囲…0～40℃（80%RH以下）
- 保存温度範囲…－10～60℃（80%RH以下）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220406	DCP-150	150㎜	￥6,000 （￥6,480）	M

NEW Digital Caliper

デジタルノギス

エー・アンド・ディ

用途 長さ測定　対象ユーザー 工場、一般

スタンダードタイプとプラスチックタイプ

特長
- データホールド、オートパワーオフ機能。
- AD-5765A-150は測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。

仕様

	測定範囲	最小表示	器差	重量	デプスバー
AD-5764A-150	150㎜	0.01㎜	±0.03㎜	162g	有
AD-5764A-200	200㎜	0.01㎜	±0.03㎜	190g	有
AD-5765A-150	150㎜	0.01㎜	±0.2㎜	50g	無

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220571	AD-5764A-150	150㎜	￥5,500 （￥5,940）	✕
220572	AD-5764A-200	200㎜	￥8,400 （￥9,072）	✕
220573	AD-5765A-150	プラスチック／150㎜	￥2,300 （￥2,484）	✕

ABS Digital Caliper -Mitsutoyo-

ABSクーラントプルーフキャリパ

ミツトヨ

用途 長さを精密に測定　対象ユーザー 工場、一般

IP67の高防水性を実現

特長
- 煩わしい水、油の拭き取りが不要の防水形。絶対スケール内蔵。

付属品
- ボタン形酸化銀電池（SR44）1個

仕様

	CD-15PSX	CD-20PSX
測定範囲	150㎜	200㎜
最小表示量	0.01㎜	
器差	±0.02㎜	
本体重量	165g	198g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212461	CD-15PSX	150㎜	￥16,000 （￥17,280）	証 M
212462	CD-20PSX	200㎜	￥20,000 （￥21,600）	証 M

http://www.mitutoyo.co.jp

Digital Map Measure

デジタルマップメジャー

東京磁石

用途 地図上の距離を計測　対象ユーザー 測量、建築、不動産、運輸

縮尺は自由に設定可能。ペン型で使いやすい

特長
- 1：1～1：9,999,999の縮尺に対応、任意に設定できます。
- キロメートル、マイル、海里、センチメートル、インチで距離を測定できます。
- キルビメーター（1：1）としても使用できます。測定範囲：0.1㎝（inch）～9,999㎝（inch）
- タイマー機能付：最大設定（99時間59分59秒）
- オートパワーオフ機能：8分間使用しないと自動で電源が切れます。

仕様
- サイズ…125×23×18㎜
- 重量……26g

付属品
- 電池LR44×2個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218755	13050	本体（ブラック）	￥2,300 （￥2,484）	M

Map Measurer（ Curvimeter ）

マップメジャー（キルビメーター）

東京磁石

用途 地図上の距離を計測　対象ユーザー 測量、土木、運送、不動産

計測しやすいバー付タイプ

（表）　（裏）

特長
- ドライバー、サイクリスト、ハイカーや不動産関係、建築家、測量士の方などにお勧めです。
- シンプルで見やすい目盛表示。
- 実寸目盛の表示値に縮尺値を掛けることにより、どんな縮尺の地図でも距離を測ることができます。

仕様

本体サイズ	97×46×16㎜
パッケージ	プリスター仕様
重量	25g
材質	ABS樹脂
入り数	60個
生産国	中国

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217569	MM-1	本体（ブラック）	￥1,600 （￥1,728）	M

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Taper Gauge

テーパーゲージ

新潟精機

用途 溝や隙間の寸法測定　対象ユーザー 土木、建築

溝や隙間の寸法測定に！

TPG-700B

TPG-700A

仕様

	TPG-700B	TPG-700A
測定範囲	15～30mm	1～15mm
器差	±0.05mm	
目量	0.1mm	
テーパー角度	7°9'10"	
サイズ	153mm	148.5mm
板厚	1.2mm	
重量	40g	10g
材質	ステンレス焼入鋼(SUS420J2)、硬度HV480	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219623	TPG-700B	15～30mm	¥1,920 (¥2,073)	証 別 M
219624	TPG-700A	1～15mm	¥1,200 (¥1,296)	証 別 M

NEW Welding Gauges

溶接ゲージ

新潟精機

用途 溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定　対象ユーザー 工場、建築

溶接の肉盛・すみ肉・脚長の測定に

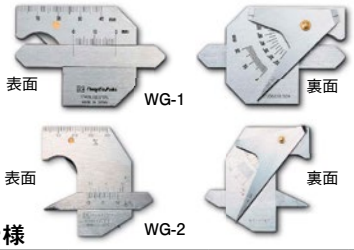

特長
- 溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に。
- 堅牢、軽便で携帯に便利（ビニールケース付）。
- WG-2（L）はアンダーカット測定もできます。

仕様

	すみ肉・余盛の器差	角度測定器差（ベベル角測定他）	隙間測定器差	重量
WG-1（M）	±0.4mm	±0.7°	±0.4mm	79g
WG-2（L）	±0.2mm	±0.7°	±0.4mm	91g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220574	WG-1	M	¥6,540 (¥7,063)	別 メ
220575	WG-2	L	¥17,250 (¥18,630)	別 メ

http://www.niigataseiki.co.jp

Vernier Caliper

M形標準ノギス

ミツトヨ

用途 長さを精密に測定　対象ユーザー 工場、一般

最も一般的に使われているノギスです

JIS

530-101 N15

仕様

型式	最大測定長(mm)	最小読取値(mm)	器差(mm)	デプスバー
N15	150	0.05	±0.05	有
N20	200		±0.05	有
N30	300		±0.08	有

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219062	N15	150mm	¥5,420 (¥5,853)	M
219063	N20	200mm	¥7,980 (¥8,618)	メ
219064	N30	300mm	¥15,900 (¥17,172)	メ

http://www.mitutoyo.co.jp

Digital Planimeter EX

プラニクスEX

タマヤ計測システム

用途 図面上の距離測定・演算　対象ユーザー 測量、土木、建築

漢字表示で使いやすい

特長
- 座標・面積・線長・辺長・半径・角度・三斜面積と基本機能を全て揃え、表示は漢字表示となりました。

標準タイプ

仕様

測定機能	座標・区間長・線長・面積・半径・角度
単位	mm・cm・m・km・in・ft・acre/yd・mi・寸・尺・間・坪等（ユーザー単位の設定）
測定範囲	380mm×10m
線分解能	±0.05mm
精度	±0.1%（100×100mmの面積測定の場合）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213959	PLANIX EX	標準タイプ	¥160,000 (¥172,800)	証 メ
213960	PLANIX EXP	プリンタタイプ	¥198,000 (¥213,840)	証 メ
214312	RS-232Cケーブル2m	通信ファイル作成ソフト付	¥10,000 (¥10,800)	メ
214313	測定データ処理プログラム	EXCELによる	¥30,000 (¥32,400)	メ

http://www.tamaya-technics.com

Digital Planimeter PX-7/PX-6

プラニクスPX-7／PX-6

タマヤ計測システム

用途 図面上の距離測定・演算　対象ユーザー 測量、土木、建築

豊富な機能を備えたベストセラーモデル

実用性を追及したスタンダードモデル

仕様

	PX-7	PX-6
シンボル	SCALE、HOLD、MEMO、Batt、E、cm²、m²、km²、in²、ft²、acre（インディケーター）	HOLD、MEMO、Batt、E、READY、cm²、in²
測定範囲	約3000×300mm	
精度・分解能	±0.2%以内・原寸0.1㎠	
サイズ・重量	150×241×39mm・本体約650g	

付属品

■専用プラスチック収納ケース　■ACアダプター

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082301	PX-7	標準タイプ	¥85,000 (¥91,800)	証 メ
082300	PX-6	標準タイプ	¥59,000 (¥63,720)	証 メ

http://www.tamaya-technics.com

Digital Planimeter PX-10S

プラニクスPX-10S

タマヤ計測システム

用途 図面上の距離測定・演算　対象ユーザー 測量、土木、建築

面積・辺長・線長を測る測定器

スケルトンブルー

仕様

測定機能	辺長・線長・面積
単位	mm・cm・m・km・in・ft・acre/yd・ユーザー設定
測定範囲	300mm×10m
線分解能	±0.05mm
精度	±0.1%（100×100mmの面積測定の場合）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212542	PX-10S	本体	¥98,000 (¥105,840)	証 メ

http://www.tamaya-technics.com

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

水平・垂直・角度(勾配)を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
垂直を測る	垂直度測定 ●柱の傾きを調べる ●型枠の検査 ●建物の傾きを調べる ●柱を真直ぐ立てる	鉛直・垂直測定器 下げ振り	■ニューバーチカル測傾器 ■パーフェクトキャッチ ■デジタルフォルトチェックレベル	【本体の大きさ】 【目盛、精度】 【デジタル表示かアナログか】
水平を測る	水平度測定 ●機械、設備を水平に設置する ●床面の水平を測定する ●建具の水平を測る ●ブロック、レンガ積み	ボックスレベル 水平器 デジタル水平器	■デジタルフォルトチェックレベル ■デジタルレベル ■ボックスレベル ■スマートツール等デジタル角度計	【デジタル表示タイプか気泡管タイプか】 デジタル表示の商品は正確な水平、角度を測定できます。 【デジタル表示タイプは表示単位が切り替えられるか】 度°と%があります。 【マグネット付か無しか】【サイズ】【精度】
勾配を測る	角度測定 ●屋根勾配を測定する ●排水管の勾配を測定する ●法面勾配を測定する	勾配計 スラントルール	■デジレベル等デジタル角度計 ■スラントルール ■ヒューム管レベル ■カンシンクンジュニア	【最小表示単位】 【精度、感度】 【用途】 排水管等はヒューム管レベル、 カンシンクンジュニアが適しています。

Vertical Finder

ニューバーチカル測傾器

用途 傾斜測定　対象ユーザー 建築

震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍

V-05

V1

V2

特長
- ■現場から生まれた傾斜計です。
- ■本体を当てるだけワンタッチOK。
- ■特殊機構で一瞬のうちに測れます。
- ■水平器・垂直器としても便利さ抜群。
- ■軽量(1.85kg)、コンパクトで持ち運びも便利。

仕様
- ■測定範囲…… 垂直±40㎜ 水平±20㎜

●バーチカル測傾器V05



●バーチカル測傾器V1

●バーチカル測傾器V2



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備 考
220011	V-05	500㎜	¥45,000 (¥48,600)	メ
220012	V1	1,000㎜	¥45,000 (¥48,600)	メ
220013	V2	1,000㎜	¥54,000 (¥58,320)	メ
220014	V1用	専用ケース	OPEN	メ
220015	V2用	専用ケース	OPEN	メ

Plumb Bob Keeper

パーフェクト キャッチG3-450W

TJMデザイン

用途 鉛直測定　対象ユーザー 建築

建築用の下げ振り保持器

PCG3-B400W

特長
- ■エラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷付きにくく、軍手ですべりにくい仕様になっています。
- ■素早くとまる下げ振り、「ピーキャッチクイックブラ400g」付。

仕様
- ■糸の長さ……4.5m
- ■包装形式……ブリスター
- ■適応下振重量…100g～1,000g
- ■包装サイズ
  H177×W152×D30㎜
  (PCG3-450W)
  H260×W152×D40㎜
  (PCG3-B400W)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備 考
219652	PCG3-450W	——	¥3,850 (¥4,158)	メ
219065	PCG3-B400W	400g下振同梱	¥5,450 (¥5,886)	メ

Plumb Bob

ピーキャッチクイックブラ

TJMデザイン

用途 パーフェクトキャッチの下げ振りに　対象ユーザー 建築

自動静止構造で本体の揺れが素早く止まります

P-QB300

特長
- ■測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付
- ■先端焼入加工済

仕様

型式	サイズ(㎜)	重量(g)
P-QB200	135×φ27	200
P-QB300	146×φ30	300
P-QB400	153×φ33	400
P-QB600	166×φ38	600

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備 考
219067	P-QB200	200g	¥1,510 (¥1,630)	メ
219068	P-QB300	300g	¥1,820 (¥1,965)	メ
219069	P-QB400	400g	¥2,110 (¥2,278)	メ
219070	P-QB600	600g	¥2,460 (¥2,656)	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

DigiLevel

デジレベル

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

置くだけで角度又は勾配を表示

DGL-235

表示部

DGL-625

特長

■角度(°)、勾配(%)、ピッチ(IN/FT)の3通りの測定ができます。
■デジタル数字、気泡管、音で測定可能です。
■底面にマグネットが付いているので安定した測定ができます。
■暗い現場でも見やすいグリーンのバックライト式です。
■電源を入れると、その現場の温度を表示します。
■レベル本体を逆にするとデジタル表示も自動的に逆になります。
■握りやすいラバーグリップで作業性も向上しました。
■電池の残量が液晶表示によって確認できます。
■ホールド機能付き。(DGL-235のみ)
■メモリー機能で9つまでの角度(又は勾配)が記憶出来ます。(DGL-625のみ)

付属品

■専用キャリングケース
■単4乾電池2本

仕様

■表示モード……角度、勾配、ピッチ
■最小表示単位……0.1°、0.1%(DGL-625のみ1°未満で0.01°表示)
■デジタル測定精度…±0.1°(0°・90°)
　±0.2°(その他の角度)
■気泡管精度……±0.5mm
■電源……単4乾電池2本
■サイズ……DGL-625:72×33×625mm　DGL-235:55×30×238mm
■重量……DGL-625:0.8kg　DGL-235:0.25kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
216588	DGL-625	625mm	OPEN	M
216924	DGL-235	238mm	OPEN	M

Digital Level

エビス デジタルレベル

エビス

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

デジタル自動表示機能、逆さ文字も自動反転

ED-35DGLN

ED-60DGLN

特長

■立ち上り(mm/M)角度(°)勾配(%)デジタル自動表示機能
■逆さ文字も自動反転
■表示安定時間…10秒間

仕様

■ED-35DGLN:350・483g　ED-35DGLMN:350・503g(マグネット付)
　ED-60DGLN:600・748g　ED-60DGLMN:600・782g(マグネット付)

付属品

■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
217685	ED-35DGLN	350mm	¥27,000 (¥29,160)	証 M
217686	ED-35DGLMN	350mm	¥29,500 (¥31,860)	証 M
217687	ED-60DGLN	600mm	¥30,000 (¥32,400)	証 M
217688	ED-60DGLMN	600mm	¥32,500 (¥35,100)	証 M

Digital Level for Inspection use

デジタルフォルトチェックレベル

エビス

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

検査用、施工用の住宅品質確保法対応

大型デジタル表示

本体反転時

特長

■精度の校正を現場で簡単に行えます。
■レベル本体を逆に使用するとデジタル表示も自動に逆になります。
■デジタル部は校正機能付きです。
■便利なホールド機能付きです。
■読み取りやすい大型デジタル表示付きです。
■乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。

仕様

■サイズ…150DF:1,500mm
　200DF:2,000mm
■重量……150DF:1,800g
　200DF:2,300g

付属品

■150DF:ソフトケース(370g)
■200DF:ソフトケース(490g)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
212354	ED-150DFCKN	検査用・1,500mm	¥50,000 (¥54,000)	証 メ
212352	ED-200DFCKN	検査用・2,000mm	¥55,500 (¥59,940)	証 メ
212355	ED-150DFCSN	施工用・1,500mm	¥50,000 (¥54,000)	証 メ
212353	ED-200DFCSN	施工用・2,000mm	¥55,500 (¥59,940)	証 メ

http://www.ebisu-level.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

水平・垂直・角度(勾配)を測る デジタル水平器／水平器 Digital Angle Levels / Box Level

おすすめ

Compact Digital Level

デジレベルコンパクト

myzox

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

コンパクトで使いやすい勾配測定器

PDF



基準面V字溝付



マグネット内蔵

特長

■任意の角度を基準(0)として設定できます。
■V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に、便利です。
■本体を逆さまにすると自動的に数字も反転します。
■Holdボタンで数値を固定出来ます。
■0°、45°、90°の位置時にブザー音でお知らせします。

仕様

■表示モード…角度(°)、勾配(%)、ピッチ(IN/FT)
■最小表示……0.1°、0.1%
■デジタル測定精度……±0.1°
■気泡管精度…±0.5mm/m(±0.029°)
■電源……単4乾電池2本
■サイズ……210×52×31mm
■重量……237g(乾電池含む)

付属品

■ソフトケース　■お試し単4電池2本
■勾配換算シール

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
218756	DGL-C	210mm	¥9,250 (¥9,990)	m

Smart Tool

スマートツール

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器

表示部

610

特長

■水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定出来ます。
■角度(°)、勾配(%)、ピッチ(1/10)で360°どんな勾配でも測定できます。
■逆さ文字は自動反転します。
■角度(°)、勾配(%)、ピッチインチ/フィート(IN/FT)をボタン一つで変換出来ます。
■HOLDボタンを押すことで、表示を止めて見ることが出来ます。

仕様

■サイズ・重量 …170:36×50×168mm・0.25kg、610:27×59×610mm・0.728kg
1220:27×59×1,200mm・1.32kg
■表示モード……3モード(角度・勾配・立ち上がり)
■最小表示単位…0.1°、0.1%、1/8INFT　■防水性……防滴構造
■電源……006P(9V)電池1個

付属品

■610、1220はキャリングケース付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
212709	170	170mm	¥26,000 (¥28,080)	m
210129	610	610mm	¥32,000 (¥34,560)	m
210130	1220	1,220mm	¥35,000 (¥37,800)	m

Sprit Level-Standard

ボックスレベルスタンダード

TJMデザイン

用途 水平・垂直を測る　対象ユーザー 土木、建築、造園

アルミ製ボックス型水平器

マグネット無

マグネット有

サイドプロテクター

測定面(磁面)

特長

■キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。
■落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
■どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管。

仕様

	BX2-S10	BX2-S15	BX2-S23	BX2-S30	BX2-S38	BX2-S45	BX2-S60	BX2-S75	BX2-S90	BX2-S120	BX2-S10M	BX2-S15M	BX2-S23M	BX2-S30M	BX2-S38M	BX2-S45M	BX2-S60M	BX2-S75M
長さ(mm)	100	150	230	300	380	450	600	750	900	1,200	100	150	230	300	380	450	600	750
重量(g)	80	105	143	180	214	255	325	400	475	620	117	142	180	217	300	340	415	490
梱包数(本)	60	48	24	24	24	24	24	12	6	6	60	48	24	24	24	24	24	12

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
216287	BX2-S10	100mm・マグネット無	¥1,320 (¥1,425)	m
216288	BX2-S15	150mm・マグネット無	¥1,740 (¥1,879)	m
216289	BX2-S23	230mm・マグネット無	¥1,990 (¥2,149)	m
216290	BX2-S30	300mm・マグネット無	¥2,090 (¥2,257)	m
216291	BX2-S38	380mm・マグネット無	¥2,300 (¥2,484)	m
216292	BX2-S45	450mm・マグネット無	¥2,650 (¥2,862)	m
216293	BX2-S60	600mm・マグネット無	¥2,960 (¥3,196)	m
216294	BX2-S75	750mm・マグネット無	¥3,730 (¥4,028)	m
216295	BX2-S90	900mm・マグネット無	¥4,540 (¥4,903)	m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
216296	BX2-S120	1,200mm・マグネット無	¥5,510 (¥5,950)	m
216297	BX2-S10M	100mm・マグネット付	¥2,400 (¥2,592)	m
216298	BX2-S15M	150mm・マグネット付	¥2,710 (¥2,926)	m
216299	BX2-S23M	230mm・マグネット付	¥2,810 (¥3,034)	m
216300	BX2-S30M	300mm・マグネット付	¥3,060 (¥3,304)	m
216301	BX2-S38M	380mm・マグネット付	¥3,320 (¥3,585)	m
216302	BX2-S45M	450mm・マグネット付	¥3,580 (¥3,866)	m
216303	BX2-S60M	600mm・マグネット付	¥3,930 (¥4,244)	m
216304	BX2-S75M	750mm・マグネット付	¥5,100 (¥5,508)	m

http://www.tajimatool.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Laser Digital Level

レーザーデジタルレベル

BOSCH

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

30mのレーザー照射機能付き

特長
- クラス唯一のレベリング機能付。
- マグネットに加えてホルダーベルトで各種素材に対応。

仕様
- 計測精度…0°/90°:±0.05°、1°～89°:±0.2°
- 重量……0.9kg　■サイズ…600×27×59mm

付属品
- キャリングバッグ　■ホルダーベルト2本　■テスト用電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220576	GLM60L	600mm	¥24,500 (¥26,460)	メ

NEW Mini Laser Level

ミニレーザーレベル

BOSCH

用途 水平・垂直・勾配の測定　対象ユーザー 土木、建築

レーザー照射機能付水平器

特長
- ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付きました。

仕様
- 照射範囲…ライン5m/ポイント20m　■指示精度…±0.5mm/m
- 重量……100g(乾電池含)　■サイズ……H30×W154×D24mm

付属品
- ウォールホルダー　■テスト用電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220580	GLL1P	154mm	¥6,500 (¥7,020)	メ

NEW Professional Digital Level

精密デジタル水準器

アカツキ製作所

用途 機械の水平出し、角度測定　対象ユーザー 土木、建築

2軸同時測定

特長
- MEMSセンサー搭載。
- TFT液晶ディスプレイによって1軸から2軸へ自動で切り替わります。

仕様
- 計測精度…0°～2°:±0.02°、2°以上:±0.04°
- 重量……580g　■サイズ…188×62×37mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220577	DWL-2000XY	188mm	¥102,000 (¥110,160)	元 メ

http://www.kod-level.co.jp

Compact Digital Spirit Level

コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

用途 水平・垂直を測る　対象ユーザー 土木、建築

見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計

特長
- 測定面マグネットとV溝付。
- 自己校正機能付。
- モード①角度②%各0.1単位。
- オートオフ機能3分。

仕様
- サイズ…… 107×55×18mm
- 重量…… 60g

付属品
- 電池:CR2032×2個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220002	DI-100M	107×55×18mm	¥7,000 (¥7,560)	メ

NEW Digital Level

角度計

用途 角度測定　対象ユーザー 機械、工場

あらゆる基準面からの角度測定に デジタルアングルセンサー

DAS-F51

DAS-V60

特長
- 任意の基準面でゼロ設定が可能。
- ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付。
- 数値の固定が可能なホールド機能付。

仕様

	DAS-F51	DAS-V60
測定範囲	180°×2方向(360°)	
測定精度	±0.2°	
サイズ	51×51×33mm	60×51×33mm
重量	118g	139g

付属品 ■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220578	DAS-F51	フラット	¥5,500 (¥5,940)	メ
220579	DAS-V60	V溝	¥6,500 (¥7,020)	メ

Slant Rule for Photography

撮影用ワイド勾配計

ハイビスカス

用途 写真撮影用勾配計　対象ユーザー 土木関連

アルミ枠で頑丈・軽量

特長
- 大きい気泡管と大きい数字で写真写りも抜群。

仕様
- サイズ……400×298×30mm
- 重量……760g

付属品
- 表示用マグネット
  - ・割カード(ベース) 140×95mm:1枚
  - ・数字カード 75×70mm:12枚

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220000	272-3900	400×298×30mm	¥14,500 (¥15,660)	メ

水平・垂直・角度（勾配）を測る 水平器／勾配計 Spirit Levels / Slant Rules

Slant Rule w/Magnet

スラント100／マグネット付スラントAL200

TJMデザイン

用途 角度勾配を測る　対象ユーザー 土木、建築

勾配（角度）測定と勾配（角度）設定の2通りの使い方ができます

仕様
- ABS樹脂
- 精度……±1°
- 最小読取角度…2°
- 気泡管精度 ……±1.25㎜/1m (=0.072°)
- 長さ……250㎜
- 重量……275g（SLT-100） 395g（SLT-AL200M）
- マグネット付（SLT-AL200M）
- 保護プレート付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216870	SLT-100	250㎜・マグネット無	￥4,480 （￥4,838）	m
216871	SLT-AL200M	250㎜・マグネット付	￥6,410 （￥6,922）	m

http://www.tajimatool.co.jp/

Slant Level (Dial Type)

ダイヤル式 スラントレベルプロ

エビス

用途 角度勾配を測る　対象ユーザー 土木、建築

360度測定可能な角度測定水平器

特長
- 読み取りやすい大型目盛り。
- 建築用測基準面・土木用測基準面V溝付。
- 操作しやすい大型ダイヤル。

仕様
- ABS樹脂
- サイズ…250㎜
- 感度……0.5㎜/m=0.0286°
- 精度……±17.5㎜/m=±1.0℃以内

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
213429	ED-25SPRO	150×250×15㎜	￥3,300 （￥3,564）	m

Slant Rule

スラントルール

アカツキ製作所

用途 角度勾配を測る　対象ユーザー 土木、建築

角度、勾配を必要とする工事に最適

特長
- 配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度、勾配を必要とする全ての工事に最適。
- 測定基準面2ヶ所。 パイプ対応V溝つき、鉄骨対応強力マグネットつき
- 傾斜角度目盛。 1目盛＝1° 90°～0°～90°（180°）
- 法勾配目盛。 2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
- ※製品裏側に法勾配、角度対照表付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
210531	SR-90	95×95（1辺×1辺）×30（厚）㎜	￥2,210 （￥2,386）	m

Spirit Level for Hume Pipes

ヒューム管レベル

ヤマヨ測定機

用途 各種管設置の芯出し　対象ユーザー 土木

塩ビ管共用 小口径管専用レベル

スケール付

特長
- 気泡管で管の中心線（垂直＝軸心）を正確にすばやく決定し、作業をスピーディーにします。
- 付属のスケールを利用すれば基準高も確認でき、より正確な施工が可能です。

適用管材

HK-EX
- JIS A5372 遠心力鉄筋コンクリート管等
- JSWAS K-1 硬質塩ビ管等
- 呼び径φ90㎜以上の管材

仕様
- 材質……ABS樹脂
- スケール……ステンレス、目盛有効長150㎜、水糸ポイント付
- 気泡管感度…0.5㎜=0.0849°
- 重量……400g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215764	HK-EX	276×131×45㎜	￥6,500 （￥7,020）	m
218759	HK-EXB	リブ管対応部品	￥1,000 （￥1,080）	メ

http://www.yamayo.co.jp

Pipe Mount Level

カンシンクンジュニアI・II

ホーシン

用途 各種管設置の芯出し　対象ユーザー 土木

アルミダイカスト製の一体化により高精度測定が可能

特長
- 上下水道管に置くだけで管芯と管底が簡単に測定できます。

※金尺は、市販のものでも使用できます。
※木箱は、Ⅱ型のみ付属品です。

セット内容

カンシンクンジュニアⅠ
- カンシンクンジュニア本体、30㎝スケール（金尺）

カンシンクンジュニアⅡ
- カンシンクンジュニア本体、60㎝スケール（金尺） 裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース（ひのき製）、管底芯出しゲージ

管上・管内使用範囲



使用方法

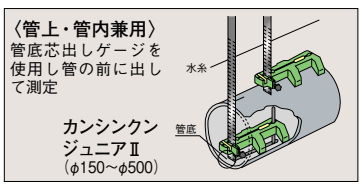

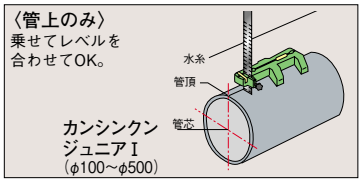

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
210955	カンシンクンジュニアⅠ	管上測定用	￥57,000 （￥61,560）	別
122855	カンシンクンジュニアⅡ	管上・管内測定用	￥70,000 （￥75,600）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Spirit Level for Spin Finishing of Drainpipes

排水管芯出しレベル

アカツキ製作所

用途 各種管設置の芯出し　対象ユーザー 土木

ヒューム管施工に最適。スピーディーな芯出しを約束



PC-A



PC-EW

特長

PC-A
- ■管径φ200以上に最適。
- ■センターピン収納箇所付。
- ■センターピン紛失防止ワイヤー付。

PC-EW
- ■管径φ20～φ200用。
- ■センターピン紛失防止ヒモ付。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215765	PC-A	24×56×220	¥7,280 （¥7,862）	証 m
211194	PC-EW	35×24×70	¥6,580 （¥7,106）	証 m

Compact Spirit Level

モバイルレベル

TJMデザイン

用途 水平測定用　対象ユーザー 土木、建築など

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。大型通し孔付



特長
- ■パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。
- ■大型通し孔付。
- ■パワーアップしたネオジ磁石を搭載。

仕様
- ■サイズ…120㎜（ML-120）
  160㎜（ML-160）
- ■重量……156g（ML-120）
  190g（ML-160）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219657	ML-120	120㎜	¥5,200 （¥5,616）	メ
219658	ML-160	160㎜	¥6,950 （¥7,506）	メ

http://www.tajimatool.co.jp/

Mobile Slope Level

エビス モバイルスロープレベル

エビス

用途 下水工事、配管工事で5勾配・水平・鉛直の測定に　対象ユーザー 土木、建築

ロータリー型勾配測定器

特長
- ■1台で水平、鉛直と5勾配の測定が出来る。（水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200）
- ■蓄光式で暗い所でも数分間発光。

仕様
- ■長さ…120㎜　■重量…56g



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218241	ED-MSL	120㎜	OPEN	m

Compact Spirit Level

オプティマレベルゴールド

TJMデザイン

用途 水平測定用　対象ユーザー 土木、建築など

本体上下の測定面でのマルチ測定が可能

特長
- ■パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。
- ■本体上下の測定面でのマルチ測定が可能です。
- ■磁束密度約330ミリテスラ（mT）の強力マグネット付。

仕様
- ■サイズ…130㎜（OPT-130G）
  170㎜（OPT-170G）
- ■重量……88g（OPT-130G）
  126g（OPT-170G）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219653	OPT-130G	130㎜	¥3,470 （¥3,747）	メ
219654	OPT-170G	170㎜	¥3,800 （¥4,104）	メ

http://www.tajimatool.co.jp/

Slope Level

ノンスリップ排水勾配器

アカツキ製作所

用途 排水設備の勾配測定　対象ユーザー 設備

滑り止め付き排水勾配器

特長
- ■塩ビ管に置いても滑らない。
- ■スライド式滑り止めで幅広い管径に対応。
- ■端面カバーの取り外しができるので手軽に分解・水洗い可能。

仕様
- ■感度……0.5㎜/m＝0.0286°
- ■精度……±1.5㎜/m＝±0.0859°以内
- ■重量……690g
- ■材質……本体：アルミ製
  気泡管：アクリル樹脂
- ■対応管径……φ19以上

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220001	GL-PRO	520×45×49㎜	¥13,000 （¥14,040）	メ

Post Level

エビス ポストレベル

エビス

用途 柱・パイプの鉛直出し　対象ユーザー 土木、建築

柱・パイプの鉛直出しが簡単に行なえます

ED-POSMY

ED-POSMB

ED-POSMR

特長
- ■ゴム磁石付きで鉄管工事や鉄骨工事に便利です。

仕様
- ■サイズ…120×115×80㎜
- ■重量……101g

付属品
- ■取付バンド

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218760	ED-POSMB	ブラック	¥1,800 （¥1,944）	メ
218761	ED-POSMR	レッド	¥1,800 （¥1,944）	メ
218762	ED-POSMY	イエロー	¥1,800 （¥1,944）	メ

電圧・電流・抵抗を測る

計測目的と用途	
クランプメーター	●配線をクランプ(挟み込む)する事により、回路を切断することなく、通電状態のままで電流を測定できる。回路への影響も少なく、大電流も簡単に測定できる。
絶縁抵抗計	●電気機器や電路の絶縁状態を表すものです。一般には電気機器や電路の使用を停止し、絶縁抵抗計で測定する。
テスター	●AC V交流電圧測定、DC V直流電圧測定、OHM 抵抗、DC mA直流電流測定に用います。

デジタルテスタの長所
1.精度の高い測定ができる。
分解能が優れている。
2.内部抵抗(インピーダンス)が高い(端子間電圧降下が低い)ため測定ロスがない。
3.回路構成が半導体素子のため、可動部等がなく、機械的に丈夫。

アナログテスタの長所
1.短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
※デジタルでは数値が安定しない。
2.抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
3.回路が簡単で、コストが安い。

AC/DC Clamp Digital Multi Meter

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

用途 電圧・電流・抵抗・周波数などの測定
対象ユーザー 電気

狭い場所に最適なAC/DCクランプ付きポケットサイズデジタルマルチメータ

特長
■オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能。(MAX120A、最小分解能AC/DC、0.01A)
■38㎟(IV)までの電線に対応。(被測定導体径φ12㎜)

仕様

耐電圧	AC3540V 5秒間(電気回路と外箱間)
使用電池	単4乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 DCV:約150時間
サイズ	L128×W92×D27㎜
重量	約220g(電池含む)

付属品
■単4乾電池R03(1.5V)×2
■取扱説明書

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218763	KEW MATE 2012R	――	¥15,800 (¥17,064)	証 元

http://www.kew-ltd.co.jp

Digital Multi Meter

オールインワンデジタルマルチメータ マザーツール

用途 電圧・電流・抵抗・周波数などの測定
対象ユーザー 建築、電気

簡易環境測定機能が付いたデジタルマルチメータ

特長
■温度計・湿度計・照度計・騒音計が測定可能。(簡易機能のため取引証明用としてはご使用できません。)
■基本確度DC 0.7%。
■暗所での作業に便利なバックライト付。
■データホールド機能付。
■テストリード誤挿入防止機能付。

仕様

サンプリング	デジタル2回/秒
使用温湿度範囲	0~40° 80%RH以下
保存温湿度範囲	−10°~60° 70%RH以下
電源	006P(9V)×1
サイズ	W92×H195×D55㎜
重量	約400g

付属品
■取扱説明書 ■電池
■テストリード ■K熱電対センサ

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218767	MT-8210	――	¥14,800 (¥15,984)	別 メ

AC/DC Clamp Digital Multi Meter

AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター カスタム

用途 電圧・電流・抵抗・周波数などの電気測定に
対象ユーザー 電気、空調

AC/DCクランプ付で幅広い現場に対応可能なデジタルマルチメーター

特長
■最大径12㎜のクランプ付で狭小部の電流測定可。(AC/DC最大120A、最小分解能0.01A)
■液晶部バックライト付で暗所、夜間作業に便利。
■テストリード二重被覆で安全性と耐久性UP。
■コード付クランプ背面収納で業界最小サイズ。

仕様
■サイズ…W81×H130×D24
■重量……約175g
■電源……単4(1.5V)電池×2個

付属品
■取扱説明書 ■プローブカバー(2個)

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219074	MC-01U	――	¥15,800 (¥17,064)	メ

http://www.kk-custom.co.jp

N-E Incorrect Electrical Wiring Checker

コンセントN-Eテスタ 共立電気計器

用途 従来困難であった活線でのN-E間の誤配線判定
対象ユーザー 電気工事士

接地極付コンセントの誤配線をチェック

特長
■コンセントに差し込み測定ボタンを押すだけの簡単操作。
■誤配線状況が一目でわかるLCD表示。

仕様
■サイズ…L212×W56×D39㎜
■重量……約250g(電池含む)

付属品
■8218(3P/2P変換アダプタ)
■9161(携帯用ケース)
■単3アルカリ乾電池×2
■取扱説明書
※対象はB種(系統接地)とD種(機器接地)が分離している設置方式〔T-設置〕のみ

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219937	KEW4500	――	¥32,000 (¥34,560)	メ

http://www.kew-ltd.co.jp

Wireless Wattmeter

クランプ式無線電力計 カスタム

用途 オフィス・工場の節電対策 電力管理
対象ユーザー 全ての業種

工事不要の簡単設置で電力量・電気料金をチェック可能

特長
■配電盤内の電力線にクランプセンサーを挟むだけで電力量、電気料金、CO_2排出量をチェックします。
■本体と送信ユニットは約100m(見通し状態)まで無線通信可能。
■専用ソフトでデータの細かい分析、目標設定も可能。(専用ソフトはメーカーHPより無償ダウンロード可能)。

仕様
■サイズ…W86×H86×D24㎜(本体)、W62×H95×D27㎜(送信ユニット)
■重量…約150g(本体)、約125g(送信ユニット)
■電源:(本体)単4(1.5V)電池×3個、(送信ユニット)単3(1.5V)電池×3個

セット内容
■送信ユニットEC-RFT×1 ■90Aクランプセンサー CTS-90×2
■PC通信用USBケーブル×1 ■取扱説明書
※電池は付属しておりません。

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220005	EC-10RF	90A標準セット	¥29,800 (¥32,184)	メ
220006	CTS-90	90Aクランプセンサー	¥6,000 (¥6,480)	メ
220007	CTS-120	120Aクランプセンサー	¥7,000 (¥7,560)	メ
220008	EC-RFT	送信ユニット	¥10,000 (¥10,800)	メ

http://www.kk-custom.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

Analog 3ranges Insulating-resistance Tester

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 カスタム

用途 絶縁測定 対象ユーザー 電気

アナログ3レンジでお求めやすい価格のメガー

特長
- ■暗所作業時に必須のスケール板LED照明搭載。
- ■活線警告LED搭載。
- ■AC電圧測定可能。
- ■電池電圧低下お知らせLED搭載。
- ■首からさげたまま使えるケースを標準装備。

仕様
- ■サイズ…W112×H162×D48.5㎜
- ■重量……約440g

付属品
- ■テストリード ■鰐口クリップ(黒)
- ■キャリングケース ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219749	MG-01U	25V/50V/100V	¥21,000 (¥22,680)	元 メ
219750	MG-02U	125V/250V/500V	¥21,000 (¥22,680)	元 メ
219751	MG-03U	250V/500V/1000V	¥21,000 (¥22,680)	元 メ

http://www.kk-custom.co.jp/industrial/index.html#16

3ranges Insulating-resistance Tester

3レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器

用途 絶縁測定 対象ユーザー 電気

特長
- ■新しいJIS C 1302:2002年改正版に対応。
- ■安全規格IEC/EN6101-1CAT.Ⅲ 600V.に準拠、CEマーキング品。
- ■測定スイッチを手元で操作可能なリモートプローブ付き。
- ■オートディスチャージ機能付き。(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電)
- ■暗い場所でも値が読めるスケール照明付き。
- ■定格測定電圧レンジごとに色分けした、見やすいスケール目盛り。
- ■ACV測定レンジ付き。
- ■測定コードと付属品を充実。
- ■ショックに強いエラストマ・ケースを使用。

仕様
- ■定格測定電流…定格側定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA0～+20%以内
- ■測定範囲…AC0～600V ■確度…最大目盛値の±3% ■使用電池…単3乾電池R6P(1.5V)×6
- ■サイズ…L105×W158×D70㎜ ■重量…約520g(電池含む)

付属品
- ■MODEL7150(リモートスイッチ付測定プローブセット)
- ■単3電池R6P×6 ■肩掛ベルト ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211231	3321A	250V/500V/1000V	¥30,000 (¥32,400)	証 元 メ
217829	3322A	125V/250V/500V	¥30,000 (¥32,400)	証 元 メ
217830	3323A	25V/50V/100V	¥30,000 (¥32,400)	証 元 メ

http://www.kew-ltd.co.jp

Digital Clamp Meter

ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

用途 回路の電流の測定 対象ユーザー 電気

薄い！軽量！ポケットサイズの電流計

特長
- ■薄型・超軽量なクランプメータ。
- ■最大測定電流 AC1000A。
- ■込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。

仕様
- ■サイズ…L190×W68×D20㎜
- ■重量……約120g(電池含む)

付属品
- ■7017A(測定コード)
- ■9160(携帯用ケース)
- ■単4乾電池R03×2
- ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219072	KEW2200	——	¥8,400 (¥9,072)	証 別 メ

http://www.kew-ltd.co.jp

Digital Clamp Meter

デジタルクランプメーター MODEL 2031 共立電気計器

用途 回路の電流の測定 対象ユーザー 電気

IEC61010準拠
φ24
MAX AC200A

特長
- ■国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300Vに準拠の小型ACクランプ。
- ■AC20/200Aのレンジ切換。
- ■データホールドスイッチ付。
- ■オートパワーオフ機能。
- ■電源及びレンジスイッチはロータリータイプ。

仕様
- ■サイズ…L147×W58.5×D26㎜
- ■重量……約100g(電池含む)
- ■電源……ボタン電池(LR-44)×2(DC3V)

付属品
- ■電池(LR-44 2個) ■携帯ケース 9090
- ■取扱説明書

レンジ	測定範囲	周波数範囲	確度
20A	AC0～19.99A	50～1kHz	±2.0%rdg±5dgt
200A	AC0～199.9A	50、60Hz 40～1kHz	±2.0%rdg±5dgt ±3.0%rdg±10dgt

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211226	MODEL 2031	φ24交流電流	¥9,800 (¥10,584)	証 別 メ

http://www.kew-ltd.co.jp

AC Detector

AC検電器 V-16 カスタム

用途 電気が帯びているかどうかの確認 対象ユーザー 電気

破覆の上からそのまま検電可能

特長
- ■ブザーとランプで通電状況を知らせます。
- ■ケーブル、電気器具のコード断線をチェック。
- ■家庭用電源の極性判別ができます。
- ■先端は導電ゴムを使用。
- ■感度調整ボリューム付。

仕様

検電範囲	AC5～600V
感度	ボリュームにて任意に調整可能
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池2個
サイズ・重量	W26×H145×D31㎜・約31g

付属品
- ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
217698	V-16	AC検電器	¥2,480 (¥2,678)	在

http://www.kk-custom.co.jp

Outlet Installation Level

電工職人用水平器 アカツキ製作所

用途 コンセント取付 対象ユーザー 電気

取付枠の垂直だしに便利。

特長
- ■1連から3連までけがき可能。
- ■強力マグネット搭載。
- ■衝撃に強いポリカーボネート製。

仕様
- ■サイズ…… 95×50×11㎜
- ■検電テスター80V～220Vまで対応(ND-951Tのみ)
- ■ポリカーボネート製

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220003	ND-951	検電テスターなし	¥2,250 (¥2,430)	メ
220004	ND-951T	検電テスター付	¥3,000 (¥3,240)	メ

電圧・電流・抵抗を測る 電気計測器 Electric Measuring Instruments

Analog Electric Tester

アナログテスター CX-03 カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

ラバーケース標準装備のアナログテスター

特長
- ■粉塵や落下衝撃から本体を守るラバーケースを標準装備。
- ■テストリード一体型。
- ■バッテリーチェック機能付き。

仕様

電源	単3(1.5V)電池1個
サイズ・重量	W85×H140×D40mm・約240g
DCV	レンジ:2.5、10、50、250、500V
ACV	レンジ:10、50、250、500V
DCmA	レンジ:25mA、500mA
Ω	レンジ:×10、×100、×1KΩ

付属品
- ■保護用ホルスター ■取扱説明書
- ■ピンカバー(赤黒各1)

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220009	CX-03	アナログテスター	¥2,980 (¥3,218)	証 M

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Electric Tester

デジタルテスター CDM-09N カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

オートホールド機能付

特長
- ■オートパワーオフ機能付き、ハードケース一体型。

仕様

動作原理	二重積分方式
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池2個
サイズ・重量	W76×H117×D18mm・約120g
DCV	レンジ:400mV、4V、40V、400V、600V
ACV	レンジ:4V、40V、400V、600V
Ω	レンジ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ

付属品
- ■取扱説明書

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
214314	CDM-09N	デジタルテスター	¥4,500 (¥4,860)	証 M

http://www.kk-custom.co.jp

Analog Electric Tester

マグネット付アナログテスター カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

本体固定に便利な背面マグネット内蔵のポケットテスター

特長
- ■背面マグネット内蔵で分電盤の蓋などに本体を張り付けて両手で作業可能。
- ■導通ブザー付。
- ■携帯に便利な小型軽量タイプ。
- ■バッテリーチェック機能付。

仕様

サイズ	W65×H105×D23mm
重量	約100g
ACV	レンジ:50V/250V/500V 確度:フルスケールの±5%
DCV	レンジ:10V/250V/500V 確度:フルスケールの±4%
DCA	レンジ:25mA/250mA 確度:フルスケールの±4%
Ω	レンジ:500×1kΩ 確度:スチール長の±4%
バッテリーチェック	レンジ:単1/単2/単3/単4/単5(1.5V)、ボタン電池(1.5V)、006P角形(9V) 確度:BAD/GOODの長さの±10%
導通ブザー	100Ω以下でブザー音

付属品
- ■取扱説明書

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219754	CX-160MB	アナログテスター	OPEN	別 メ

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Electric Tester

デジタルテスター CDM-16D カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

データホールド、オートパワーオフ機能付

仕様

動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、1999カウント
電源	単4(1.5V)電池2個
サイズ・重量	W70×H138×D32mm・約147g
DCV	レンジ:200mV、2V、20V、200V、600V
ACV	レンジ:2V、20V、200V、600V
DCA/ACA	レンジ:200μA、2000μA、20mA、200mA、2A、10A
Ω	レンジ:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ

付属品
- ■取扱説明書
- ■テストリード

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
216308	CDM-16D	デジタルテスター	¥3,980 (¥4,298)	証 M

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Electric Tester

デジタルテスター M-02N カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

見やすく、シンプルで扱いやすいカードテスター

特長
- ■見やすい大型文字と日本語表記。

仕様

電源	CR2032(3V)ボタン電池×1個
サイズ・重量	W56×H112×D9mm・約70g
DCV	レンジ:200mV、2V、20V、200V、600V
ACV	レンジ:2V、20V、200V、600V
Ω	レンジ:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ

付属品
- ■手帳型ケース ■取扱説明書
- ■ボタン電池×1個
- ■ピンカバー(赤黒各1)

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220010	M-02N	デジタルテスター	¥3,300 (¥3,564)	証 メ

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Electric Tester

デジタルテスター CDM-11D カスタム

用途 回路の保守点検 対象ユーザー 電気

テストリード本体巻取り型の多機能型ポケットテスター

特長
- ■オートパワーオフ機能付。

仕様

動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大4000カウント
電源	LR-44(1.5V)ボタン電池2個
サイズ	W68×H122×D20mm
DCV	レンジ:400mV、4V、40V、400V、600V
ACV	レンジ:4V、40V、400V、600V
Ω	レンジ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ

付属品
- ■取扱説明書

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
216309	CDM-11D	デジタルテスター	¥5,980 (¥6,458)	証 M

http://www.kk-custom.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

照度を測る

		照度	1500	700	300	150	70	30	15	-LUX-
適切場所	住宅		※縫製(暗材料)	※勉強、縫製 ※読書(長時間又は細字)	※読書、※化粧、※食事	居間、子供室、応接室、食堂、台所	玄関、階段、廊下 非常階段、車庫			
	学校		※精密製図 ※ミシン縫、※精密実験	製図室、※黒板面、※縫製 ※図書閲覧室、※精密工作	一般教室、特別教室 図書閲覧室	講堂、集会場、廊下、階段	非常階段			
	事務所		※設計、※製図、※タイプ ※計算、※キーパンチ	事務室、製図室、計器盤 電話交換室、配電盤	役員会、会議室、応接室、玄関、エレベータ	作業室、更衣室、階段、倉庫	非常階段			
	道路・公園					高速道路のトンネル(出入口の照度は、この値より高くする必要あり)	70～15 トンネル	15～3 交通量多く繁華な道路	1.5～0.3 交通の少ない道路、住宅地区の道路、公園、その他の広場	
	病院	手術台 10,000以上	※剖検、※救急処置 ※製剤	手術室、救急室、視診 調剤、※技研、※注射	診察室、検査室、調剤室 待合室、医局	問診室、病室、X線室 薬品室				
	劇場・映画館				※入場券売場、出入口、楽屋	映写室、廊下、階段	観客席(休憩中)、非常階段、庭		3～1.5 観客席(上映、演技中)	
	旅館・ホテル			会計事務室	フロント、食堂	客室、娯楽室、廊下、ロビー				
	食堂・レストラン			※サンプルケース	※レジスタ、調理室、※食卓	客室、待合室通路				
	美容・理髪店			※髪結、※セット、※メーキャップ	※調髪、※着付	店内				
	商店		※飾窓の重点的陳列 ※重点的ショーケース	※店内の重点的陳列 ※飾窓、一般ショーケース	店内の一般的陳列 店内全般					
	百貨店		※飾窓、1階主要部分 ※重点的ショーケース	一般的陳列 一般ショーケース	雰囲気を中心とする 陳列					

※は局部照明を使用することにより、この照度を得ても良い。この場合の全般照明の照度は、局部照明による照度の1/10以上であることが望ましい。 参考：照度基準JIS 9110

Digital Luminometer

デジタル照度計 LX-1332D

カスタム

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

最大200,000luxまで測定可能なデジタル照度計

仕様

測定精度	±(4%rdg+5dgt)/200lx、2,000lux ±(5%rdg+4dgt)/20,000lux、200,000lux
動作原理	シリコンフォトダイオード
電池寿命	約140時間(アルカリ電池使用時)
サイズ・重量	H71×W148×D36㎜・約275g

付属品

■電池(006P 9V)
■センサーカバー
■キャリングケース
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
213929	LX-1332D	3.5桁LCD表示	￥27,000 (￥29,160)	証 メ

http://www.kk-custom.co.jp

Luminometer

照度チェッカー SK-10LX

佐藤計量器

用途 節電管理や目の健康維持、農作物生育の好適環境の維持管理

対象ユーザー 建築、電気、農業

事務所や作業場などの明るさを測定、目の健康維持に

特長

■広い測定範囲。1～100,000lux。
■見やすい大型液晶表示。
■表示を固定するホールド機能付。
■自動0値調整機能付。
■持ち運びに便利なキャリングケース付。

仕様

■サイズ……本体：W70×H127×D30㎜
センサ：W57×H106×D28㎜
■重量……約190g(電池含む)
■コード長…約150㎝

付属品

■キャリングケース ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218269	SK-10LX	1～100,000lux	￥13,000 (￥14,040)	証

http://www.sksato.co.jp

Digital Luminometer

デジタル照度計 LX-2000SD

カスタム

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

SDカード記録型で測定データの管理も行えます

特長

■SDカードに記録し、測定データはExcelに出力。
■Excelなのでソフト不要でデータ加工も自由自在。

仕様

■サイズ…本体：W68×H177×D45㎜
センサ：W58×H88.5×D20㎜
■重量……約430g
■電源……単3(1.5V)電池×6個

付属品

■取扱説明書
■ケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219075	LX-2000SD	0～100,000lux	￥24,800 (￥26,784)	元 メ

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Luminometer

デジタル照度計 LX-1128SD

マザーツール

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

SDカードでデータ保存ができるデジタル照度計

特長

■SDカードでデータ保存が可能。
■データホールド機能。
■MAX/MIN値表示。
■バックライト付。

仕様

■サイズ…W68×H177×D45㎜
■重量……約490g

付属品

■ソフトケース
■SDカード(1GB)
■電池
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219076	LX-1128SD	0～100,000lux	￥22,000 (￥23,760)	別 メ

http://www.kk-custom.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

照度を測る 照度計 Luminometers

NEW Digital Luminometer

デジタル照度計 EL-2000

ライン精機

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

分解能1lux単位で、0～20,000luxまで測定可能

仕様

測定範囲	0～20,000lux
測定精度	±(5%±8d)
分解能	1lux
サイズ	本体：135×60×33mm センサ部：82×55×7mm
重量	約278g (本体+センサ部、電池込み)

付属品

■光センサ ■取扱説明書
■006P乾電池1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220526	EL-2000	0～20,000lux	¥11,800 (¥12,744)	別 メ

http://www.line.co.jp

Pocket Luminometer

ポケットライン照度計

テストー

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

作業現場の照度をチェックできる

特長

■センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
■ホールド表示機能＆最大値/最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	0～99,999lux		
分解能	1lx (0～19,999lux)、10lx (20,000～99,999lux)		
精度	±3% (基準との比較)	単位	lux (lx)、Footcandle
動作温度	0～+50℃	電源	単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命	200時間 (バックライトオフの場合)	サイズ・重量	133×46×25mm・53g

付属品

■出荷検査書 ■ストラップ ■ベルトホルダー
■保護キャップ ■乾電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
217033	testo540	0560.0540	¥31,000 (¥33,480)	証 m

http://www.testo.jp

Digital Luminometer

デジタル照度計 LX-204

カスタム

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業

最大200,000luxまで測定可能なセンサー一体型のデジタル照度計

仕様

測定精度	±(5%rdg+4dgt)
測定レンジ	200、2,000、20,000、200,000lux
分解能	0.1、1、10、100lx
センサ	シリコンフォトダイオード
電源	006P(9V)電池×1
サイズ・重量	W55×H170×D38mm・約190g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215464	LX-204	0～200,000lux	¥19,800 (¥21,384)	証 m

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Luminometer

デジタル照度計

タスコジャパン

用途 明るさの測定

対象ユーザー 建築、電気、土木、水道、空調、製造業、設備診断、保全

照度測定に必要十分な機能を備えたローコストモデル

特長

■電源を入れる毎にゼロ校正を行うので、正確な測定が可能です。

仕様

測定範囲	0～39,900lux／0～3,999FC
精度	±3% ±5dgts
電源	9V電池×1個
サイズ	196×54×33mm
重量	約180g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219077	TMS201	0～39,900lux	¥12,000 (¥12,960)	別 メ

Digital Luminometer

デジタル照度計

カスタム

用途 作業現場・活動場所の照度測定

対象ユーザー 建築、電気、工場、農業、空調、保全

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利なデジタル照度計

特長

■手のひらサイズ、ケース一体型で現場への持ち運びにも便利な照度計。
■暗所や夜間での作業時にも表示値のよく見える液晶バックライト搭載。
■データホールド/最大値/最小値/最大一最小の差/平均値表示機能付。

仕様

サイズ	W50×H128.5×D20.6mm(カバー非装着時)
重量	約123g(電池、カバー含む)
測定範囲	(lux)0～200,000lux、(fc)0～18,580fc
分解能	(lux)1lux ※0～19,999luxにて、10lux ※20,000～200,000luxにて、(fc)1fc
測定精度	±(5%rdg+10dgt) ※lux/fcいずれも
電源	単4(1.5V)乾電池×2個
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)

付属品

■保護カバー ■ストラップ
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219768	LX-01U	0～200,000lux	¥21,000 (¥22,680)	元 メ

http://www.kk-custom.co.jp

NEW Mini Luminometer

ミニ照度計

用途 照度測定

対象ユーザー 建築、電気、農業、事務所

片手簡単操作の小型照度計

特長

■ボタン1つでシンプル操作。
■自動バックライト機能。
■オートパワーオフ機能。

仕様

■測定範囲……0～40,000lux
■精度……±(5%+10digits)<10,000lux
■表示分解能…0.1/1/10/100
■電池……9Vアルカリ乾電池
■サイズ……157×54×34mm
■重量……190g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220581	5020-0886	0～40,000lux	¥10,000 (¥10,800)	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

重さを測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
土木作業に使用する	●砂置換法用	砂置換用はかり	■GM（GMW）-12K	【秤量】 【最小目盛表示】 【電源】 ACまたは電池 【防水性】
		電子天秤	■EK-12Ki	
		試験電子はかり	■R31PE15	
	●単位水量測定用	単位水量測定はかり	■TS-30K	
	●比重・密度測定 土質・コンクリート試験用	電子天秤	■CJシリーズ	
		台秤	■DP-6200シリーズ ■D31シリーズ ■SEシリーズ ■HJR-Kシリーズ	
一般作業に使用する	●一般測定用	デジタルはかり	■S-Boxシリーズ ■HTシリーズ	
		上皿自動はかり	■K-1型シリーズ	
		コンパクト電子天秤HL	■HLシリーズ	
		デジタルはかり	■SK-iWPシリーズ	

Digital Scales

砂置換法用はかり　新光電子

用途　土の密度試験に　　対象ユーザー　土木、建築

特長

GM-12K
- ■乾電池駆動で現場に即対応。
- ■駆動時間約20時間。
- ■JIS A1214準拠。
- ■高精度音叉センサ。
- ■低価格。
- ■オプションでアダプタあり。

GMW-12K
- ■記録に表示を固定させるホールド機能付。
- ■最小表示1g／0.1g。
- ■ACアダプタ、単三乾電池の2電源。
- ■JIS A1214、A1203、A1218、準拠。

音叉式

仕様

	GM-12K	GMW-12K
ひょう量	12kg	
最小表示	0.5g	0.1／1g（切換可能）
皿寸法	180×160㎜	
駆動時間	アルカリ乾電池：約20時間	アルカリ乾電池：約50時間
サイズ・重量	L265×W192×H87㎜（本体寸法）・5kg（ケース込み）	

付属品

GM-12K
- ■キャリングケース（L322×W370×H172㎜）
- ■006P9V乾電池 1本

GMW-12K
- ■キャリングケース（L322×W370×H172㎜）
- ■アルカリ単三電池 2本
- ■専用ACアダプター

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215810	GM-12K	12kg／0.5g	￥68,000（￥73,440）	証 別
215811	GMW-12K	12kg／0.1・1g切換	￥120,000（￥129,600）	証 別

http://www.vibra.co.jp

Airmetric Digital Scales

エアメーター法による単位水量測定秤　新光電子

用途　コンクリートエアメーター使用時に　　対象ユーザー　土木、建築

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

特長
- ■持ち運び運搬に便利で、防滴性も考慮。
- ■写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
- ■使用用途に応じて5g／1gワンタッチ切換。

仕様
- ■サイズ…L370×W322×H172㎜（本体寸法）
- ■重量……13kg

付属品
- ■アルカリ単1乾電池 2本

音叉式



収納時

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215815	TS-30K	30kg／5・1g切換	￥198,000（￥213,840）	証 別

http://www.vibra.co.jp

Stainless Weights

分銅 円盤分銅（ステンレス）　新光電子

用途　ISO取得工場等での計量器の点検・調整　　対象ユーザー　土木、建築

電子天びんやはかりの校正、調整、検査に最適

電子天びんやはかりの検査には…
①ひょう量付近を含めた3点以上の測定地点を定めて行う「直線性（器差）」テスト
②ひょう量の1/4を3回くり返し負荷して行う「再現性試験」
③ひょう量の1/4または1/3を載せ台に偏置負荷して行う「偏置誤差検査」などが一般的です。

分銅を複数個用いるこれらの検査には、中心がズレずに積み重ねができる「組み円盤分銅」をお勧めします。

仕様
- ■材質……オーステナイト系非磁性ステンレス鋼（SUS316L）
- ■磁化率……0.05以下
- ■表面粗さ…F1、F2：2μm以下（鏡面仕上げなし）　M1、M2：5μm以下
- ■密度……JIS B 7609 9項のE2級に適合

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216346	F1DS-5K	F1級／5kg	￥43,000（￥46,440）	別
216347	F1DS-2K	F1級／2kg	￥17,000（￥18,360）	別
216348	F1DS-1K	F1級／1kg	￥12,000（￥12,960）	別
216349	F1DS-500G	F1級／500g	￥8,500（￥9,180）	別
216350	F1DS-200G	F1級／200g	￥6,500（￥7,020）	別
216351	F1DS-100G	F1級／100g	￥5,500（￥5,940）	別
216352	F1DS-50G	F1級／50g	￥4,500（￥4,860）	別
216353	F1DS-20G	F1級／20g	￥3,500（￥3,780）	別
216354	F1DS-10G	F1級／10g	￥3,500（￥3,780）	別

http://www.vibra.co.jp

重さを測る 電子天秤 Scales

Construction Testing Scales

試験電子はかり レンジャー3000

オーハウス

用途 コンクリート・土質試験 材料試験　対象ユーザー 土木、建築

クラス最高の卓上型はかり

PDF

特長

■高さ40㎜のLEDディスプレイで薄暗い場所での利用にも適しています。
■シンプルなメニュー操作と専用のキーを備え、複雑な入力コマンドをマスターする必要がなく作業に集中できます。
■1秒以内に正確な結果を表示します。
■持ち運び用ハンドル付。
■床下計量用フック付。
■7つのアプリケーションモードで幅広いにニーズを満たします。
・計量
・パーセント計量
・個数計量
・チェック計量/パーセント/個数
・累積
・動物計量
・表示値ホールド

仕様

	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
電源	100～240VAC/50～60Hz内部ユニバーサル電源、内蔵充電式バッテリー			
バッテリー駆動時間	充電時間12時間、連続駆動時間約110時間			
計量皿サイズ	W300×D225mm			
本体サイズ	W311×H117×D327mm			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220016	R31PE3	3kg	¥48,000（¥51,840）	メ
220017	R31PE6	6kg	¥48,000（¥51,840）	メ
220018	R31PE15	15kg	¥48,000（¥51,840）	m
220019	R31PE30	30kg	¥48,000（¥51,840）	m

Electric Scales

電子天秤 EK-iシリーズ

エー・アンド・ディ

用途 コンクリート・土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

高精度コンパクト電子天秤

特長

■軽量コンパクト設計。
■個数の計量もOK。
■RS-232C出力標準装備。
■バックライトつきで見やすい表示。

EK-300i

EK-12Ki

仕様

機種	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g
最小表示	0.01g		0.1g	1g	
最大計測数	12,000個	30,000個	12,000個	6,000個	12,000個
計数可能最小単位質量	0.01g		0.1g	1g	
サンプル数	5、10、25、50または100個				
100％登録最小質量	1g		10g	100g	
パーセント最小表示	0.1％				
計量皿サイズ	φ110mm		W170×D133mm		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213962	EK-120i	120ｇ/0.01ｇ	¥41,800（¥45,144）	証 メ
213963	EK-300i	300ｇ/0.01ｇ	¥41,800（¥45,144）	証 メ
213964	EK-1200i	1,200ｇ/0.1ｇ	¥39,800（¥42,984）	証 メ
213965	EK-6000i	6,000ｇ/1ｇ	¥39,800（¥42,984）	証 メ
213966	EK-12Ki	12,000ｇ/1ｇ	¥41,800（¥45,144）	証 メ

http://www.aandd.co.jp

Scales with Tuning Folk Sensor

電子天秤 CJシリーズ

新光電子

用途 コンクリート・土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

音叉センサ搭載のIP65規格適合品

特長

■世界初!最小表示10mgでIP65規格適合。
■バックライト付きで大きく見やすい表示部。
■カウンティングスケールとして使用可能。
■乾電池駆動（単三4本）で場所を選ばずどこでも量れる。（オプション）
■IP65規格適合の優れた防水・防塵構造。
■低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ。
■水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製なので、粉塵や水分の多い現場で使用できます。

仕様

	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量	2,200g	3,200g	6,200g	8,200g	15kg
最小表示	0.1g				1g
直線性	±0.1g				±1g
再現性（σ）	0.1g				1g
計量皿サイズ	190×190mm				
外形サイズ	L310×W208×H87mm				

付属品

■専用ACアダプター
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218248	CJ-2200	2,200g／0.1g	¥82,000（¥88,560）	証 元 メ
218249	CJ-3200	3,200g／0.1g	¥84,000（¥90,720）	証 元 メ
218346	CJ-6200	6,200g／0.1g	¥90,000（¥97,200）	証 元 メ
218251	CJ-8200	8,200g／0.1g	¥94,000（¥101,520）	証 元 メ
218252	CJ-15K	15kg／1g	¥82,000（¥88,560）	証 元 メ

http://www.vibra.co.jp

Automatic Scales

上皿自動はかり S-box

イシダ

用途 コンクリート・土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

ワイドな重量レンジをカバーするベーシック計量器

特長

■持ち運びが簡単なコンパクトデザイン。
■大型液晶ディスプレイは見やすい位置に見やすい角度で設置。

仕様

※地区調整を要しますので、使用する地区をご確認下さい。

	S-box-3	S-box-15	S-box-30
ひょう量（目量）	3kg	15kg	30kg
	1g（0～1.5kg） 2g（1.5～3kg）	5g（0～7.5kg） 10g（7.5～15kg）	10g（0～15kg） 20g（15～30kg）
計量方式	電気抵抗線式		
LCD表示	6桁（7セグメント）文字高さ25mm		
表示内容	重量表示6桁：バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク		
風袋引き	キーによる実量風袋引き		
電源	専用ACアダプタ（標準装備）、単一乾電池2本（別売）、オートパワーOFF機能付（60分、20分、無しに切替え可能）		
使用温度	−5℃～40℃		
計量皿サイズ	230×200mm	280×293mm	
外形サイズ（W×D×H）	236×282×100mm	286×363×102mm	
重量	1.9kg（電池重量除く本体）	2.9kg（電池重量除く本体）	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217617	S-box-3	3kg	¥19,500（¥21,060）	別
217618	S-box-15	15kg	¥22,500（¥24,300）	別
218247	S-box-30	30kg	¥22,500（¥24,300）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Digital Scales

デジタルはかり HTシリーズ

エー・アンド・ディ

用途 土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

オプションが全部ついたお得なパック

特長

■3色カラーバー付き。使い分けが容易。
■ホールド。値が消えないのでゆっくりメモが可能。
■省電力設計。450時間動作。（アルカリ乾電池使用）

仕様

サイズ	W136×H47×D195mm
重量	約550g

付属品

■取扱説明書　■電池（モニタ用）
■収納ケース　■3色のカラーテープ
■ステンレス皿　■ACアダプタ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219078	HT-500-JAC	510g／0.1g	¥16,000 （¥17,280）	証 別 メ
219079	HT-5000-JAC	5,100g／1g	¥16,000 （¥17,280）	証 別 メ

http://www.aandd.co.jp

Scales

上皿自動はかり K-1型

イシダ

用途 材料試験など　対象ユーザー 土木、建築

仕様

品番	K-08	K-2	K-4	K-8	K-12
ひょう量	800g	2kg	4kg	8kg	12kg
目量	2g	5g	10g	20g	50g
サイズ	H280×W174×D274mm				
重量	2.6kg				

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217659	K-08	800g／2g	¥9,700 （¥10,476）	メ
217660	K-2	2kg／5g	¥9,200 （¥9,936）	メ
217661	K-4	4kg／10g	¥9,200 （¥9,936）	メ
217662	K-8	8kg／20g	¥9,200 （¥9,936）	メ
217663	K-12	12kg／50g	¥9,200 （¥9,936）	メ

Compact Digital Scales

コンパクト電子天秤

エー・アンド・ディ

用途 土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

スペースもとらず、移動も容易なコンパクトサイズ

HL-200iJAC

特長

■風袋引き機能付き。
■使用場所を選ばない2電源方式。
■オートパワーオフ機能。

仕様

機種	HL-200iJAC	HL-2000iJAC
ひょう量	200g	2,000g
最小表示	0.1g	1g
計量皿サイズ	φ130mm	
サイズ	W130×H51×D192mm	

付属品

■ステンレス皿　■ACアダプタ
■乾電池（モニタ用）　■収納ケース
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
210968	HL-200iJAC	200g	¥12,000 （¥12,960）	メ
210969	HL-2000iJAC	2,000g	¥12,000 （¥12,960）	メ

Digital Handy Scale

デジタル吊りはかり

カスタム

用途 一般重量測定　対象ユーザー 土木、建築、農業、水産

秤量50/25kgのデジタル吊りはかり

393-50

393-25

特長

■風袋機能・データホールド機能・オートパワーオフ機能・メジャー（1m）付。
■IPX4準拠防滴、液晶バックライト搭載（393-25のみ）。

仕様

	393-50	393-25
最大秤量	50kg	25kg
最小表示単位	0.05kg	0.01kg
電源	9V角型乾電池1個	単4（1.5V）電池2個
サイズ	W90×H125×D30mm	W70×H200×D28mm
重量	約275g	約222g

付属品

■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220020	393-50	50kg／0.05kg	¥12,000 （¥12,960）	証 メ
220021	393-25	25kg／0.01kg	¥5,980 （¥6,458）	証 メ

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Scales

デジタルはかりSK-iWPシリーズ（検定済品）

エー・アンド・ディ

用途 土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

ジャバッと洗えるはかり

特長

■検定付きモデル（特定計量器）。
■本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。
■2電源式　単1乾電池×6本（別売）とACアダプタ（別売）が使用可能。

付属品

■取扱説明書

仕様

	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP
ひょう量	1,000g	2,000g	5,000g	10kg
目量（自動切替）	1g	2g	5g	0.01kg
計量皿サイズ	W232×D192mm			
サイズ・重量	W266×D280×H146mm・約2.9kg			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217619	SK-1000iWP	20g～1,000g	¥30,000 （¥32,400）	証 別 メ
217620	SK-2000iWP	40g～2,000g	¥30,000 （¥32,400）	証 別 メ
217621	SK-5000iWP	50g～5,000g	¥30,000 （¥32,400）	証 別 メ
217622	SK-10KiWP	0.1kg～10kg	¥30,000 （¥32,400）	証 別 メ

http://www.aandd.co.jp

Tubular Spring Scales

ばね式手ばかり

用途 袋状物の計測など　対象ユーザー 土木、建築

スタンダードタイプのばね式はかり

特長

■手軽に使え、経済的です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082631	TIS-1	1kg／10g	¥2,300 （¥2,484）	証 メ
082632	TIS-2	2kg／20g	¥2,300 （¥2,484）	証 メ
082633	TIS-5	5kg／50g	¥2,300 （¥2,484）	証 m
082634	TIS-10	10kg／100g	¥2,400 （¥2,592）	証 m
082635	TIS-20	20kg／200g	¥5,000 （¥5,400）	証 m

重さを測る デジタル台秤 Digital Weighing Machines

Digital Weighing Machine

デジタル台秤

大和製衡

用途 コンクリート・土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

ロードセル式

コードレスで計量場所を選ばない

特長

■使いやすさに徹したシンプル機能。
■作業に合わせて最適角度に首振りします。
■特別仕様検定合格品。
（新計量法対応 精度等級III級）
取引・証明用もお受けいたします。
お求めの際には、必ず「検定品」とお申し付け下さい。
検定合格品5,000円増。
※上部載台カバーステンレス製



作業姿勢にはかり表示部を合わす。見やすい角度に表示部の角度を調節できます。

仕様

ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	10g	20g	50g
載台サイズ	350×500mm		
重量	約13kg		

はかりの基本機能に仕様を絞り、大きめのボタンで、ワンタッチ操作。だれでも簡単に操作ができます。チラツキのないデジタル表示で作業効率が大幅アップ。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（）内税込	備　考
213413	DP-6200-30	30kg	¥62,000（¥66,960）	メ
213414	DP-6200-60	60kg	¥62,000（¥66,960）	メ
213415	DP-6200-150	150kg	¥62,000（¥66,960）	メ

http://www.yamato-scale.co.jp

Digital Weighing Machine

デジタル電子台はかり

用途 コンクリート・土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

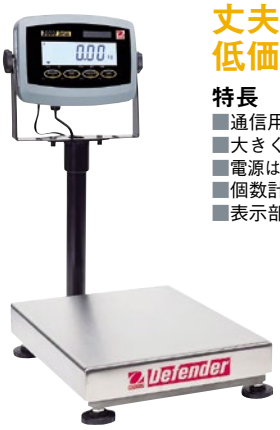

丈夫で堅牢な現場向け低価格デジタル電子台はかり

特長

■通信用RS232Cインタフェイス標準装備。
■大きく見やすいバックライト付き液晶表示。
■電源はACアダプタ、または充電式バッテリー（標準装備）。
■個数計量モード標準装備。
■表示部用ポール標準装備。

仕様

	D31P30BR	D31P60BR	D31P60BL	D31P150BL
ひょう量	30kg	60kg	60kg	150kg
最小表示	5g	10g	10g	20g
材質	表示部：ABSプラスチック樹脂製、計量部：塗装鋳鉄フレーム			
電源	ACアダプタ、または充電式バッテリー			
バッテリー駆動時間	充電時間12時間、連続駆動時間：約80時間			
計量皿サイズ	W305×D355mm		W420×D550mm	
ポール長/総重量	H572mm/12kg		H920mm/19kg	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（）内税込	備　考
217220	D31P30BR	30kg	¥50,000（¥54,000）	メ
217221	D31P60BR	60kg	¥50,000（¥54,000）	メ
217222	D31P60BL	60kg	¥55,000（¥59,400）	メ
217223	D31P150BL	150kg	¥55,000（¥59,400）	メ

Digital Weighing Machine

ウルトラ防水デジタル台はかり

エー・アンド・ディ

用途 土質試験、材料試験　対象ユーザー 土木、建築

IP68で丸洗いOK

ポール型　セパレート型

特長

■防水・防塵の表示部と計量部で全体に水をかけて洗浄可能。
■水没状態で洗浄可能。
（規定条件：水深1m連続24時間）
■乾電池使用可能。
（別売：単1×6本）
■大型LCD表示。
■文字高39mm。
■質量（kg）表示に加え、個数（pcs）モードで計数が可能。
■卓上型表示器スタンド付属（KBシリーズ）。
■ケーブル長：約1.5m（KBシリーズ）
■表示器は壁に掛けることも可能（KBシリーズ）。

仕様

一体型（ポール付）	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM
セパレート型（ポールなし）	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示※1	0.005kg※2（0.01kg）	0.01kg※2（0.02kg）	0.02kg※2（0.05kg）
計量皿サイズ	W300×D380mm		

※1 内部設定により切替えが可能です。　※2 出荷時設定

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（）内税込	備　考
218775	SE30KAM	30kg／ポール型	¥75,000（¥81,000）	メ
218776	SE60KAM	60kg／ポール型	¥75,000（¥81,000）	メ
218777	SE150KAM	150kg／ポール型	¥75,000（¥81,000）	メ
218778	SE30KBM	30kg／セパレート型	¥70,000（¥75,600）	メ
218779	SE60KBM	60kg／セパレート型	¥70,000（¥75,600）	メ
218780	SE150KBM	150kg／セパレート型	¥70,000（¥75,600）	メ

http://www.aandd.co.jp

Digital Weighing Machine

高精度電子天秤

新光電子

用途 単位水量測定用、比重・密度測定用　対象ユーザー 土木、建築

音叉センサ搭載のIP65規格適合高精度台はかり

特長

■IP65規格適合で優れた防水・防塵構造。
■ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計。
■モータードライブ式校正分銅内蔵型。

付属品

■ACアダプター
■取扱説明書

仕様

	HJR-22K	HJR-33KT		HJR-33K	HJR-62K
ひょう量	22kg	7kg	33kg	33kg	62kg
目量	1g	1g	1g	1g	1g
実目量	0.1g	0.1g	—	0.1g	—
JIS精度等級	Ⅱ級	Ⅱ級		Ⅱ級	Ⅱ級
直線性	±0.3g	±1g		±0.3g	±1g
再現性（σ）	0.1g	1g		0.1g	1g
計量皿サイズ	400×350mm				
外形サイズ	L508×W350×H705mm				

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（）内税込	備　考
218253	HJR-22K	22kg／0.1g	¥240,000（¥259,200）	証 元 メ
218254	HJR-33KT	7kg／0.1g、33kg／1g	¥180,000（¥194,400）	証 元 メ
218255	HJR-33K	33kg／0.1g	¥320,000（¥345,600）	証 元 メ
218256	HJR-62K	62kg／1g	¥320,000（¥345,600）	証 元 メ

http://www.vibra.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

騒音・振動を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
騒音レベルを測る	●環境騒音を測る ●工場の騒音を測る ●自動車、鉄道、航空機の騒音を測る	騒音計	■デジタル騒音計 ■普通騒音計	【パソコンに出力できるか】 【本体にメモリーカードを内蔵しているか】
振動レベルを測る	●簡易的な保守管理 ●工事現場の振動を測る ●道路振動を測る ●工場振動を測る	振動計	■ポケッタブル振動計 ■振動レベル計	【公害用振動計か・機械などの保守管理か】

Vibration Meter

振動レベル計 VM-53／VM-53A

リオン

用途 現場の振動測定　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

工事現場、工場、交通など人に対する振動を測る

特長
- ■3方向の(X、Y、Z)を同時出力。
- ■プリンタ、レベルレコーダ(オプション)が接続可能。
- ■パワー平均(Leq)、最大値(Lmax)、時間率レベル(Lx)同時演算。
- ■メモリカードにデータ収録可能。(VM-53A)

仕様
- ■測定範囲……30～120dB
- ■周波数範囲…1～80Hz
- ■使用温湿度範囲…－10～＋50℃、90%RH以下
- ■サイズ……W200×H56×D175㎜
- ■重量……約1kg(電池含む)

付属品
- ■公害用3方向加速度ピックアップ(PV-83C)
- ■コード(EC-02S)　■収納ケース
- ■単2形乾電池×4
- ■128MBコンパクトフラッシュカード(VM-53A/53AKのみ)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082249	VM-53K	検定付	￥365,000（￥394,200）	証 メ
082248	VM-53	検定無	￥340,000（￥367,200）	証 メ
212418	VM-53AK	検定付	￥425,000（￥459,000）	証 メ
212419	VM-53A	検定無	￥400,000（￥432,000）	証 メ

http://www.rion.co.jp

Vibration Recorder

レベルレコーダー LR-07

リオン

用途 振動レベル計の記録　対象ユーザー 土木、建築

自動平衡型の記録計

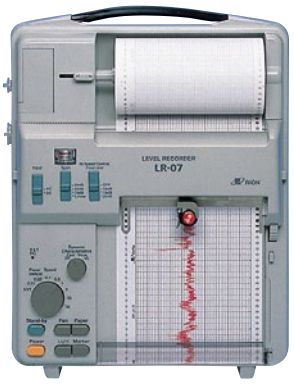

※検査付はご注文後2週間以上納期がかかります。

特長
- ■騒音、振動レベル記録、周波数分析のほか、各種音響機器トランスデューサーなどの特性測定や電圧のリニア記録まで広く使用可能。
- ■ペン・紙送り・マーカーの各動作の外部制御可能。
- ■紙送り制御測定可能。
- ■レベル処理機などとの連動可能。

仕様
- ■サイズ…250×324.2×121.5㎜
- ■重量…約3.6kg(電池含む)

付属品
- ■入力コード　■記録紙
- ■単一形乾電池　■収納ケース
- ■記録ペン　■予備ペンホルダー
- ■両面接着テープ　■マイクロドライバー
- ■CAL位置指示ステッカー
- ■取扱説明書　■保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211676	LR-07K	検査付	￥483,000（￥521,640）	証 メ
210960	LR-07	検査無	￥460,000（￥496,800）	証 メ

http://www.rion.co.jp

Data Management Software for Environmental Measurement

環境計測データ管理ソフトウェア

リオン

用途 工事現場、環境測定のデータ管理及び解析　対象ユーザー 建築、土木、解体、計量証明事業者

騒音計及び振動レベル計の測定データをグラフ化、演算処理、報告書作成



特長
- ■複数のデータを同時に表示(8データ)。
- ■複数のデータの時刻を同期。
- ■電池交換などで分割されたデータを結合。
- ■日報などのレポート作成が可能でテキストファイルでの出力が可能。

付属品
- ■USB Key

仕様
■PC推奨スペック

CPU	Intel core2 Duo 2.0GHz以上
RAM	2GB以上
画面	XGA(1,024×768ピクセル)以上 65536色以上
OS	Windows XP Professional 32bit版 Windows 7 Professional 32bit版、64bit版

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219997	AS-60	NL-42EX	￥150,000（￥162,000）	別 メ
219998	AS-60VM	NL-21/VM-53A	￥300,000（￥324,000）	別 メ
219999	AS-60VMバージョンアップ	NL-22/VM-53A	￥150,000（￥162,000）	別

http://www.rion.co.jp

Pocketable Vibration Meter

ポケッタブル振動計

リオン

用途 機械などの振動測定　対象ユーザー 工場　環境計測

ポケットに入る小型振動計

特長
- ■ピックアップと本体を一体化。
- ■回転機械などの保守管理、点検、簡易的な製品検査などに用いることができます。
- ■加速度、速度、変位の測定が可能。
- ■低振動数領域から高域振動数まで測定可能。
- ■測定値はホールドでき、読み取りが容易です。
- ■電源スイッチのない、電源自動シャットオフ方式で電源の切り忘れなし。
- ■ISO2954“振動シビアリティメータ”規格に準拠しています。

仕様
- ■測定範囲…加速度　0.1～199.9m/s²　PEAK(RMS×√2)
- 速度　0.1～199.9mm/s RMS
- 変位　0.001～1.999㎜　P-P(RMS×2√2)
- ■サイズ……W68×D30×H185㎜
- ■重量……約250g(電池含む)

付属品
- ■ソフトケース　■乾電池
- ■アタッチメントS

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212421	VM63a	250g	￥98,000（￥105,840）	証 メ

http://www.rion.co.jp

騒音・振動を測る 騒音計 Sound Level Meters

Digital Sound Level Meter

普通騒音計 NL-42

リオン

用途 工事現場騒音近隣対策、環境調査　対象ユーザー 建築、解体、計量証明事業者

環境計測

マニュアル不要、防水、最大1000時間の連続測定、充電式電池対応

※屋外用ウインドスクリーン・全天候防風スクリーンは鉛直の状態でご使用ください。角度をつけて使用すると、防水効果が損なわれます。

WS-15セット
内訳…ウインドスクリーン頭部、取り付けアダプタWS15006、三脚ST-81、マイク延長コード(10m)EC-04B

特長

■大型カラー液晶。
■最大1000時間の長時間測定の記録(SDカード)。
■本体防水性能IP54。(マイクロホン部除く)
■マニュアルが不要なヘルプ機能。
■充電式乾電池に対応。
■別売ソフト(AS-60)によるデータ処理可能。

付属品

■収納ケース
■ウインドスクリーン
■ストラップ
■単3乾電池
■SDカード512MB

仕様

測定レベル範囲		A特性　25dB～130dB
		C特性　33dB～130dB
		Z特性　38dB～130dB
		C特性ピークサウンドレベル 55dB～141dB
		Z特性ピークサウンドレベル　60dB～141dB
ストア	マニュアル	手動で1アドレスずつ測定結果を記録
	記録データ数	内部メモリ：最大1000データ組　SDカード：SDカードの容量による※1
	オート	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
	Lpストア周期	100ms、200ms、1s、Leq 1s
	Leq演算周期	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間
	測定時間	最長1000時間(SDカード容量による)※1
電源		単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本または外部電源
防塵防水性能※2		IP等級：IP54(マイクロホン部除く)
大きさ・重さ		約250㎜(H)×76㎜(W)×33㎜(D)・約400g(電池含む)

※1　動作を保証する当社販売品をお使いください
※2　有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。

防雨型ウインドスクリーン WS-16

仕様
■防水性 IP×3相当

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
219090	NL-42EX-K	検定付	¥236,000 (¥254,880)	証 メ
219091	NL-42EX	検定無	¥220,000 (¥237,600)	証 メ
219092	NC-98C	ACアダプター	¥13,000 (¥14,040)	メ
219093	WS-15セット	屋外用ウインドスクリーン	¥140,000 (¥151,200)	メ
220022	WS-16	防雨型ウインドスクリーン	¥9,000 (¥9,720)	メ

http://www.rion.co.jp

Sound Level Meter

デジタル騒音計 testo 815&816

テストー

用途 騒音の測定　対象ユーザー 土木、建築、工場

環境計測

A特性・C特性を選べ手軽に簡単測定

testo 815

testo 816

特長

■Fast/Slowボタン：測定間隔を1秒から0.125秒へ変更が可能。
■A/Cボタン：A特性とC特性での測定方法の変更が可能。
■測定結果をグラフ表示可能(testo 816のみ)。
■AC/DC出力によるデータ読み出し機能付き(testo 816のみ)。

付属品

■ドライバー　■風防スポンジ
■電池　■ケース(testo 816のみ)

仕様

	testo 815	testo 816
測定項目	dB(騒音)	
測定範囲	+32～+130dB	+30～+130dB
測定範囲グループ	30(32:815)～80dB、50～100dB、80～130dB	
精度±1digit	±1.0dB	
分解能	0.1dB	
周波数特性	A特性、C特性	
周波数範囲	31.5Hz～8kHz	
動特性設定範囲	Fast-0.125秒/回、Slow-1秒/回	
圧力依存性	−0.0016dB/hPa	
動作温度	0～+40℃	
保管温度	−10～+60℃	
バッテリ	9Vブロック型バッテリ(寿命:約70時間)	9Vブロック型バッテリ(寿命:約50時間)
サイズ	255×55×43㎜	309×68×50㎜
重量	195g	315g
適合	DIN EN 60651 (IEC 651) Class2	DIN EN 60651 (IEC 651) Class2

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
219790	testo 816	検定なし	¥94,000 (¥101,520)	証 別 メ
219789	testo 815	検定なし	¥48,000 (¥51,840)	証 別 メ

http://www.testo.jp

Vibration-Level, Sound-Level Display

振動・騒音大型表示器

近藤インスツルメンツ

用途 ゼネコン・JV等の工事現場での振動値、騒音値の表示　対象ユーザー 土木、建築

環境計測

振動計、騒音計を内蔵した一体型の大型表示器。警報用の回転灯も装備

特長

■屋外に設置し、工事現場の振動、騒音をリアルタイムに表示。
■一体式で設置簡単。
■万一、規定値を越えたら一定時間、回転灯の点灯により、すぐわかります。
■USBメモリに、振動・騒音のデータを自動収集。(OK-U)
■10分ごとの演算値を、CSV形式で記録。(OK-U)
■パソコンのExcelにてデータ処理(専用ソフト不要)。(OK-U)

仕様

サイズ	W560×D220×H800㎜	内蔵振動計	RION VM-53A
電源	AC100V 3A	内蔵騒音計	RION NL-42EX
LED文字	高輝度100㎜ 赤	重量	約20kg

回転灯設定

10秒 以上連続で、規定値 80dB を超えたら、1分間 回転灯を点灯！

数値変更簡単
振動・騒音個別設定

回転灯	φ110 H161㎜
無反応時間設定	内部ファンクション機能にて設定
規定値設定	内部サムロータリースイッチ
点灯時間設定	リングダイヤル式タイマー

オプション

■簡易スタンド(別売)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
219102	OK-L	——	¥1,400,000 (¥1,512,000)	
220301	OK-U	——	¥1,780,000 (¥1,922,400)	

http://www.testo.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Digital Sound Level Meter

デジタル騒音計 SL-4023SD

マザーツール

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 土木、建築 | 環境計測

SDカードでデータ出力ができる騒音計

特長

■多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
■SDカード、USB出力でデータを吸い上げられる。

仕様

■測定範囲
オートレンジ(30～130dB)
マニュアルレンジ:L=30～80dB、M=50～100dB、H=80～130dB
■分解能…0.1dB ■測定精度…±1.5dB
■サイズ…W68×H245×D45mm ■重量…約489g
■電源……UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)

付属品

■SDカード(1G) ■防風スクリーン ■電池
■取扱説明書 ■ソフトケース

オプション別売

■USBケーブル:型式USB-01 ■専用ソフト:型式SW-U801- WIN

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
218771	SL-4023SD	4桁表示	￥39,800 (￥42,984)	別 メ

http://www.mothertool.co.jp

Digital Sound Level Meter

デジタル騒音計 SL-1370

カスタム

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 土木、建築 | 環境計測

RS-232インターフェース出力端子付のデジタル騒音計

特長

■オートレンジング。 ■オートパワーオフ機能付。

仕様

■仕様表示……4桁液晶表示 ■測定範囲…30～130dB
■分解能……0.1dB ■測定精度…±1.5dB
■周波数範囲…31.5Hz～8kHz
■サイズ……W64×H275×D30mm
■重量……285g(電池含む)

付属品

■キャリングケース ■006P(9V)電池1個
■取扱説明書 ■風防スポンジ ■調整用ドライバー

オプション別売

■ソフトウェア ■USB接続ケーブル

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
212252	SL-1370	4桁表示	￥40,000 (￥43,200)	証 m

http://www.kk-custom.co.jp

Digital Sound Level Meter

デジタル騒音計 MT-325

マザーツール

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 土木、建築 | 環境計測

簡単操作な低価格タイプの騒音計

特長

■A特性／C特性、FAST／SLOW対応。
■MAX／MIN値ホールド機能。
■スイッチ1つで簡単操作。

仕様

■表示……4桁LCD表示
■測定範囲……30～80dB／50～100dB／80～130dB
■周波数範囲…31.5～8kHz
■分解能……0.1dB
■精度……±1.5dB(94dB／1kHz時)
■電源……006P(9V)×1 連続使用約60時間
■サイズ・重量…54(W)×232(H)×34(D)mm・約200g

付属品

■防風スクリーン ■調整用ドライバー ■電池
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
219088	MT-325	4桁表示	￥18,000 (￥19,440)	別 メ

http://www.mothertool.co.jp

Digital Sound Level Meter

デジタル騒音計 SL-1320

カスタム

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 土木、建築 | 環境計測

ハンディタイプのデジタル騒音計

特長

■最大値ホールド機能付。
■最大・最小値メモリ表示機能付。

仕様

■仕様表示……4桁LCD表示
■測定範囲……(A/C)40～70、60～90、80～110、100～130dB、AUT040～130dB
■分解能……0.1dB ■測定精度…±2dB
■周波数範囲…31.5Hz～8KHz
■サイズ……W57×H215×D30mm ■重量…約160g

付属品

■電池(単4 1.5V)×4 ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
213930	SL-1320	4桁表示	￥17,800 (￥19,224)	証 m

http://www.kk-custom.co.jp

NEW Compact Sound Level Meter

コンパクト騒音計

カスタム

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 土木、建築、工場

手のひらサイズのコンパクトな騒音計

特長

■2ボタンのみの簡単操作。
■MAXホールド機能付。
■オートパワーオフ機能付。
■自動バックライト搭載。

仕様

■測定範囲……30.0dB～130.0dB
■測定精度……±1.5dB(94dB、1kHzにて)
■周波数範囲…31.5Hz～8.5kHz
■分解能……0.1dB
■サイズ……W53×H133×D36mm(風防含まず)
■重量……約145g

付属品

■風防スクリーン ■テスト用角型(9V)電池
■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220582	SL-100U	4桁表示	￥9,800 (￥10,584)	別 メ

http://www.kk-custom.co.jp

NEW Mini Sound Level Meter

ミニ騒音計

用途 騒音の測定 | 対象ユーザー 事務所、工場

片手簡単操作の小型騒音計

特長

■ボタン一つでシンプル操作。
■自動バックライト機能。
■最大値・最小値表示。
■オートパワーオフ機能。

仕様

■測定範囲……40～130dB
■周波数特性…A特性
■精度……±3.5dB(94dB/1kHz時)
■表示分解能…0.1dB
■電池……9Vアルカリ乾電池
■サイズ……130×54×34mm
■重量……130g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220583	5020-0885	4桁表示	￥7,700 (￥8,316)	別 メ

http://www.kk-custom.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

気体を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
酸素濃度を測る	●マンホール内 ●井戸 ●トンネル ●し尿、汚物タンク内 ●ボイラー	酸素濃度計	■XO-2200	【検知範囲】 【指示精度】 【サイズ】 【電源】 【防爆性能】 【警報方法】
		デジタル酸素濃度計	■XO-326Ⅱs	
		ポケッタブル酸素モニター	■OX-01	
		ポータブル酸素モニター	■OX-07	
		携帯型酸素濃度指示警報計	■GOA-6H-S	
		一体型酸素検知警報器	■XS-70	
酸素・一酸化炭素濃度を測る	●上記及び下記の場合	酸素・一酸化炭素濃度計	■XOC-2200	
一酸化炭素濃度を測る	●溶接作業 ●排水溝等での エンジン付機械での作業 ●不完全燃焼	一酸化炭素濃度計	■XC-2200	
		ポケッタブル一酸化炭素モニター	■CO-01	
		装着型一酸化炭素検知警報器	■CM-8A	
		一体型一酸化炭素検知警報器	■XS-7D	
酸素・硫化水素濃度を測る	●マンホール内 ●井戸 ●トンネル ●し尿、汚物タンク内 ●ボイラー	酸素・硫化水素濃度計	■XOS-2200 ■XOS-326	
		酸素・硫化水素検知警報器	■GOT-110B-2	
硫化水素濃度を測る		硫化水素濃度計	■XS-2200	
		硫化水素濃度指示警報計	■HS-6A-S	
		拡散式硫化水素測定器	■GHS-8AT	
一度に何種類かのガスを測定する	●マンホール内 ●井戸 ●トンネル ●し尿、汚物タンク内 ●ボイラー ●コンビナート	新型有害ガス検知器	■TPD-900	【用途に合ったガスの種類を確認】 【センサーコードの長さ】 【検知範囲】【指示精度】 【サイズ】 【電源】 【防爆性能】【警報方法】
		ポータブルガスモニター	■GX-8300シリーズ	
		ポータブルマルチガスモニター	■GX-2012A ■GX-2012B	
		ポケッタブルマルチガスモニター	■GX-2009シリーズ	
		マルチ型ガス検知器	■XA-4000シリーズ	
		マルチガスモニター	■MX4	
		可燃性ガス・酸素検知器	■XP-3118	
ビル管理・建物管理 粉塵計測 ホルムアルデヒド シックハウス	●ビル管理 ●建物管理 ●木造建築 ●学校	北川式ガス検知器	■AP-20	【検知対象物】 【検知範囲】 【指示精度】 【サイズ】 【電源】
		ガス採取器セット・検知管	■GV-100S／100LS／110S	
		デジタル粉塵計	■LD-3B ■LD-3K2	
		ホルムアルデヒドモニター	■FP-30	
		室内環境・作業環境測定用自動ガス採取装置	■GSP-300FT-2	
		ニオイセンサmini	■XP-329m	

O2 / H2S / CO Content Meter

酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計 2200シリーズ

新コスモス電機

用途 酸素欠乏症の防止、硫化水素中毒・一酸化炭素中毒の防止　**対象ユーザー** 土木、建築、製鉄所、下水・排水処理

手にとってわかる薄型・軽量、身につけてわかる大きな安心

XO-2200

特長

■厚さ22㎜、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。
■単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
■4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
■ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。

仕様

	XO・XOS・XOC	XS・XOS	XC・XOC
検知対象	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～50.0vol%）	0～30.0ppm（30.1～100ppm）	0～300ppm（300～2000ppm）
警報設定値	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm	1段目：50ppm 2段目：150ppm 積算濃度：150ppm・h
応答時間	20秒以内	30秒以内	30秒以内
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
ガス採気方式	拡散式		
表示方式	液晶デジタル（手動バックライト）		
防爆構造	本質安全防爆構造（Exib ⅡBT3）		
使用温度範囲	−10～40℃		
サイズ	W65×H64×D22㎜（突起部除く）		
重量	約75g（電池含む）		

付属品

■単4アルカリ乾電池 1本
■安全ピンアダプタ1個（取付ねじ付）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217647	XOS-2200	酸素・硫化水素	￥97,000（￥104,760）	証 元 メ
216869	XOC-2200	酸素・一酸化炭素	￥97,000（￥104,760）	証 元 メ
217646	XO-2200	酸素	￥43,000（￥46,440）	証 元 メ
217648	XS-2200	硫化水素	￥66,000（￥71,280）	証 元 メ
216868	XC-2200	一酸化炭素	￥58,000（￥62,640）	証 元 メ

http://www.new-cosmos.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Digital Oxgen Content Meter

デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱs

新コスモス電機

用途 酸欠事故防止用　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

5mの酸素センサコードケーブル付

特長

- 約15,000時間（単三アルカリ電池2本）の連続使用が可能。
- 自動エアー調整機能を搭載。
- わかりやすい警報機能。（オプションで、バイブレーション機能を追加）
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

型式	XO-326ⅡsA	XO-326ⅡsC
コード長	5m（本体巻取式）	10m（本体巻取式）
検知対象ガス	酸素	
検知範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～40.0vol%）	
指示精度※1	±0.5vol%以内	
警報設定値	1段目：19.5vol%　2段目：18.0vol%	
警報方式	1段目警報：長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 2段目警報：短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 エアー調整不能、電池切れ、機器異常：連続音、LCD表示、警報ランプ点滅	
使用温湿度範囲	－10～＋40℃、30～85%RH以下（但し、結露なきこと）	
電源	単3形アルカリ乾電池2本	
サイズ	W66×H170×D29㎜	W66×H200×D29㎜
重量	約340g（レザーケース、電池を含む）	約410g（レザーケース、電池を含む）

※1 同一測定条件による

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220321	XO-326ⅡsA	5mケーブル付	￥88,000（￥95,040）	証 元 メ
220322	XO-326ⅡsA（B）	5mケーブル付/バイブレーション付	￥98,000（￥105,840）	証 元 メ
220323	XO-326ⅡsC	10mケーブル付	￥95,000（￥102,600）	証 元 メ
220324	XO-326ⅡsC（B）	10mケーブル付/バイブレーション付	￥105,000（￥113,400）	証 元 メ
219886	LC-3-5	センサ延長ケーブル（5m）	￥8,000（￥8,640）	証 別 メ

http://www.new-cosmos.co.jp

Pocketable Oxgen Monitor

ポケッタブル酸素モニター OX-01

理研計器

用途 酸素欠乏症の防止　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

あらゆる現場での酸欠防止に！

特長

- 単4アルカリ乾電池2本または、専用ニッカド電池が使用可。
- アルカリ電池では3000時間・ニッカド電池では700時間連続使用可能。
- ブザー・ランプ・バイブレーション警報機能。
- ピークホールド機能付。
- 2段警報機能。

仕様

- サイズ…W35×H104×D20㎜
- 重量……80g

付属品

- ストラップ
- ベルト工程用クリップ
- 保護ゴムカバー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215480	OX-01	乾電池式	￥43,000（￥46,440）	証 元
215481	充電器	——	￥10,000（￥10,800）	別
215482	ニッカド電池	——	￥4,000（￥4,320）	別

http://www.rikenkeiki.co.jp

Portable Oxgen Monitor

ポータブル酸素モニター OX-07

理研計器

用途 あらゆる作業現場での酸欠防止のための酸素濃度測定　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

軽量・小型・5mリモートケーブル標準付属！あらゆる現場での酸欠予防に！

特長

- 本質安全防爆構造。
- 5m延長ケーブル標準付属。
- 最大5000時間の連続測定可能。
- 衝撃に強いラバープロテクター標準付属。
- 見やすい！大画面デジタル表示。

仕様

- サイズ…W66×H114×D33㎜
- 重量……約230g（電池、ラバープロテクター含む）

付属品

- リモートケーブル5m
- キャリングケース
- クリップ
- ラバープロテクター
- 単3型アルカリ乾電池2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217444	OX-07	乾電池仕様	￥85,000（￥91,800）	証 元 メ
217445	10m延長ケーブル	オプション品	￥19,000（￥20,520）	別 メ
217446	20m延長ケーブル	オプション品	￥28,000（￥30,240）	別 メ
217447	30m延長ケーブル	オプション品	￥36,000（￥38,880）	別 メ

http://www.rikenkeiki.co.jp

Digital Oxgen Content Meter w / Alarm

携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-6H-S

ガステック

用途 酸素欠乏症の防止　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

酸素欠乏症等防止の測定に最適

特長

- このサイズでは初めての遠隔測定が可能。
- 電磁波障害の影響がありません。
- ワンタッチ操作で21％調整。
- 省電力設計。
- センサコードの交換により5～30mの遠隔測定が可能です。（オプション）

※5mセンサコード付

仕様

測定範囲	0.0～25.0％（サービス範囲：25.1～42.0％）
測定原理	ガルバニ電池式
採気方式	拡散式
表示方式	液晶表示器（LCD）によるデジタル表示（照明機能付）
指示精度	±0.5％（％は酸素濃度の単位）
応答時間	90％応答　15秒以内（20℃）
警報方式	断続音とランプ点滅
使用環境条件	温度－10～40℃　湿度30～95％RH
電源	単4アルカリ乾電池2本　300時間以上使用可能※無警報状態の時
サイズ	W42×D26×H130㎜
重量	100g
防爆性能	本質安全防爆構造2G3　合格番号　第54606

付属品 ■5mセンサコード ■専用ケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211678	GOA-6H-S	5mセンサコード付	￥83,000（￥89,640）	証 別 メ
217034	O2-204G	交換用センサ	￥12,000（￥12,960）	別 メ
217035	6H10	センサコード（10m）	￥11,100（￥11,988）	別 メ
217036	6H20	センサコード（20m）	￥13,300（￥14,364）	別 メ
217037	6H30	センサコード（30m）	￥15,500（￥16,740）	別 メ

http://www.gastec.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］ 㐂 マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

気体を測る 酸素・一酸化炭素濃度計 O_2 & CO Content Meter

Pocketable CO Monitor

ポケッタブル一酸化炭素モニター CO-01 理研計器

用途 CO中毒防止 対象ユーザー 土木、建築 環境計測

超小型・超軽量・3種警報（ブザー・ランプ・バイブレーション）

特長

■小型・軽量で、装着した時の違和感がありません。
■警報はブザー、見やすいランプがあり、作業現場に最適です。
■LCDバックライト（手動、警報時は自動点灯）付。
■ピークホールド機能付。
■本体直接充電可（Ni-Cd電池使用時）。

仕様

検知原理	定電位電解式
検知方式	拡散式
検知範囲	0～150ppm（1デジット 1ppm） サービスレンジ 151～500ppm
表示方式	LCDデジタル表示（7セグメント、電池残量表示）
警報設定値	1st 50ppm、2nd 150ppm、TWA 50ppm、STEL 200ppm、OVER 500ppm
使用温湿度範囲	−10～40℃・85%RH以下（結露無きこと）
電源	単4形アルカリ乾電池2本又は専用Ni-Cd電池（DC2.4V）直接充電式
連続使用時間	アルカリ乾電池：最大3000時間（25℃、無警報・無照明時） Ni-Cd電池：最大700時間（25℃、満充電後の無警報・無照明時）
防爆性	TIIS防爆検定合格品
サイズ	約W35×H104×D20㎜（突起部は除く）
重量	約80g（クリップを除く）

付属品

■ハンドストラップ ■単4形アルカリ乾電池2本
■ベルトクリップ保護ラバー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220024	CO-01	一酸化炭素	¥60,000（¥64,800）	元 メ

http://www.rikenkeiki.co.jp

Carbon Monoxide Meter w / Alarm

装着形一酸化炭素検知警報器 CM-8A ガステック

用途 一酸化炭素中毒の防止 対象ユーザー 土木、建築、製鉄関連 環境計測

個人装着の警報器として安全を追求

PDF

特長

■大きな警報音・ランプ・バイブレーションで騒音環境下でも安心。
■表示が見やすい大きな上面液晶。
■雨天でも安心の防塵・防水構造（IP65/67相当）。

仕様

測定原理	定電位電解式
測定範囲	0～300ppm（サービス範囲：301～1,999ppm　1,999ppmを超えるとHi表示）
表示方式	液晶表示器（LCD）によるデジタル表示、最小目盛：1ppm
指示精度	フルスケールの±5%（校正時）
使用環境条件	温度−10～40℃　湿度30～90%RH（振動モーターは0～40℃）
電源と使用時間	単4アルカリ乾電池（1本）2000時間（連続無警報時 20℃以上）
サイズ・重量	約W78×H42×D19㎜（突起部含まず）・約65ｇ（電池含む）

付属品

■CO-60AE型センサ ■単4アルカリ乾電池1本 ■ソフトケース
■センサフィルタ ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220025	CM-8A	一酸化炭素	¥65,000（¥70,200）	証 元 メ
220026	CO-60AE	一酸化炭素センサ	¥11,000（¥11,880）	別 メ
212500	1501	校正用ガス缶	¥8,000（¥8,640）	別 メ
212501	CK-2	校正キット	¥15,000（¥16,200）	別 メ

http://www.gastec.co.jp

NEW Oxgen / Carbon Monoxide Sensor

一体型酸素／一酸化炭素検知警報器 新コスモス電機

用途 酸素欠乏症、一酸化炭素中毒の防止 対象ユーザー 土木、建築、製鋼所など

特殊工事いらずの簡単設置で常時監視

特長

■わかりやすい音声で警報をお知らせ。
■外部出力による移報監視が可能。
■自動バックアップで停電時でも2週間以上（約350時間）警報機の使用が可能。
■使用電源は、DC・ACから選択可能。

仕様

	KS-7O	KS-7D
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	電気化学式
サンプリング方式	拡散式	
検知対象ガス	酸素	一酸化炭素
検知範囲	0～25.0vol%または0～50.0vol%	0～400ppm
ガス濃度表示	分解能 0.1vol%	分解能 1ppm
指示精度	±0.7vol%以内（指示濃度が25.0vol%以下の場合） ±3.0vol%以内（指示濃度が25.1vol%以上の場合）	――
警報精度	――	警報設定値の±30%以内
使用電源	DC24V±10%／AC100V±10%、50/60Hz±10%	
サイズ	W82×H150×D35㎜（突起部を除く）	
重量	約300g	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220585	KS-7O	酸素	¥120,000（¥129,600）	元 メ
220586	KS-7D	一酸化炭素	¥150,000（¥162,000）	元 メ

http://www.new-cosmos.co.jp

CO_2 Monitor

CO_2モニター カスタム

用途 環境対策、周囲環境改善のために 対象ユーザー 土木、建築、工場 環境配慮

周囲環境のCO_2レベルを大型LCDでモニター

特長

■アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促す。
■日付、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。

仕様

■サイズ……W120×H100×D95㎜ ■重量……210g

付属品

■ACアダプター ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218258	CO_2-M1	二酸化炭素	¥19,800（¥21,384）	元 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

O2 / H2S Content Meter

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326

新コスモス電機

用途 酸素欠乏症の防止、硫化水素中毒の防止　対象ユーザー 土木、建築、下水・排水処理　環境計測

手にとってわかる薄型・軽量、5mコード付

PDF

特長

- ■酸素欠乏・硫化水素危険作業場所対応。
- ■酸素・硫化水素を同時測定。

仕様

- ■採取方式……拡散式
- ■使用温度範囲…−10℃〜40℃
- ■電源……単3アルカリ電池2本
- ■サイズ
  本体：W66×H195×D29㎜（突起部を除く）
  センサ部：φ44×H75㎜（突起部を除く）
  センサ延長ケーブル：5m
- ■重量…450g（電池除く）

付属品

- ■レザーケース
- ■単3形アルカリ乾電池2本
- ■ショルダーベルト
- ■フィルタエレメント2枚

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0〜25.0vol%	0〜30.0ppm（サービスレンジ50ppmまで）
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±0.5%以内
警報設定濃度	1段目：19.5vol%　2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm　2段目：15.0ppm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215493	XOS-326	酸素・硫化水素	¥125,000（¥135,000）	証 メ

http://www.new-cosmos.co.jp

O2 / H2S Content Meter w / Alarm

酸素・硫化水素検知警報器 GOT-110B-2

ガステック

用途 酸素欠乏症の防止、硫化水素中毒の防止　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

酸素欠乏症等防止・硫化水素中毒の防止に最適

特長

- ■2成分を常時デジタル表示。
- ■ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報。
- ■酸素21％、毒性ガス自動校正、自動ガス調整機能。
- ■本質安全防爆構造。（合格番号 第T62160号）
- ■吸引ユニット使用で遠隔測定可能。（オプション）
- ■ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
測定範囲	0〜25%	0〜30.0ppm
指示精度	±0.7%O2以内（校正時）	フルスケールの±5%以内（校正時）
警報設定値	1段目：18%以下	1段目：10ppm　2段目：30ppm
電源・連続使用時間	単4形アルカリ乾電池2本・1000時間以上	
サイズ・重量	W70×H69×D33㎜・120g（電池含む）	

付属品

■センサ　■単4形アルカリ乾電池2本　■六角レンチ　■センサフィルタ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216921	GOT-110B-2	酸素・硫化水素	¥98,000（¥105,840）	証 別 メ
216922	O2-206G	酸素センサ	¥10,000（¥10,800）	別 メ
216923	H2S-605E	硫化水素センサ	¥10,000（¥10,800）	別 メ
216886	AK-10（05）	吸引キット（5m）	¥48,000（¥51,840）	別 メ

http://www.gastec.co.jp/

H2S Content Meter w / Alarm

硫化水素濃度指示警報計 HS-6A-S

ガステック

用途 硫化水素中毒の防止　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

わずか100gの超小型・軽量・携帯電話サイズ

特長

- ■このサイズで業界初遠隔測定可能。
- ■延長コード5m標準仕様。（5-30mオプション有）
- ■ランプとブザーの2段警報システム。（10・30ppm）
- ■省電力で長時間使用。（単4アルカリ乾電池2本で1000時間以上）
- ■電磁波障害の影響が無いボディ。
- ■ワンタッチでゼロ調整。

5m延長コード

仕様

測定範囲	0〜30ppm（サービス範囲：30.1〜50.0ppm）		
測定原理	定電位電解式	採気方式	拡散方式
表示方式	液晶表示器（LCD）	指示精度	±1.5ppm以内（校正時）
警報方式	10ppm 断続音とランプ点滅、30ppm 連続音とランプ点灯		
防爆性能	本質安全防爆2G3合格品		
サイズ・重量	W42×H130×D26㎜・約100ｇ		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213231	HS-6A-S	延長コード5m付	¥94,000（¥101,520）	証 別 メ
217040	H2S-604E	交換用センサ	¥20,000（¥21,600）	別 メ
217041	HSC-10	硫化水素ガス発生キット	¥37,900（¥40,932）	別 メ
212501	CK-2	校正キット	¥15,000（¥16,200）	別 メ

http://www.gastec.co.jp

H2S Content Meter

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT

ガステック

用途 下水道施設管理　対象ユーザー 土木、建築、下水工事　環境計測

下水道施設での硫化水素濃度を無人・連続モニタリング

特長

- ■大きな表示画面で濃度・温度・電池残量等を確認、センサの校正時期お知らせ機能付。
- ■電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
- ■小型・軽量化し、設置場所を選びません。
- ■外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
- ■防水・防食構造を強化（IP66/67）、水に浮かぶ設計。
- ■1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能。
- ■測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。

仕様

型式	GHS-8AT-10	GHS-8AT-100	GHS-8AT-500	GHS-8AT-1000	GHS-8AT-3000
測定範囲	0〜10.0ppm	0〜100ppm	0〜500ppm	0〜1,000ppm	0〜3,000ppm
センサ	H2S-520E	H2S-521E	H2S-522E	H2S-523E	H2S-524E
最小分解能	0.1ppm	1ppm	5ppm	10ppm	25ppm
電源	単3形アルカリ乾電池×2本				
電池寿命	3ヶ月				
バックアップ電池寿命	リチウム電池×1個、寿命5年間				
ロギングデータ数	濃度、温度各45960個				
サンプリング間隔	1分、5分、10分、15分、30分、60分				
サイズ・重量	約φ89×H148㎜・約390g				

付属品

■センサ　■吊り下げ用紐5m　■ステンレリングキャッチ　■三角リングキャッチ　■ボールポイントドライバー　■マイナス時計ドライバー　■単3アルカリ乾電池　■センサフィルタ　■専用ソフトCD-ROM　■USBケーブル（1m）　■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218785	GHS-8AT-10	0〜10ppm	¥270,000（¥291,600）	証 元 メ
218786	GHS-8AT-100	0〜100ppm	¥250,000（¥270,000）	証 元 メ
218787	GHS-8AT-500	0〜500ppm	¥250,000（¥270,000）	証 元 メ
218788	GHS-8AT-1000	0〜1,000ppm	¥270,000（¥291,600）	証 元 メ
218789	GHS-8AT-3000	0〜3,000ppm	¥270,000（¥291,600）	証 元 メ

http://www.gastec.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］ 㐂 マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

気体を測る 複合ガス検知器 Multi-Gas Monitors

Poisonous Gas Detector

新型有害ガス検知器 TPD-900

高千穂産業

用途 中毒、酸欠事故防止に　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

音声ガイド付の新しいガス検知器

PDF

特長

- 電源コード・外部警報器・ガス導入管のリール化により、収納スペースにゆとりができます。
- 警報・操作注意を音声ガイドでお知らせします。
- 独自センサーで自動校正機能を継続採用。
- 年次点検はユニット交換のみで行えます。

付属品

- 音声機能付外部警報機（リール式8m）
- ガス導入管（リール式8m、吸水防止用浮子付）
- ACコード（リール式3m）
- 取扱説明書
- 単1アルカリ乾電池4本
- ダストフィルタ
- 接続ホース（カール形状）

仕様

	酸素（O_2）	可燃性ガス（CH_4）	一酸化炭素（CO）	硫化水素（H_2S）
測定原理	隔膜ガルバニ電池方式	接触燃焼方式	定電位電解方式	定電位電解方式
測定範囲	0～25.0VOL%	0～100%LEL	0～100ppm	0.0～30.0ppm
指示精度	±0.7VOL%以内（JIST8201準拠）	±5%LEL以内	±10ppm以内	±1.5ppm以内
表示単位	0.1%	1%LEL	1ppm	0.5ppm
警報動作点	18%	30%LEL	50ppm	10.0ppm
応答時間	90%応答・40秒以内（ガス導入管8m装着時）			
ガス採集方式	連続自動吸引方式			
動作温度範囲	−10～40℃・90%RH以下			
警報方式	音声方式＋警報ランプ及びブザー（本体、外部警報器共）			
電源	単1アルカリ乾電池4本・AC100V±15V（50/60Hz） ※充電タイプの単1ニッケル水素電池×4本使用可（充電器別売）			
防爆構造	本体・センサユニットは非防爆			
サイズ	本体／W355×H207.5×D208・外部警報器／W53×H100×D26			
重量	本体／約3.8kg（電池、ACコードを含む）リール無し 外部警報器／約390g（リール含む）・ガス導入管／約350g（リール含む）			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219791	TPD-900	酸素・可燃性ガス一酸化炭素・硫化水素	¥260,000（¥280,800）	

Portable Gas Monitor

ポータブルガスモニター GX-8300

理研計器

用途 作業現場のガス測定・安全管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

作業者に伝わる21個の警報ランプ搭載・ブザー音

特長

- 本質安全防爆ExiaⅡCT4X取得。
- 大画面表示部にバックライト搭載。暗所でも濃度確認可能。
- 保護等級IP67。

付属品

- リチウムイオン電池ユニット
- 充電用ACアダプタ
- 肩掛けベルト
- 日除けカバー

仕様

検知対象ガス	酸素 O_2	可燃性ガス HC or CH_4	硫化水素 H_2S	一酸化炭素 CO
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	ニューセラミック式	定電位電解式	
検知範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（～40.0vol%）	0～100%LEL（−）	0～30.0ppm（～100.0ppm）	0～150ppm（～500ppm）
最小表示	0.1vol%	1%LEL	0.5ppm	1ppm
検知方式	拡散式			
電源	リチウムイオン電池ユニット（標準付属品） 又は乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池×3本/別売）			
サイズ・重量	約W154×H81×D133㎜（突起部は除く）・約1.1kg（リチウムイオン電池ユニット使用時）			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220031	GX-8300A	CH_4 or HC/O_2/CO/H_2S	¥189,000（¥204,120）	
220032	GX-8300B	CH_4 or HC/O_2/H_2S	¥179,000（¥193,320）	
220033	GX-8300C	CH_4 or HC/O_2/CO	¥179,000（¥193,320）	✕
220034	GX-8300D	CH_4 or HC/O_2	¥175,000（¥189,000）	

http://www.rikenkeiki.co.jp

Portable Multi Gas Monitor

ポータブルマルチガスモニター GX-2012

理研計器

用途 中毒・酸欠・爆発事故防止　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

吸引ポンプ内蔵・最大4成分5レンジ・硫化水素1ppm対応・メタンVOL%測定可能

特長

- メタン・可燃性ガスは%LEL（爆発予防）VOL%（高濃度）オートレンジ切替。
- 硫化水素警報値1ppm対応品。
- 保護等級IP67。
- 警報音95db以上。

付属品

- 乾電池ユニット
- 単3形アルカリ乾電池×3本
- テーパーノズル
- ハンドストラップ

仕様

検知対象ガス	可燃性ガス HC or CH_4	可燃性ガス CH_4（Aタイプのみ）	酸素 O_2	硫化水素 H_2S	一酸化炭素 CO
検知範囲（サービスレンジ）	0～100%LEL（−）	0～100vol%（−）	0～25.0vol%（～40.0vol%）	0～30.0ppm（−）	0～150ppm（～500ppm）
最小表示	1%LEL	1vol%	0.1vol%	0.1ppm	1ppm
電源	乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池×3本/標準付属品） 又はリチウムイオン電池ユニット（別売）				
サイズ・重量	約W71×H173×D43㎜（突起部は除く）・約360g				

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220027	GX-2012A	CH_4（LEL・VOL）/O_2/CO/H_2S	¥183,000（¥197,640）	
220028	GX-2012B	CH_4/O_2/CO/H_2S	¥173,000（¥186,840）	
220029	浮子式ガス採集器	8mホース	¥8,000（¥8,640）	✕
220030	アルミトランクケース	収納ケース	¥8,000（¥8,640）	✕

http://www.rikenkeiki.co.jp

Pocketable Multi Monitor（O_2 / H_2S / CO / CH_4）

ポケッタブルマルチガスモニター Model2009

理研計器

用途 中毒・酸欠事故防止に　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

超軽量、超小型の最大4成分ガスモニター、作業現場での携帯に便利

特長

- 最大4成分ガス同時検知。
- 優れた防爆構造。
- 大音量のブザー。　■バイブ機能。
- RP-6、8mホースの使用により、離れた場所の測定が可能。
- 保護等級IP67相当。
- 20時間以上連続運転。

付属品

- 充電器　■ベルトクリップ
- ハンドストラップ

吸引ポンプユニット

仕様

検知ガス		酸素（O_2）	可燃性（CH_4、HC）	硫化水素（H_2S）	一酸化炭素（CO）
検知範囲	基準レンジ（1デジット）	0～25vol%（0.1vol%）	0～100%LEL（1%LEL）	0～30.0ppm（0.5ppm）	0～150ppm（1ppm）
	サービスレンジ	25.1～40.0vol%	——	30.5～100.0ppm	151～500ppm
電源		専用Ni−MH電池			
サイズ・重量		H69×L76×D26㎜・約130g（本体のみ）			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217840	GX-2009A	O_2、HC、H_2S、CO	¥129,000（¥139,320）	証 元 ✕
217841	GX-2009B	O_2、HC、H_2S	¥117,000（¥126,360）	証 元 ✕
217842	GX-2009C	O_2、HC、CO	¥117,000（¥126,360）	証 元 ✕
217843	RP-6	吸引ポンプユニット	¥38,000（¥41,040）	別 ✕
217449	浮子式ガス採集器	8mホース	¥8,000（¥8,640）	別 ✕

http://www.rikenkeiki.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Multiple Gas Detector

マルチ型ガス検知器 XA-4000シリーズ

新コスモス電機

用途 中毒・酸欠事故防止　対象ユーザー 土木、建築、下水作業

環境計測

分かりやすい日本語表示。小型・軽量で防水・防塵構造

PA-4000
ポンプユニットセット

特長

■分かりやすい日本語表示で4種のガスを同時表示。
■交換しやすい単3形アルカリ乾電池使用。
■見やすい3方向の大きな警報ランプ、警報ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
■機器内部へのほこり、水の侵入を防ぐ防塵防水構造（IP67相当）。

付属品

■単3形アルカリ乾電池2本　■ベルトクリップ
■交換用フィルタエレメント

作業中の安全確保に！

腕や腰に装着できます。又、ネックストラップで首に掛けることもできます。小型で装着できるので、作業中の安全確保に適しています。

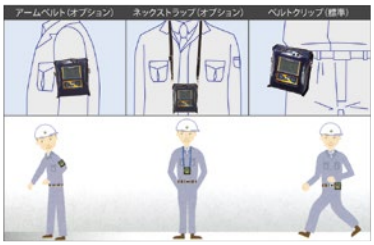

仕様

検知対象ガス	可燃性ガス（メタン/LPG）	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
ガス採気方法	拡散式			
検知範囲（サービスレンジ）	0-100%LEL（101～110%LEL）	0-25.0vol%（25.1～50.0vol%）	0～30.0ppm（30.1～150.0ppm）	0～300ppm（301～2,000ppm）
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm	1段目:50ppm 2段目:150ppm TWA:25ppm STEL:300ppm
使用電源	単3形アルカリ乾電池2本			
連続使用時間	約15時間（25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF時）			
サイズ・重量	W79×H89×D33㎜（突起部除く）・約230g（電池含む）			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218790	XA-4400（メタン）	O_2、CH_4、H_2S、CO	¥119,000（¥128,520）	元 メ
218791	XA-4300H（メタン）	O_2、CH_4、H_2S	¥109,000（¥117,720）	元
218792	XA-4300C（メタン）	O_2、CH_4、CO	¥109,000（¥117,720）	元
220042	XA-4200KH（メタン）	CH_4、H_2S	¥99,000（¥106,920）	元
219795	PA-4000	XA-4000用ポンプユニット	¥38,000（¥41,040）	証 元 メ
219796	8mガス導入管セット	———	¥24,000（¥25,920）	元 メ
219797	1mガス導入管セット	———	¥9,500（¥10,260）	別 メ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220046	XA-4400（LPG）	O_2、C_3H_8、H_2S、CO	¥119,000（¥128,520）	
220043	XA-4300H（LPG）	O_2、C_3H_8、H_2S	¥109,000（¥117,720）	
220044	XA-4300C（LPG）	O_2、C_3H_8、CO	¥109,000（¥117,720）	
220045	XA-4200KH（LPG）	C_3H_8、H_2S	¥99,000（¥106,920）	
220040	XA-4200KC	H_2S、CO	¥99,000（¥106,920）	
220041	XA-4300H-n	O_2、H_2S	¥99,000（¥106,920）	

http://www.new-cosmos.co.jp

Multi-Gas Monitor

マルチガスモニター MX4

ガステック

用途 酸欠・中毒・爆発事故防止に　対象ユーザー 土木、建築

環境計測

小型・軽量で防爆・堅牢構造。1台で最大4役のガス検知警報器

PDF

MX4拡散式　MX4吸引式

特長

■用途に合わせて酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素の1～4種類を選択可能。
■吸引式タイプは30m先の遠隔測定が可能。
■堅牢かつ安心の防水構造（IP66/67）。
■センサは2年間交換不要。

付属品

■充電器
■吸引ホース3m（吸引式のみ）

仕様

測定対象気体	可燃性ガス	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲	0～100%LEL	0～30%	0～500ppm	0～1,000ppm
使用環境条件	温度：−20℃～50℃　湿度：15%～95%（結露無きこと）			
電源 連続使用時間（20℃）	拡散式：リチウムイオン電池12時間 吸引式：大容量リチウムイオン電池12時間			
サイズ・重量	拡散式：103×58×30㎜・182g　吸引式：172×67×66㎜・380g			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220035	MX4	吸引式	¥170,000（¥183,600）	元
220036	MX4	拡散式	¥129,000（¥139,320）	元

http://www.gastec.co.jp

NEW

Combustible gas / Oxygen Sensor

可燃性ガス・酸素検知器 XP-3118

新コスモス電機

用途 可燃性ガス漏洩検知と酸素欠乏の防止　対象ユーザー 土木、建築、化学工場など

プラントの可燃性ガス漏洩検知と酸素欠乏の防止

PDF

特長

■可燃性ガス全般と酸素を同時検知・同時表示できます。（対象ガスはご指定ください。）
■デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせ。
■測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付き。

仕様

対象ガス	可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気 ※対象ガスをご指定ください	酸素
採取方式	自動吸引式	
検知原理	接触燃焼式	隔膜ガルバニ電池式
測定範囲	0～100%LEL	0～25.0vol%
指示精度	フルスケールの±5%	±0.3vol%
警報設定値	20%LEL	18.0vol%
警報方式	ガス警報時：ブザー、赤色ランプ点滅 故障警報時：ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示	
使用温度範囲	0～40℃	
電源	単3形アルカリ乾電池4本	
連続使用時間	アルカリ乾電池使用時：約20時間（メタン仕様の場合約15時間）（無警報時、20℃、バックライトOFF時）	
サイズ	W82×H162×D36㎜	
重量	約450g（電池除く）	

付属品

■レザーケース　■単3形アルカリ乾電池4本　■ガス導入管（1m）
■ドレンフィルタ　■フィルタエレメント　■吸引パイプ
■吸引パイプ用ゴム

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220587	XP-3118	可燃性ガス・酸素	¥173,000（¥186,840）	証 元

http://www.new-cosmos.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Gas Detector, Kitagawa Type

北川式ガス検知器

光明理化学工業

用途 各ガスの採取　対象ユーザー 建築　環境計測

有害ガスを簡単スピード測定、測定対象ガスも豊富

特長

- ■やさしいデザイン、ソフトな素材で滑らず軽く引きやすい。手にやさしくフィットします。
- ■フローインジケータのシャープな働きがスケルトン構造から広い角度で確認できます。
- ■セラミックのカッタにより、検知管の両端が楽にきれいにカットできます。
- ■カッタに蓋を付け、ガラス屑がこぼれることがありません。
- ■カッタは簡単に取り外せます。ガラス屑の廃棄が容易。

付属品

- ■ハンドストラップ
- ■取付口ゴム管×2
- ■収納ケース
- ■グリス
- ■保証書
- ■取扱説明書

梱包数

- ■検知管10本/箱

※HCHOは1回の測定に2本必要になります。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215470	AP-20	本体	¥20,000（¥21,600）	✕
215471	CO 106SC	検知管(1～50ppm)	¥2,000（¥2,160）	✕
215472	CO 106SA	検知管(5～2000ppm)	¥2,000（¥2,160）	✕
215473	CO2 126SB	検知管(0.05～1.0%)	¥2,000（¥2,160）	✕
215474	CO2 126SF	検知管(100～4000ppm)	¥2,000（¥2,160）	✕
215475	HCHO 171SA	検知管(20～1500ppm)	¥2,000（¥2,160）	✕
215476	HCHO 171SB	検知管(1～35ppm)	¥2,000（¥2,160）	✕

http://www.komyokk.co.jp/

Digital Dust Meter

デジタル粉塵計

柴田科学

用途 作業環境やビル環境の浮遊物質の濃度測定　対象ユーザー 建築　環境計測

LD-3K2は作業環境測定に、LD-3Bはビル管理測定に最適

LD-3B

LD-3K2

特長

- ■バックライト付の液晶表示になり、見やすくなりました。
- ■質量濃度変換係数を入力することにより、測定値を質量濃度(mg/㎥)に換算して表示できます。
- ■USB/RS-232C出力、0～1V出力、オープンコレクタ出力の3種類のデータ出力を標準装備。

仕様

サイズ	W185×H105×D69mm
重量	約1.2kg（電池含まず）

付属品

- ■ソフトケース
- ■ACアダプタ
- ■単3乾電池×8
- ■肩掛けベルト
- ■LD-3K2のみソフト付
- ■通信ケーブルUSB

※ご注文時にユーザー情報が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212430	LD-3B	ビル管理測定用	¥270,000（¥291,600）	証 ✕
212431	LD-3K2	作業環境測定	¥285,000（¥307,800）	証 ✕

http://www.shibata.co.jp

Gas Monitor Kit

ガス採取器セット

ガステック

用途 検知管によるガス採取　対象ユーザー 建築　環境計測

その場で簡単にガス濃度測定が可能

GV-100S　GV-110S

特長

- ■遠隔測定には延長採取管をご利用下さい。

セット内容

- ■キャリングケース
- ■ガス採取器
- ■取扱説明書
- ■アクセサリー（インレットゴム・グリス）

※GV-110Sは、吸引回数を示すカウンタ機能付。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082480	GV-100S	小型タイプ	¥20,000（¥21,600）	証 別 ✕
082481	GV-100LS	大型ショルダータイプ	¥21,500（¥23,220）	証 別 ✕
217670	GV-110S	カウンタ付	¥24,000（¥25,920）	証 別 ✕
082030	No.350A-5	延長採取管・5m／GV-100専用	¥7,500（¥8,100）	別 ✕
082031	No.350A-10	延長採取管・10m／GV-100専用	¥8,500（¥9,180）	別 ✕

http://www.gastec.co.jp

Detecting Tube

検知管（10本入り）

ガステック

用途 各ガスの採取　対象ユーザー 建築　環境計測

低濃度でも読み易く、誤差が少ない

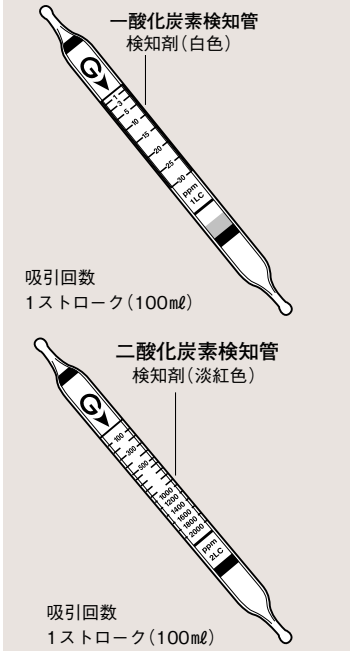

特長

- ■変色境界が鮮明で、目盛りの幅が広いので、低濃度でも読み易く、誤差が最小で抑えられます。

※検知管はガスの種類、測定濃度範囲により機種が異なります。詳しくはマイゾックスへお尋ね下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082042	3L	アンモニア 0.5～60ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082043	4LL	硫化水素 0.25～120ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082044	5Lb	二酸化イオウ(亜硫酸ガス) 0.05～10ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082045	8La	塩素 0.05～16ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082046	11S	窒素酸化物(NOx) 5～625ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082055	132L	トリクロロエチレン 1～50ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082057	133L	テトラクロロエチレン 0.5～75ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082058	135L	1,1,1-トリクロロエタン 7～660ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082040	1LC	一酸化炭素 1～30ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
082041	2LC	二酸化炭素 100～2000ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
217043	91L	ホルムアルデヒド 0.1～40ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
217044	91LL	ホルムアルデヒド 0.05～1.0ppm	¥2,000（¥2,160）	証 別 ✕
217045	31B	酸素・3～24%（5本入り）	¥2,700（¥2,916）	証 別 ✕

http://www.gastec.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Smoke Tester Set

スモークテスタセット

ガステック

用途 排気装置等の気流調査　対象ユーザー 建築、工場

白煙で気体の流れを簡易に確認できます

セット内容
- ■発煙管(No.501) 1箱(6本／箱)(ゴムキャップ6個入)
- ■チップホルダ(No.721) 1個
- ■ゴム球(No.502) 1個
- ■レザーケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212714	500	セット	¥4,900 (¥5,292)	別 メ
212715	501	発煙管(6本入)	¥2,000 (¥2,160)	別 メ

http://www.gastec.co.jp

Automatic Gas Monitor System

室内環境・作業環境測定用自動ガス採取装置

ガステック

用途 室内環境・作業環境の管理　対象ユーザー 建築　環境計測

室内環境(シックハウス・シックスクール・ビル管)・作業環境測定に最適

特長
- ■定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御。
- ■瞬時流量、積算流量を20℃の値に自動補正。
- ■自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始。
- ■設置時間・体積で自動停止、積算流量・所要時間を表示。
- ■通気系の構成で脈動のない吸引を実現。
- ■小型軽量・単3乾電池2本で10時間の連続稼働。
- ■作業環境測定用の10分間サンプリング専用検知管を準備。
- ■ホルムアルデヒド用検知管91P・91PLも使用可能。
- ■活性炭チューブなどの各種固体捕集管が使用可能。

仕様

瞬時流量測定範囲	0～250mℓ/min
設定モード	タイマモード：設定時間で吸引停止、積算流量表示 定体積モード：設定体積で吸引停止、吸引時間表示
表示部	液晶デジタル表示、瞬時流量表示：mℓ/min 積算流量表示：L、吸引時間表示：0～999min
構造・機能	マスフローセンサ(温度補正機能付き)、ダイヤフラム式吸引ポンプ、防塵・防滴構造、自動スタート機能、初期設定流量維持回路付
瞬時・積算流量精度	±5%（瞬時流量50mℓ/min以上・一定温湿度）
使用温度・湿度範囲	温度：0℃～40℃　湿度：10～90%RH（結露なきこと）
電源	単3アルカリ乾電池2本　連続使用：約10時間(20℃以上)
サイズ・重量	W80×H140×D40mm・300g(電池を含む)

※GSP-300FT-2は防爆構造ではありません。

付属品
■単3アルカリ電池2本　■検知管アダプタ　■プラスドライバ
■吸引ニップル(黒)(出荷時に装着済み)　■チップホルダ

室内環境測定用検知管

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215466	GSP-300FT-2	本体	¥105,000 (¥113,400)	別 メ
213937	GSP300-14	検知管保護カバー	¥2,000 (¥2,160)	別 メ
215468	DTP-2-20	カバーゴム	¥600 (¥648)	別 メ
218386	GSP-TRIPOD	スタンド(三脚)	¥11,000 (¥11,880)	別 メ
217042	GSP300-15	キャリングケース	¥13,000 (¥14,040)	別 メ
216888	91P	ホルムアルデヒド 0.02～1.44ppm	¥2,700 (¥2,916)	証 別 メ
216889	91PL	ホルムアルデヒド 0.01～0.80ppm	¥2,700 (¥2,916)	証 別 メ
216890	122P	トルエン 100～7,000μg/m³	¥2,700 (¥2,916)	証 別 メ
216891	127P	p-ジクロロベンゼン 100～3,000μg/m³	¥2,700 (¥2,916)	証 別 メ

作業環境測定用検知管

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218312	91TP	ホルムアルデヒド 0.01～1.75ppm	¥3,000 (¥3,240)	証 別 メ
218313	122TP	トルエン 2～80ppm	¥3,000 (¥3,240)	証 別 メ
218314	123TP	キシレン 2～80ppm	¥3,000 (¥3,240)	証 別 メ

http://www.gastec.co.jp

Formaldehyde Monitor

ホルムアルデヒドモニター FP-30

理研計器

用途 ホルムアルデヒドの濃度測定　対象ユーザー 建築　環境計測

シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドの濃度測定に！

三脚装着例

特長
- ■厚生労働省簡易測定法認定品、1501番取得。
- ■検知タブを装着するだけでどなたでも簡単に精度良く測定可能。
- ■見易いデジタル表示。
- ■自己判断機能付。
- ■測定データの自動記憶及びデータロガ機能付。
- ■暖機不要。
- ■表示分解能0.005ppm。
- ■雑ガスによる干渉無し。

仕様

検知範囲	0～0.4ppm　0～1.0ppm
使用温・湿度範囲	−10～+40℃・90%RH以下(結露なきこと)
電源	単3形　乾電池4本
連続使用時間	約12時間
サイズ	約H190×W85×D40mm(突起部を除く)
重量	約500g(本体、電池含む)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213988	FP-30	タブ20個付	¥75,000 (¥81,000)	元
213989	タブ	20個入り	¥4,500 (¥4,860)	別
213990	データロガ用CDロム	———	¥10,000 (¥10,800)	別
213991	FP-30用通信ケーブル	———	¥1,800 (¥1,944)	別
213992	三脚	1.5m設置用	¥6,000 (¥6,480)	別

http://www.rikenkeiki.co.jp

Odor Meter

ニオイセンサmini

新コスモス電機

用途 マンホール下からの臭気測定、下水・工場排水から発生する臭気管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

手軽に、簡単に、ニオイを測定

特長
- ■ニオイの強弱を「0～999」のデジタル数値にて表示。
- ■単3アルカリ乾電池3本で10時間の連続使用可能。(常温・常湿にて)
- ■ピークホールド機能にて最大値を表示。
- ■無臭ガスに反応しにくく、繰返し再現性に優れた独自のセンサを搭載。
- ■重さ約300gと小型・軽量設計で持ち運びに便利。
- ■ベース調整のみで簡単に測定。
- ■機器に蓄積されたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すことが可能。

付属品
■ドレンフィルタ　■単3アルカリ乾電池3本
■フィルタエレメント(10枚)

仕様

測定対象	各種香気・臭気成分
測定原理	高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
表示方法	LCDデジタル表示[7セグ3桁] (測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
測定(検知)範囲	000～999
採取方式	自動吸引式(吸引流量350±100ml/min)
データメモリ容量※	最大18,000データ
使用温湿度範囲	温度：0～40℃ 湿度：10～80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲	温度：−10～50℃ 湿度：最大80%RH以下(結露なきこと)
サイズ	W60×H140×D40mm(突起部除く)
重量	約300g(電池含む)
電源	単3形アルカリ乾電池3本／ 専用ACアダプタ(AC100～240V)※

※オプション

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218262	XP-329m	——	¥130,000 (¥140,400)	証 元

水分を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
木材の水分を計る	木材に含まれる水分量を計測 ●生材、繊維飽和点、気乾材、全乾材などの水分計測 ●木材加工業全般、林業全般、木材販売店	木材水分計	■HM-520 ■BLD-2000Ⅱ ■ティンバーマスターTM ■SK-540A ■建築水分計AQ-10 ■TMS563A	【デジタル方式かアナログ方式かバーグラフ方式か】 【検知対象物】木材かコンクリートか建材全般か 【測定範囲】
建材全般の水分を測る	●木材、建材に含まれる水分量の計測 ●石膏ボード、コンクリート等の水分計測	建築水分計	■ポケット水分計BES ■TH-20 ■建築水分計AQ-30 ■BD-2100 ■TECH-2500 ■TESTO-606-2 ■非破壊式水分計MEP ■コンクリート水分計7410/CME4 ■材料水分計 testo 616 ■CMEXⅡ ■HI-520-2 ■デジタル材料水分計	

Moisture Meter for Timber

木材水分計 HM-520

ケット

用途 木材の水分測定　対象ユーザー 建築

木材内部までの平均水分が測れる

特長
■多くの種類の木材を直読で測定できます。
■高水分から低水分まで広く測定できます。
■小型・軽量で操作性に優れています。
■温度補正機能付。
■アラーム設定機能付。

仕様
■測定方式……高周波容量式　■測定対象……木材・合板
■測定範囲……2～150%（ただし、比重、樹種により異なる）
■補正機能……厚さ：10～40㎜　比重：0.1～1.25g/㎤
水分：±5%　温度：自動（0～40℃）、手動（0～7℃）
■表示方法……デジタル（LCD、表示最小桁0.5%）
■電源……電池9V 6LR61（006Pアルカリ）
■サイズ・重量 …W56×D130×H110㎜・約0.3kg（電池含まず）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216583	HM-520	木材水分計	¥138,000（¥149,040）	メ

Pocket Size Moisture Meter

ポケット水分計 BES

用途 木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装　対象ユーザー 土木、建築

従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定

マルチ

仕様
■測定方式…… 電気抵抗式
■電極針の長さ…8㎜
■電極針…… 内蔵式、交換可能
■測定範囲…… 木材6～44%
建築材0.2～2.0%
■サイズ…… 40×138×21㎜
■重量…… 100g

付属品
■布ケース
■予備ピン

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
082592	BES	木材・建築材用	¥45,000（¥48,600）	別

Moisture Meter

水分計 ミニ BLD-2000Ⅱ

用途 木材の水分測定　対象ユーザー 土木、林業

木材の水分測定・建築物の湿気診断に威力を発揮！

木材製品

特長
■非常に明るくはっきり見えるLEDランプ。

仕様
■測定方式…電気抵抗式
■測定範囲…6～90%（木材含水率）
■表示方式…LED発光ダイオード
■電源……乾電池9V×1、オートパワーオフ
■サイズ……48×175×30㎜
■重量……140g

付属品
■ミニ水分プローブ
■布ケース
■プロティメーターチェック

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211659	BLD-2000Ⅱ	木材・建築材用	¥63,000（¥68,040）	別

Moisture Meter -Timber Master TM-

木材水分計 ティンバーマスター TM

用途 木材の水分測定、住宅の湿気診断、建物の調査　対象ユーザー 建築、林業

小型・軽量でも極めて頑丈

木材製品

オプション

水分プローブ BLD5060
使い易く頑丈な作りです。狭い所・隅などの測定に使用します。

温度プローブ BLD5059
木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示します。温度プローブを取り付けると、自動的に温度補正されます。

特長
■簡単使用・高精度・確実性を重視して、特別に設計されました。
■大きくて読み易いLCDデジタル表示です。表示のセットタイマー機能付。
■樹種補正は代表的な木材を約110種類、8グループに分類してあります。
■温度補正は、オプションの温度プローブを使用すれば自動的に補正されます。
■オプションの水分プローブ、温度プローブ、ハンマーエレクトロードが取付できます。

仕様

測定範囲	6.0～99.9%（木材含水率）	測定方式	電気抵抗式
測定対象	木材全般	表示方式	LCDデジタル
サイズ	48×180×28㎜	重量	160g
電源	単3乾電池1.5V×2 オートパワーオフ		

付属品
■布ケース　■プロティメーターチェック　■ミニ水分プローブ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
213146	TM	本体一式	¥68,000（¥73,440）	別
213147	BLD5060	水分プローブ	¥10,000（¥10,800）	別
213148	BLD5059	温度プローブ	¥18,000（¥19,440）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Moisture Meter

高周波建築水分計 HT-20

用途 木材・コンクリートの水分測定　対象ユーザー 土木・建築

木材・コンクリートの水分を非破壊で測定

操作部



1.電源ON（HOLD）
2・3.材料選択
（摂氏／華氏切替）
4.測定対象物選択
5.電源OFF
（バックライト）
6.ゼロセット

ディスプレイ部

1.選択した対象物
2.電池残量
3.測定値のホールド
4.測定値
5.温度
6.選択した材料の番号
7.選択した材料の比重

※測定精度は測定対象の表面構造、表面素材の均等性、環境湿度等に影響されます。

仕様

測定方式	高周波容量式
測定対象物	木材・コンクリート
比重（密度）	木材：8種類 420～700kg／㎥ コンクリート：4種類 1,800～2,400kg／㎥
測定範囲	木材：2～65%、コンクリート：0～35%
表示分解能	0.1%；1℃／°F
測定深さ	木材：20㎜、コンクリート：10㎜
表示方法	LCDデジタル
保管温度	−10～60℃
使用温度	0～40℃
オートパワーオフ	約60秒
電源	単4アルカリ乾電池×2本
サイズ	110×43×25㎜
重量	75g（電池含まず）
付属品	単4アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書、ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220449	HT-20	木材・コンクリート	￥25,000（￥27,000）	㐂

Moisture Checker

木材水分チェッカー SK-540A

佐藤計量器

用途 木材の乾燥時の水分チェック　対象ユーザー 建築、林業

木材に5㎜挿入するだけで水分の測定が可能

特長
■広葉樹（堅木）から針葉樹（軟木）まで、種類にあわせて4つのモードを選択可能。
■自動の温度補正機能付。

仕様
■測定範囲……2～60%（表示分解能0.5%）
■測定精度……±1%
■サイズ……W63×H126×D32㎜
■重量……約80g（電池含む）
■電源……006P 9V 1個

付属品
■キャリングケース
■取扱説明書（品質保証書）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217893	SK-540A	木材水分計	￥12,000（￥12,960）	㐂

Archtect Moisture Meter

建築水分計 AQ-30（木材水分計 AQ-10）

サンコウ電子

用途 木材・建築材料の水分測定　対象ユーザー 土木、建築

超小型ポケットサイズ

マルチ

AQ-30

特長
■木材・モルタル・紙など6つの水分測定レンジを標準装備。

仕様
■測定範囲……木材：6.5～100%
モルタル：2～11%
紙：6.5～30%
MCモード：1～50分割
■電池……単4アルカリ乾電池（1.5V）×2本
■サイズ……W56×H123×D34㎜
■重量……100g
■オプション…水分表示値チェッカー

付属品
■予備針　■6角レンチ
■針電極カバー　■導体ゴム電極

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213664	AQ-30	木材・モルタル・紙用	￥84,800（￥91,584）	元 メ
213665	AQ-10	木材	￥54,800（￥59,184）	元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp

Pinless Material Moisture Meter

ピンレス木材水分計

EXTECH

用途 木材・建築材料の水分測定　対象ユーザー 土木、建築

ピンレスで木材を傷つけることなく水分測定ができる

特長
■10種類の木材と測定レンジが選べる機能付き。
■表面下20㎜の深さまで計測可能。

仕様
■測定範囲……0～99%（分解能0.1%）
■電源……006P 9V 乾電池×1
■サイズ……70×136×28㎜
■重量……100g

付属品
■専用ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217417	TMS563A	木材・建築材用	￥25,000（￥27,000）	別 メ

Archtect Moisture Meter

建築水分計 BD-2100

用途 木材・建築材料の水分測定　対象ユーザー 土木、建築

吸湿性建築材料の含水率を確実に測定

マルチ

特長
■3種類のスケール。
（木材、プラスター/コンクリート、石こう）
■任意設定のアラーム音機能付。
■LEDランプの点灯。（乾燥、境界線、湿気の表示）
■最高50回の測定値の記憶と平均値の表示。

仕様
■測定方式……電気抵抗式
■測定範囲……木材：6～40%、石こう：0.2～50%
プラスター/コンクリート：
0～100（相対スケール）
■サイズ・重量 …74×210×41㎜・270g

付属品
■エレクトロード21-E　■携帯用ケース
■予備ピン

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212465	BD-2100	木材・建築材用	￥88,000（￥95,040）	別

水分を測る 建築水分計／コンクリート水分計 Moisture Meter for Archtect & Concrete & Compost

Material Moisture Meter

ポケットライン材料水分計 テストー

用途 木材・建築材料の水分測定 対象ユーザー 土木、建築

木材や各種建築資材の含水率計測、室内空気の湿度計測に最適です

特長
- ■温湿度の計測も可能。
- ■セルフテスト機能付。
- ■ホールド機能付。

仕様
- ■計測範囲…含水率：0～50質量％
  温度：－10～50℃、14～122°F
  相対湿度：0～95％rH
- ■サイズ……119×46×25㎜（保護キャップを含む）
- ■重量……90g（バッテリと保護キャップを含む）

付属品
- ■出荷検査書 ■ストラップ ■ベルトホルダー
- ■保護キャップ ■乾電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218437	TESTO-606-2	木材・建築材料	￥42,000（￥45,360）	m

Archtect Moisture Meter

TECH-2500 建築水分計

用途 木材の水分測定、住宅の湿気診断、建物の調査 対象ユーザー 建築

建物の検査・リフォーム前の診断に最適な水分計

特長
- ■暗い所でも対応できるバックライトを装備。
- ■警報音作動の機能付。
- ■大きくて読みやすいLCDスクリーン。

仕様
- ■サイズ…90×215×42㎜ ■重量…310g
- ■測定方式・範囲
  ピンモード：電気抵抗式・木材5%～60%（含水率）
  探査モード：高周波容量式・
  建築材料0～300（相対スケール）
- ■表示方式…LCDデジタル
- ■使用電源…アルカリ乾電池 6F22 9V×1
  オートパワーオフ

付属品
- ■携帯用ケース ■予備ピン

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218245	TECH-2500	木材・建築材用	￥93,000（￥100,440）	別 メ

Non-Destructive Moisture Meter

非破壊式水分計 TRAMEX

用途 木材・建築材料の水分測定 対象ユーザー 土木、建築

非破壊式で構造物全般に使用可能

特長
- ■ピンを刺さないので測定面に傷を付けません。
- ■塗装、コーティング、セラミックタイル、床材、木材、屋根材などの上からの測定が可能。

仕様
- ■測定範囲
  木材：5～30％
  その他の材料：0～100％の相対比較
- ■サイズ……155×85×35㎜
- ■重量……210g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219103	MEP	木材・建築材料	￥85,000（￥91,800）	別

Moisture Meter for Non-Destructive Measurement

材料水分計 testo 616 テストー

用途 木材・建材の水分率測定に 対象ユーザー 土木、建築

傷をつけずに簡単に水分率を測定

特長
- ■10種類の主要測定対象素材の特性曲線を内蔵。
- ■ホールド機能、最大/最小値機能。

仕様

測定項目		％（水分率）
測定範囲	木材	～50％
	建築資材	～20％
分解能		0.1
測定深度		5㎝
測定周期		0.5秒
バッテリ		9Vバッテリ（寿命：約60時間）
サイズ		70×58×234㎜
重量		260g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219792	TESTO 616	木材・建築材料	￥77,000（￥83,160）	証 別 メ

http://www.testo.jp

Concnete Moisture Meter

7410 コンクリート水分計

用途 コンクリートの含水率測定 対象ユーザー 土木、建築

計器をコンクリートの表面に置くだけで正確な含水率を測定

特長
- ■計器の操作はONボタンを押すのみで即座に非破壊で測定。
- ■測定深度はコンクリートの表面から125㎜。

仕様
- ■測定範囲…0％～6％（コンクリート含水率）
- ■測定方式…交流電気抵抗式
- ■サイズ……85×155×43㎜
- ■重量……290g

付属品
- ■携帯用ケース

※購入時に校正証明書を発行します。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216910	7410	コンクリート水分計	￥135,000（￥145,800）	証 別 メ

Concrete Moisture Meter

コンクリート水分計 TRAMEX

用途 コンクリートの含水率測定 対象ユーザー 土木、建築

コンクリート表面に傷を付けずに素早くコンクリートの含水率が測定できます

特長
- ■非破壊。
- ■CME4を測定面にあてるだけ。
- ■丈夫なボディ。
- ■読取り値のホールド機能。

仕様
- ■測定範囲
  含水率……0-6％
- ■電源……PP3（9V）電池
- ■サイズ…150×85×38㎜
- ■重量……298g

並行に配置された電極プレートから低周波信号を発信し、電極プレート間のインピーダンスを測定することで含水率を求めます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219104	CME4	コンクリート	￥105,000（￥113,400）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

Universal Moisture Meter

ユニバーサル水分計 TRAMEX

用途 コンクリート・木材の水分測定　対象ユーザー 土木、建築

多機能型デジタルコンクリート水分計です フロア（床）材や塗装仕上前の水分測定に!

特長
- ■バネ式端子構造により非常に安定した測定が可能。
- ■木材プローブ（オプション）を取付ければ木材の含水率も測定可能。
- ■温湿度プローブ（オプション）も取付可能。

仕様
- ■構造…… ABS樹脂
- ■測定範囲
  コンクリートモード… 0～6.9%
  カーバイトモード…… 0～4㎝
- ■相対比較…… 0～100
- ■サイズ…… 150×85×38㎜
- ■重量…… 298g

オプション
- ■木材含水率ピンプローブ・ハンマープローブ
  木材含水率プローブは0.1％単位で測定することができ、極めて正確な測定を可能にしています。
- ■温湿度計プローブ（RHプローブ）
  湿度や温度、露点を測定するためにご使用いただけます。
  湿度の読み取りは相対湿度（RH）％と重量比（grams/kg）で表示できます。
- ■赤外線放射温度計

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219105	CMEX Ⅱ	コンクリート・木材	￥128,000（￥138,240）	別 メ

Digital Material Moisture Meter

デジタル材料水分計 カスタム

用途 木材・建築材料の水分測定、温湿度測定　対象ユーザー 土木、建築、林業

ポケットサイズ・ケースー体型で 携帯に便利なデジタル水分計

特長
- ■手のひらサイズ、ケースー体型で現場への持ち運びにも便利な水分計。
- ■木材、モルタル、コンクリート等の建築資材用に。
- ■温湿度測定も可能。（MM-02Uのみ）
- ■暗所や夜間での作業時にも表示値のよく見える液晶バックライト搭載。
- ■データホールド/最大値/最小値/最大ー最小の差/平均値表示機能付。

仕様

	MM-01U	MM-02U
測定範囲	8.8～54.8％（ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ）	
	7.0～47.9％（オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー）	
	0.9～22.1％（セメント、コンクリート、しっくい）	
	0.0～11.0％（セッコウ）・0.7～8.6％（セメントモルタル）	
	0.6～9.9％（石炭モルタル）・0.1～16.5％（レンガ）	
	——	周囲環境温度：0～+60℃・周囲環境湿度：5～95%RH
サイズ・重量	本体：W50×H119×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約119g（保護カバー装着時、電池含む）	本体：W50×H119×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約121g（保護カバー装着時、電池含む）
電源	単4（1.5V）電池×2個	
電池寿命	連続使用約150時間（アルカリ乾電池使用時）	

付属品
■保護カバー ■ストラップ ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219793	MM-02U	木材・建材・温湿度	￥21,000（￥22,680）	別 メ
219794	MM-01U	木材・建材	￥17,500（￥18,900）	別 メ

NEW Concrete and Mortar Moisture Tester

コンクリート・モルタル水分計 HI-520-2 ケット

用途 コンクリート及びモルタルの水分測定　対象ユーザー 土木、建築

本体と検出部を一体化したハンディタイプの水分計

特長
- ■小型・軽量のハンディタイプ
- ■バックライト付き液晶画面
- ■ユーザ目盛作成機能
- ■水分値と高周波容量の表示が可能

仕様

測定原理	高周波容量式（20MHz）
測定対象	人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・コンクリート・ALC モルタル・ケイ酸カルシウム板・Dモード・Sモード
測定範囲	人工軽量骨材コンクリート：0～23%、石膏ボード：0～50% コンクリート：0～12%、ALC：0～100% モルタル：0～15%、ケイ酸カルシウム板：0～15% Dモード：0～1999、Sモード（複合モード時のみ）：0～1100
機能	温度補正、バックライト、水分上限アラーム設定 ホールド、ユーザ目盛（8本）
電源	電池9V（006Pアルカリ）×1
サイズ	W72×D146×H118㎜
重量	0.39kg

付属品
■電池9V（006Pアルカリ） ■ソフトケース（ストラップ付） ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220589	HI-520-2	コンクリート・モルタル	￥148,000（￥159,840）	元 メ

http://www.kett.co.jp

COLUMN 水分計の種類

【電気抵抗式】
測定物に針を刺しそこに電気を流して、抵抗値を水分値に置き換えて表示します。

長所
比重に影響されにくいので、比重の変化が大きい測定物に向いています。

短所
針を刺す必要があり、測定物を傷つけます。
刺さずに表面接触で測定する場合、表面状態の影響を大きく受けます。

【電気（高周波）容量式】
測定物に交流の電気を流しその電気容量の変化を水分値に置き換えて表示します。

長所
表面から内部まで最大数センチまで測定可能です。測定物を傷つけません。

短所
比重、厚みの設定を入力する必要があります。

●樹種選択表

比重kg／㎥	樹　種
420以下	エゾ松、ポプラ、ヤナギ、杉、ヒノキ、ヒバ、キリ
421～460	パイン、シナノキ
461～500	ハンノキ、セダー、メランチ（南洋材）
501～540	カラ松、ブラックチェリー、マホガニー
541～580	ラミン、ウォルナット（クルミ）、ニレ
581～620	カエデ、樺の木、チーク
621～660	ブナ、洋梨、イチイ
661～700	オーク、ヒッコリー、ケヤキ、ナラ

※樹種比重は含水率、産地、測定部分、同種類でも多種ありばらつきがあります。
数値はあくまで目安です。

●コンクリート種類選択表

比重kg／㎥	種　類
1800以下	軽量コンクリート
1801～2000	普通コンクリート
2001～2200	高強度コンクリート
2201～2400	超高強度コンクリート

水質を測る

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
pH値を計測したい	●河川の水質検査・管理 ●工場排水の調査 ●農業、園芸土壌の管理 ●水槽の水質管理	pHメータ	■D-71S	【形状】 センサー体型か分離型か。 【測定範囲】 【精度】
		ポータブルpH計	■HM-30P	
			■SK620PH	
			■EH-2000	
		ポケットタイプ	■ペップキット	
			■TMS561A	
			■B-711、712	
			■SK-660PH、630PH、631PH、661PH、662PH	
		防水タイプ	■PH-6011A	
			■S2K712	
		紙タイプ	■pH試験紙	
ORP値（酸化還元電位）を計測したい	●下水処理 ●工場の生産工程・品質管理	デジタルpH/ORPメーター	■PH-230SD	【pHとORP測定可能】
		防水pH/ORP計	■PH-6600	
		デジタルORP計	■YK-23RP	
多項目の計測をしたい	●河川の水質検査・管理 ●工場排水の調査	水質測定器	■パックテスト	【測定項目】
		簡易水質検査キット	■シンプルパック	
		水質チェッカ	■WQC-22A	【測定可能項目】【データ容量】
		マルチ水質測定器	■CD-4307SD	【測定項目】
溶存酸素（DO）を計測したい	●河川、湖・沼の維持管理 ●下水、各種排水の維持管理 ●ボイラーの管理	水質チェッカ	■WQC-22A	【測定可能項目】 【測定範囲】
残留塩素濃度を測定したい	●水道水の管理 ●プールの管理	ポータブル残留塩素計	■RC-31P	【測定範囲】 【試薬が必要か否か】 試薬タイプはランニングコストがかかります。
		残留塩素測定器	■080540-521	
		残留塩素計	■EW-520　■FTC-01	
濁度を計測したい	●河川、湖・沼の維持管理	ポータブル濁度センサ	■TB-31　■TD-M500	

ワンポイントアドバイス ―水質測定―

●pHとは…

pHとは水溶液中の酸や、アルカリ度合いを表す単位で、
水溶液中の水素イオン（H+）が基準になります。



- ●すっぱい
- ●青色リトマス紙を赤く変える
- ●鉄、スズ、亜鉛などの金属と反応して水素をだす

- ●ヌルヌルして苦い
- ●赤色リトマス紙を青く変える
- ●炭酸ガスをよく吸収する

●導電率とは…

読んで字の如く、電気の流れやすさを表し、値が大きければ大きいほど電流が流れやすいということです。
水溶液中に不純物（水中の無機イオン）が混ざっていれば電流が流れやすくなるため、この値は大きくなります。
純水の中には電気を伝えることのできる物質が存在しないため、電気が流れません。
いろいろな物質が水中に溶け込むと電気が流れやすくなり、導電率は高くなります。
導電率の高い水ほどイオン（電解質）を多く含んでいるということになります。
イオンが多いということを水が汚れていると考えれば、導電率は水の汚れの指標とも言えます。

導電率が低い（0に近い）	電気が流れにくい	水中の不純物が少ない
導電率が高い（数値が多い）	電気が流れやすい	水中の不純物が多い

雨水	10～30μS/cm
河川の上流水	50～100μS/cm
河川の下流水	200～400μS/cm

不純物が何であるのかを具体的に限定することは出来ません。
導電率の値は、温泉や鉱泉、海水が入る河川は高くなります。

●溶存酸素DOとは…

溶存酸素DO（dissolved oxygen：）とは、水中に溶けている酸素量（mg/ℓ）のこと。
水の浄化作用（水域の汚染指標）の重要な指標です。
きれいな水は溶存酸素が多く、有機物の多い汚水では有機物の分解に酸素が消費されて、溶存酸素は少なくなります。（20度の純水の飽和溶存酸素量は8.84mg/ℓです）
溶存酸素が2mg/ℓ以下（環境保全上の規準）になると悪臭がして、魚が棲めなくなります。好気性微生物が活動できなくなり、嫌気性分解が起こり、硫化水素やメルカプタンなどの悪臭物質が発生します。農業用水としては、溶存酸素5mg/ℓ以下では根ぐされなどの障害が生じます。

飽和溶存酸素量は水温、気圧、塩分などに影響されます。

●水温が高くなれば、酸素は水に溶けにくくなり、水温が低くなると酸素は水に溶けやすくなります。冬は河川や湖沼の溶存酸素は高くなります。

●海水は塩分濃度が高いために、河川や湖沼に比べて溶存酸素はいくぶん低くなります。水中の生物は、酸素量の増減に対して非常に敏感で、魚介類が生存するためには3mg/ℓ以上必要です。

●ORPとは…

ORP（酸化還元電位）とは、ある物質が他の物質を酸化する力あるいは還元する力の強弱を表すものです。酸化還元電位が高ければ高いほど酸化還元電位力は強く、鉄が錆びるのと同じように生体でも酸化は老化などの原因で、人間の体液と同じレベルの酸化還元電位を持つ水が体に好ましいと言われています。右図は各種の水の特性を示したものです。

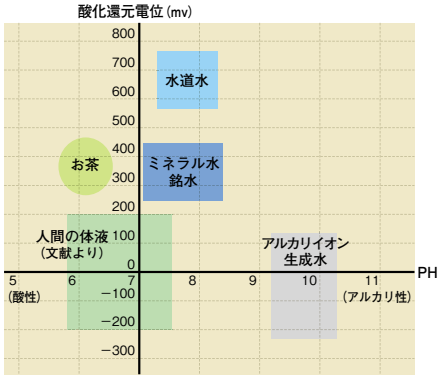

（縦軸に酸化還元電位、横軸にpH）

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ 在 マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

pH Meter

pHメータ D-71S

堀場製作所

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

本体＋電極＋アクセサリの豊富なバリエーションで、測定用途に最適な組み合わせが選べます

仕様

pH	JIS形式	JIS形式I
	測定方式	ガラス電極法
	表示範囲	pH−2.00～16.00
	測定範囲	pH0.00～14.00
	分解能	0.01pH
	計器再現性	±0.01pH±1digit
温度	測定範囲	0.0～100.0℃
	分解能	0.1℃
	計器再現性	±0.1℃±1digit
データ		メモリ数:1,000、自動データメモリ機能
表示		カスタムLCD
使用周囲温度		0～45℃
電源		LR03(単4アルカリ)乾電池2本 ニッケル水素充電池使用可 オプション:ACアダプタ 100～240V 50/60Hz

特長

■本体・電極は画期的な防水構造。
本体はJIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠しています。
■フィールドでも安心のプラスチックボディ電極。河川・水道水等、測定が難しいサンプル測定に最適です。
■測定したデータを自動でメモリすることができます。(最大1,000件)
■LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220314	D-71S	本体+電極+pH標準液粉末	￥70,000 (￥75,600)	メ

http://global.horiba.com

Portable pH Meter

ポータブルpH計

東亜DKK

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

HM-30PはpH測定専用の普及型です

特長

■防水構造。
(IP67：1m、30分浸漬可)
■データメモリ1000点。
■最大約1/30の省電力設計。
(当社従来比)

付属品

■pHセンサ
■pH標準液(4.01、6.86)
■ハンドストラップ
■3.3mol/L-KCL溶液(50㎖)
■ポリビーカ(50㎖)3個
■テスト用乾電池(単3)×2
■取扱説明書

仕様

■サイズ……W68×H35×D173㎜
■重量……約280g(センサ別)
■測定範囲……pH:pH0.00～14.00
温度：0～100.0℃
■繰返し性(計器本体)…pH：±0.02pH、温度：±0.2℃
■校正……pH:3点まで
■防水構造……IP67：1m、30分浸漬可
■電源……乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池)2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218381	HM-30P	普及型	￥70,000 (￥75,600)	メ

http://www.toadkk.co.jp

Portable pH Meter

ポータブルpH計 SK-620PH

佐藤計量器

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

手軽に水素イオン濃度(pH)および温度が測れる

特長

■携帯に便利なキャリングケース付。
■自動温度補償付なので、溶液が定温の必要がありません。(自己補正)
■液晶バックライト機能。
■RS-232C出力可能。(ケーブル別売り)
■ACアダプター可能。(別売り)

付属品

■取扱説明書
■センサプローブPHP-31
■センサゴムキャップ
■アタッシュケース
■9V乾電池6F22(006P)
■ビニールカバー
■pH 標準液(pH4、pH7、pH10)

仕様

	pH	温度
測定範囲	0.00～14.00	0～50℃
分解能	0.01pH	0.1℃
精度	±(0.3+1digit)pH(0～2pH) ±(0.1+1digit)pH(2～12pH) ±(0.4+1digit)pH(12～14pH)	±0.5℃(at20～30℃) ±0.7℃(上記以外の温度)
サイズ・重量	72×182×30㎜・約220g(乾電池含む)	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212410	SK-620PH	表示 0.01pH	￥24,000 (￥25,920)	m
213328	PHP-31	交換用センサ	￥10,000 (￥10,800)	メ

http://www.sksato.co.jp

NEW Digital pH Meter

デジタルpH計 EH-2000

ライン精機

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

シンプル簡単に高精度のpH測定ができる

特長

■付属のガラス電極は取り外し可能で簡単に交換できます。
■データホールド機能
■食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面等、幅広い用途のpH測定にご使用いただけます。
※校正にはEH-804(40cc)とEH-807(40cc)の両方必要です。

仕様

測定方式	ガラス電極法	測定周期	約0.4秒
測定範囲	pH1.00～13.00	表示部	文字高：15㎜
分解能	pH0.01	電源	006P型乾電池
測定精度	pH±0.07(pH5.00～9.00)／pH±0.1(pH4.00～4.99、pH9.01～10.00)／pH±0.2(pH1.00～3.99、pH10.01～13.00)		
サイズ・重量	本体：135×60×33㎜、重量：約265g(本体＋プローブ、電池込み)		

付属品

■プローブ　■取扱説明書　■乾電池　■pH電極

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220527	EH-2000	本体セット	￥14,500 (￥15,660)	m
215557	EH-804	PH4標準緩衝溶液	￥1,400 (￥1,512)	m
215558	EH-807	PH7標準緩衝溶液	￥1,400 (￥1,512)	m

http://www.line.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

水質を測る ポータブルpH計／pH計ポケットタイプ Portable pH Meters

Water Proof pH Meter

防水pH計

カスタム

用途 工場排水・貯水槽や河川水の公害監視など　対象ユーザー 土木、建築、学校　環境計測

センサー交換が可能なコンパクト防水pH計（IP57準拠）

特長

■防塵防水保護等級（IP57準拠）なので厨房やプールなどの環境でも安心してお使いいただけます。

仕様

測定範囲	0.00～14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	−10～+60℃、75%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	CR2032（3V）リチウム電池×2個
サイズ・重量	φ37.5×H170mm・約87g（電池含む）

付属品

■取扱説明書
■B-4、B-7校正標準液
■保存液
■校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218793	PH-6011A	表示0.01pH	¥12,000（¥12,960）	m
219106	PH-6011AS2	交換用センサー	¥6,000（¥6,480）	m

Digital pH / ORP Meter

デジタルpH・ORPメーター

マザーツール

用途 河川・現場排水などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

データ管理に便利なSDカード対応

特長

■温度・ORP測定（センサ別売）可能。
■多彩な測定モード。（データホールドMax・Min表示）
■バックライト付きで暗所での測定に便利。

仕様

	pHペーハー（pH）	酸化還元電位（ORP）
センサ	PH電極：PE-11	ORP電極：ORP-14（別売）
測定範囲	0～14pH	−1,999～1,999mV
表示分解能	0.01pH	1mV
精度	±（0.02pH+2dgt）	±（0.5%+2dgt）
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力	
使用環境	温度0～50℃　湿度10～85%RH	
サイズ・重量	W68×H177×D45mm・約489g	
電源	UM3、AA×6本　DC9V（※ACアダプタは別売）	

付属品

■SDカード（1G）　■PH電極（PE-11）1mコード付　■電池　■取扱説明書
■pH4基準液　■pH7基準液　■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218794	PH-230SD	表示0.01pH	¥27,800（¥30,024）	別 ✕

Pocket pH Meter

pH電子ペーパーpHepキット

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

ポケットサイズのpH計

仕様

■測定範囲……0～14pH
■校正……手動で、2点校正
■使用温度……0～50℃
■精度……±0.2pH
■電源……DC1.5V LR-44×4個
■サイズ・重量 …175×41×23mm・78g

付属品

■標準液500cc1本付（7pH）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212674	ペップキット	表示 0.2pH	¥11,300（¥12,204）	m

Pocket-sized pH Meter

防水型ポケットpH計

アイスフェトコム

用途 河川・現場排水などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築、学校　環境計測

堅牢で保管が簡単なシリコンマイクロpHセンサのpH計

特長

■保管が簡単。（乾燥状態で保管が可能）
■微量0.05mℓの一滴pH検定ができます。

仕様

■測定範囲……2～12pH、0～50℃
■表示……pH・温度を液晶デジタル表示
■分解能……0.1pH、1℃
■電源……3V、リチウム電池CR2032
■サイズ……142×28×15mm
■重量……42g

付属品

■標準液pH6.9　■キャリアケース　■取扱説明書
■保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218795	S2K712	表示0.1pH	¥23,500（¥25,380）	別 ✕

http://www.toyorika.co.jp/

pH Meter For Plain Face

フラットセンサ型 pH計

タスコジャパン

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築、保全　環境計測

平面対象物のpH測定ができる

特長

■フラットセンサー…従来のpHでは測定出来なかった、平面の対象物を測定することが可能です。（※対象物が乾燥している場合は純水で湿らしてから測定します。）
■メンテナンスお知らせ機能…センサー（電極）の校正時期、又は劣化等による交換時期を知らせてくれます。
■フルオート校正…センサー部を標準液に浸して、"CAL"ボタンを押すだけです。
■メモリー機能…15個までの測定値の記録・呼び出しが可能です。
■防塵・防水（IP57）…もしも誤って機器を水没させても、防塵・防水（IP57）だから安心です。

仕様

型式	TMS561A	測定項目	pH、温度
測定範囲	（pH）0～14.00pH　（温度）−5～90℃		
測定精度	（pH）±0.01pH　（温度）±1℃		
表示分解能	（pH）0.01pH　（温度）0.1℃		
電源	CR2032リチウム電池×1		
サイズ・重量	35.6×172.7×40.6mm・110g		

付属品

■CR2032リチウム電池×1　■校正液（pH7・45mℓ）　■ストラップ
■センサー保護キャップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217645	TMS561A	表示 0.01pH	¥17,500（¥18,900）	別 ✕

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Pen Type pH Meter

ペンタイプpH計 SK-662PH

佐藤計量器

用途 河川・工場排水等の水質調査、管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

センサー交換可能なペンタイプのpH計

特長
- ■防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。（濡れた手でも操作可能です）
- ■3点キャリブレーション機能付。（pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18）

仕様
- ■測定範囲……pH：0.00～14.00pH　温度：0.0～50.0℃
- ■測定精度……pH：±0.05pH　温度：±0.5℃
- ■分解能……pH：0.01pH　温度：0.1℃
- ■電源……ボタン電池LR44 4個
- ■サイズ・重量 …φ38×L171㎜・約82g（電池含む）

付属品
- ■取扱説明書　■ボタン電池（LR-44）4個
- ■ハンドストラップ1本

※標準液（別売）が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220048	SK-662PH	pH0～14	￥15,500 （￥16,740）	別 メ
220047	660S/6431-00	交換用センサ	￥7,600 （￥8,208）	別 メ

http://www.sksato.co.jp

Compact pH Meter

コンパクトpHメーター

堀場製作所

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

pH測定に差をつける、驚異の使いやすさ

特長
- ■わずか一滴（0.1㎖～）のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメーター。
- ■小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
- ■川などに直接つけてそのまますくい取って測定できる。

仕様

型式	B-711	B-712
測定範囲	pH2～12	
校正	自動1点校正	自動2点校正
精度	±0.1pH	
レンジ及び分解能	0.1pH	0.1/0.01pH 選択可
電源	コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個	
電池寿命	連続使用約400時間	
サイズ・重量	164×29×20㎜（突起部を除く）・約50g（電池を除く）	

付属品
- ■B-711：pH標準液（pH7）1本（14㎖）、サンプリングシートB5枚
- B-712：pH標準液（pH7、pH4）各1本（14㎖）、サンプリングシートB5枚

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219887	B-711	pH2～12	￥22,000 （￥23,760）	メ
219888	B-712	pH2～12	￥28,000 （￥30,240）	メ

http://global.horiba.com/

Pen Type pH Meter

ペンタイプpH計 SK-661PH

佐藤計量器

用途 河川・工場排水等の水質調査、管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

センサー交換可能なペンタイプのpH計

特長
- ■防水性：JIS 0920 IPX5に準拠。
- ■キャリブレーション機能。
- ■センサ感度表示機能。
- ■センサ安定表示機能。

仕様
- ■測定範囲……pH：0.0～14.0pH　温度：0.0～50.0℃
- ■測定精度……pH：±0.2pH　温度：±1.0℃
- ■分解能……pH：0.1pH　温度：0.1℃
- ■電源……ボタン電池LR44 4個
- ■サイズ・重量 …φ38×L171㎜・約82g（電池含む）

付属品
- ■取扱説明書　■ボタン電池（LR-44）4個
- ■ハンドストラップ1本

※標準液（別売）が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220050	SK-661PH	pH0～14	￥14,000 （￥15,120）	別 メ
220047	660S/6431-00	交換用センサ	￥7,600 （￥8,208）	別 メ

http://www.sksato.co.jp

Pocket pH Meter

ポケットタイプpH計 SK-631PH

佐藤計量器

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

コンパクトボディで様々な用途に対応

特長
- ■河川の水質調査・管理、工場排水・食品加工品の調査・管理、醸造・発酵工程・繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に。
- ■キャリブレーション機能。
- ■HOLD機能、オートパワーオフ機能。　■自動温度補償機能。
- ■防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

仕様
- ■測定範囲…… 2.0～12.0pH、0.0～50.0℃
- ■測定精度…… ±0.5pH、±1.0℃
- ■分解能…… 0.1pH、0.5℃
- ■センサ…… pH：ガラス電極　温度：サーミスタ
- ■内部液（KCl） …… 無補充型
- ■材質…… 指示計：ABS樹脂　センサ：ガラス製
- ■サイズ…… W36×H150×D25㎜
- ■重量…… 約65g（電池含む）

付属品
- ■取扱説明書　■アルカリ電池（LR44）4個

※標準液（別売）が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216317	SK-631PH	pH2～12	￥7,400 （￥7,992）	m

http://www.sksato.co.jp

Pen Type pH Meter

ペンタイプpH計 SK-660PH

佐藤計量器

用途 河川の水質調査、工場排水の調査・管理、漁場・養殖漁場の水質管理　対象ユーザー 土木、工場排水管理者、河川管理者　環境計測

ペンタイプのpH計で携帯性に優れています

特長
- ■防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。
- ■センサ感度表示機能。
- ■センサ安定表示機能。
- ■センサ交換可能。（別売）

仕様
- ■測定範囲…pH：2.0～12.0pH　温度：0.0～50.0℃
- ■測定精度…pH：±0.3pH　温度：±1.0℃
- ■最小単位…pH：0.1pH　温度：0.1℃
- ■サイズ……φ38×L171㎜
- ■重量……約82g（電池含む）

付属品
- ■ボタン電池（LR-44）4個　■ハンドストラップ1本

※標準液（別売）が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219107	SK-660PH	pH2～12	￥13,000 （￥14,040）	m
220047	660S/6431-00	交換用センサ	￥7,600 （￥8,208）	別 メ

http://www.sksato.co.jp

Pocket pH Meter

ポケットタイプpH計 SK-630PH

佐藤計量器

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

農業・園芸土壌の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできる

特長
- ■キャリブレーション機能。
- ■HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- ■防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

仕様
- ■測定範囲…2.0～12.0pH　■測定精度…±0.6pH
- ■分解能……0.1pH　■センサ…ガラス電極
- ■内部液（KCl）…無補充型
- ■材質……指示計：ABS樹脂、センサ：ガラス製
- ■サイズ…W36×H150×D25㎜
- ■重量……約65g（電池含む）

付属品
- ■取扱説明書　■アルカリ電池（LR44）4個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216316	SK-630PH	pH2～12	￥6,000 （￥6,480）	m

http://www.sksato.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

水質を測る パックテスト Water Quality Checker

pH Testing Paper

pH試験紙（ロールタイプ）

用途 水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築

一定範囲内のpHを測定するのに使用

特長

■使いたい長さに切ることができ無駄がありません。何種類かの測定範囲を用意しました。

仕様

	測定範囲	サイズ
KC-294A	pH0.00～14	9㎜×5.5m
KC-294B	pH1.00～11	9㎜×6m
KC-294C	pH4.00～5.6	9㎜×6m
KC-294D	pH6.00～7.8	9㎜×6m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213272	KC-294A	pH0.00～14	¥3,000 （¥3,240）	別
214014	KC-294B	pH1.00～11	¥3,520 （¥3,801）	別
214015	KC-294C	pH4.00～5.6	¥3,520 （¥3,801）	別
214016	KC-294D	pH6.00～7.8	¥3,520 （¥3,801）	別

pH Butter Solution

pH計 標準液

佐藤計量器

用途 pH計のキャリブレーション　対象ユーザー 土木、建築、学校　環境計測

お手持ちのpH計本体のキャリブレーション時に使用する標準液です

仕様

6401-10
■フタル酸塩標準液pH4.01……500㎖

6402-10
■中性りん酸塩標準液pH6.86…500㎖

6403-10
■炭酸塩標準液pH10.01……500㎖

※センサーをきれいにしてから校正して下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218796	6401-10	pH4.01	¥1,600 （¥1,728）	m
218797	6402-10	pH6.86	¥1,600 （¥1,728）	m
218798	6403-10	pH10.01	¥1,600 （¥1,728）	m

http://www.sksato.co.jp

Water Quality Test Kit

パックテスト

共立理化

用途 水質の簡易測定　対象ユーザー 土木、建築、工場

もっとも簡単な水質測定器です

WAK-（50回用）
包装外形L165×W110×H65㎜
梱包重量140g

KR-（150回用）
L130×W165×H110㎜
325g

ZAK-（10回用）
L26×W110×H162㎜
56g

特長

■スポイト式で簡単。　■ほとんどの測定が5分以内。
■1個1g前後と軽く、ポリエチレン製でこわれない。

AZ-DK（各5回用）
測定項目
■残留塩素（遊離）、全硬度（総硬度）

AZ-2W（各1回用）
測定項目
■pH、鉄（低濃度）、全硬度（総硬度）、COD、亜硝酸（亜硝酸態窒素）

AZ-RW（各2回用）
測定項目
■COD（低濃度）、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220055	WAK-ClO・DP	残留塩素（遊離）	¥4,000 （¥4,320）	メ
220056	WAK-COD	COD	¥4,000 （¥4,320）	メ
220057	WAK-COD（D）	COD（低濃度）	¥4,000 （¥4,320）	メ
220058	WAK-Cu	銅	¥4,000 （¥4,320）	メ
220059	WAK-Fe（D）	鉄（低濃度）	¥4,000 （¥4,320）	メ
220060	WAK-NH4	ｱﾝﾓﾆｳﾑ/ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	¥4,000 （¥4,320）	メ
220061	WAK-NO2	亜硝酸/亜硝酸態窒素	¥4,000 （¥4,320）	メ
220062	WAK-NO3	硝酸/硝酸態窒素	¥4,000 （¥4,320）	メ
220063	WAK-pH	pH	¥4,000 （¥4,320）	メ
220064	WAK-Zn	亜鉛	¥4,000 （¥4,320）	メ
220065	KR-ClO・DP	残留塩素（遊離）	¥9,600 （¥10,368）	メ
220066	KR-COD	COD	¥9,600 （¥10,368）	メ
220067	KR-COD（D）	COD（低濃度）	¥9,600 （¥10,368）	メ
220068	KR-Cu	銅	¥9,600 （¥10,368）	メ
220069	KR-Fe（D）	鉄（低濃度）	¥9,600 （¥10,368）	メ
220070	KR-NH4	ｱﾝﾓﾆｳﾑ/ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	¥9,600 （¥10,368）	メ
220071	KR-NO2	亜硝酸/亜硝酸態窒素	¥9,600 （¥10,368）	メ

http://kyoritsu-lab.co.jp

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220072	KR-NO3	硝酸/硝酸態窒素	¥9,600 （¥10,368）	メ
220073	KR-pH	pH	¥9,600 （¥10,368）	メ
220074	KR-Zn	亜鉛	¥9,600 （¥10,368）	メ
220075	ZAK-ClO・DP	残留塩素（遊離）	¥1,400 （¥1,512）	メ
220076	ZAK-COD	COD	¥1,400 （¥1,512）	メ
220077	ZAK-COD（D）	COD（低濃度）	¥1,400 （¥1,512）	メ
220078	ZAK-Cu	銅	¥1,400 （¥1,512）	メ
220079	ZAK-Fe（D）	鉄（低濃度）	¥1,400 （¥1,512）	メ
220080	ZAK-NH4	ｱﾝﾓﾆｳﾑ/ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素	¥1,400 （¥1,512）	メ
220081	ZAK-NO2	亜硝酸/亜硝酸態窒素	¥1,400 （¥1,512）	メ
220082	ZAK-NO3	硝酸/硝酸態窒素	¥1,400 （¥1,512）	メ
220083	ZAK-pH	pH	¥1,400 （¥1,512）	メ
220084	ZAK-Zn	亜鉛	¥1,400 （¥1,512）	メ
220085	AZ-DK	おいしい水検査セット	¥1,600 （¥1,728）	メ
220086	AZ-2W	井戸水検査セット	¥1,300 （¥1,404）	メ
220087	AZ-RW	川の水調査セット	¥1,800 （¥1,944）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Simplified Water Quality Checker

簡易水質検査キット“シンプルパック”

柴田科学

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築、工場

環境計測

特長

■公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠して開発されたものです。(pH1～pH48…48回/箱)

※使用期限がある為返品不可。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213195	8052-301	pH1 pH1～11(11段階)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213196	8052-302	pH5 pH5.0～9.5(10段階)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213197	8052-303	pH36 pH3.6～6.2(14段階)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213198	8052-304	pH58 pH5.8～8.0(12段階)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213199	8052-305	pH48 pH4.8～8.2(18段階)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213200	8052-306	遊離残留塩素(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213201	8052-307	残留塩素(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213202	8052-315	残留塩素100(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213203	8052-316	残留塩素300(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213204	8052-308	亜硝酸(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213205	8052-310	鉄(Ⅱ)(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213206	8052-311	鉄(Fe+Fe)(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213207	8052-312	銅(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213208	8052-313	フッ素(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213209	8052-317	六価クロム(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213210	8052-314	COD(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213211	8052-318	全硬度(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213212	8052-319	マンガン(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213213	8052-320	アンモニウム(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213214	8052-321	りん酸(48回/箱)	¥3,700 (¥3,996)	メ
213217	8052-309	遊離シアン(24回/箱)	¥3,500 (¥3,780)	メ

Water Proof PH/ORP Meter

防水PH/ORP計 PH-6600

カスタム

用途 工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など　対象ユーザー 土木、建築

環境計測

センサー交換でPHとORPが計測可能な防水水質計

※PH-6600にはセンサーは含まれておりません 別途センサーをご購入ください。

仕様

■測定範囲…PH計：0.00～14.00pH
ORP計：－1,000～＋1,000mV/
温度：0～＋90℃
■電源……CR2032(3V)リチウム電池2個
■サイズ……φ37.5×H170
■重量……約87g(電池含む)

付属品

■取扱説明書　■校正標準液：B-4、B-7

オプション

■PH-6600S：PH用センサー
■ORP-6600S：ORPセンサー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219801	PH-6600	本体のみ	¥13,500 (¥14,580)	別 メ
219802	PH-6600S	pH用センサー	¥6,000 (¥6,480)	別 メ
219803	ORP-6600S	ORP用センサー	¥9,800 (¥10,584)	別 メ

Digital ORP Meter

デジタルORPメータ

マザーツール

用途 水の酸化還元電位値の測定　対象ユーザー 建築、一般

環境計測

還元水・水素水の酸化還元電位測定に最適のORPメータ

特長

■見やすい画面で操作も簡単。
■データホールド機能付。

仕様

■測定範囲…… －1,999mV～1,999mV
■表示分解能…… 1mV
■電源…… 006P(9V)×1
■サイズ・重量
W68×H205×D30㎜・約200g
プローブ長：φ12×120㎜・ケーブル長：約3m

付属品

■ORP電極　■ORP-14×1
■電池　■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219804	YK-23RP	－1,999mV～1,999mV	¥21,800 (¥23,544)	別 メ

Water Quality Checker

簡易排水試験セット 水質チェッカ WQC-22A

東亜DKK

用途 河川などの水質調査・管理　対象ユーザー 土木、建築、工場

環境計測

pH、水温、DO、電気伝導率、濁度、塩分を1台で簡単に測定

特長

■標準液又は純水に浸し本体の校正ボタンを押すだけのワンタッチ校正。　■雨の日も使用できる防滴構造。
■電気伝導率S/m、S/cmを選択して表示。　■濁度はNTU、mg/ℓの両単位で表示可能。

仕様

測定範囲	pH	pH0～14.00
	温度	0～50℃
	溶存酸素	0～20.0mg／ℓ
	濁度	0～800mg／ℓ、0～800NTU
	電気伝導率	0～200mS/m
	塩分	0～4.00%
繰返し性（計器本体）	pH	±0.02pH±1digit
	温度	±0.1度±1digit
	溶存酸素	±0.1mg／ℓ±1digit
	濁度	F.S.±2%±1digit
	電気伝導率	F.S.±2.5%±1digit
	塩分	F.S.±2.5%±1digit

測定方式	pH	ガラス電極法
	温度	白金測温抵抗体式
	溶存酸素	隔膜形ガルバニ電池式
	濁度	90°散乱光測定方式
	電気伝導率	交流4電極方式
	塩分	交流4電極方式（電気伝導率値より換算）
温度補償範囲	溶存酸素	0～40℃
	pH	0～50℃
	電気伝導率	0～50℃　2%/℃
校正	溶存酸素・pH	ワンボタン校正
	電気伝導率	ワンボタンゼロ校正
表示	液晶デジタル方式	
電源	乾電池LR-14(単2形アルカリ電池)6個	
サイズ・重量	W250×H160×D95㎜・約2.5kg	



一体型センサWMS22A
①ガラスpH電極 HGS-300　②比較電極 HS-20B
③溶存酸素電極 OE-20B　④電気伝導率セル
⑤濁度電極　⑥温度電極
※使用時は保護筒を装着します。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211691	WQC-22A	pH、水温、DO、電気伝導率、濁度、塩分	¥300,000 (¥324,000)	証 メ

http://www.toadkk.co.jp

Portable Residual Chlorine Checker

ポータブル残留塩素計 RC-31P 東亜DKK

用途 水道水・プールなどの残留塩素の測定　対象ユーザー 土木、建築、学校、官公庁　環境計測

RC-31P-F

無試薬で、水道水やプールなどの残留塩素を手軽に測定

特長

- 試薬不要。
- 低ランニングコスト。
- 防水構造。
- DPD法との相関ある測定が可能。
- ISO（バリデーション）対応機能。
- プリンタ出力／RS-232C出力標準装備。
- 簡易連続測定にも対応。（RC-31P-Fのみ）

仕様

	RC-31P-F	RC-31P-Q
測定範囲	0～2mg/ℓ（測定下限0.05mg/ℓ）	
測定温度	0～45℃（表示範囲：0～99℃）	
pH	pH5.8～8.0の間	
電気伝導率	8mS/m（80μS/cm）以上	
電源	乾電池LR6（単3形アルカリ乾電池）2本、又はACアダプタ（オプション）	
サイズ・重量	H173×W68×35mm・約280g（電池含む）	

付属品

RC-31P-F
- センサ（FCL-221CA）
- 測定容器
- ビーズ研磨キット
- 浮き
- ハンドストラップ
- 乾電池LR6×2
- 取扱説明書
- 遊離残留塩素シンプルパックミニ（6個）

RC-31P-Q
- センサ（CLS-221AA）
- カソード用研磨紙
- ハンドストラップ
- 乾電池LR6×2
- 取扱説明書
- 遊離残留塩素シンプルパックミニ（6個）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213949	RC-31P-F	採水・投げ込測定用	¥98,000（¥105,840）	証 ✕
213950	RC-31P-Q	給水栓測定用	¥98,000（¥105,840）	証 ✕

http://www.toadkk.co.jp

Residual Cholorine Meter

残留塩素計 EW-520 タニタ

用途 水道水・プールなどの残留塩素の測定　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

水道水やプールなどの残留塩素測定

特長

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能（各センサー50件）。
- 温度自動補正機能（CL測定時）。
- pH手入力補正機能（CL測定時）。
- 複数点構成。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
- 完全防水（防水保護等級IP67準拠）・本体に各センサーが正しく接続された状態において完全防水となります。

仕様

- 電源 DC6V単4アルカリ乾電池（LO3）4本
- サイズ… D202×W82×H37mm
- 重量…… 約250g

付属品

- CLセンサー
- DPD試験簡易セット（比色チャート、容器、試薬2包×5）
- ストラップ
- 電池（単4アルカリ乾電池×4本）
- 取扱説明書（保証書付き）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219256	EW-520	0～2.00mg／ℓ	¥40,000（¥43,200）	✕
219786	EW-521CS	交換用CLセンサー	¥16,000（¥17,280）	✕

Residual Chlorine Checker DPD Type

残留塩素測定器 DPD法（試薬付） 柴田科学

用途 水道水・プールなどの残留塩素の測定　対象ユーザー 土木、建築、学校、官公庁　環境計測

残留塩素を含む水にDPD試薬を加え、残留塩素濃度に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法です

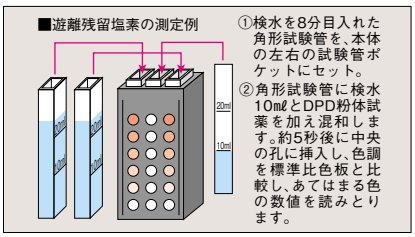

特長

- 遊離残留塩素測定には試薬添加操作が1回のみ。
- 別売のヨウ化カリウムも使用すると結合残留塩素が測定できます。

仕様

- 本体サイズ W66×H157×D36mm
- ビニールケースサイズ W92×H172×D52mm
- 重量 0.3kg（ケース含む）

付属品

- 残留塩素計（比色板12種）
- ビニールケース
- 角形試験管（10mℓ、20mℓ目盛付）3本

※使用期限がある為返品不可。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217047	080540-521	残留塩素（DPD法）	¥12,100（¥13,068）	別 ✕
217048	080540-501	粉体試薬 100回分	¥1,800（¥1,944）	別 ✕
217049	080540-503	粉体試薬 500回分	¥6,800（¥7,344）	別 ✕

http://www.shibata.co.jp

NEW Free and Total Chlorine Meter

残留塩素計 FTC-01 カスタム

用途 水道水・プールなどの残留塩素の測定　対象ユーザー 土木、建築、食品、工場、学校、官公庁

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能

特長

- DPD方式により残留塩素を検出
- 150点の測定結果が保存でき、呼び出し機能で確認が可能
- 水が飛散しても安心な防水仕様（IPX4準拠）
- オートパワーオフ機能搭載

仕様

- 測定範囲…0.00～5.00mg/L
- 分解能……0.01mg/L
- 測定精度…±0.04mg/L（0.00～2.00mg/L）
±0.16mg/L（2.01～5.00mg/L）
- 電源……単4（1.5V）電池×4個
- サイズ……W70×H135×65mm
- 重量……約170g

付属品

- 遊離残留塩素用DPD試薬（DPD-1 50回分）
- 全残留塩素用DPD試薬（DPD-4 50回分）
- 蒸留水（50mℓ）
- テストボトル（3個）
- 軽量カップ
- クリーニング用布
- 収納ケース
- 取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220595	FTC-01	DPD方式	¥49,800（¥53,784）	別 ✕
220596	DPD-1	遊離残留塩素用試薬（50回分）	¥1,800（¥1,944）	別 ✕
220597	DPD-4	全残留塩素用試薬（50回分）	¥1,800（¥1,944）	別 ✕
220598	DPD-B01	テストボトル（10mℓ）	¥800（¥864）	別 ✕

http://www.kk-custom.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Portable Turbidimeter

ポータブル濁度計 TB-31

東亜DKK

用途 河川管理、工場排水、工事現場など　対象ユーザー 土木、建築、工場　環境計測

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適

特長

■低濃度領域の信頼性向上。
■単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。
■浸漬測定で簡易モニタリングが可能。
■1000データのメモリー機能搭載。

付属品

■濁度センサELL-011（ケーブル長：2m）（一式セットご注文時のみ添付）
■保護カバー（ショルダーベルト付き）
■単3形アルカリ乾電池（テスト用）（2本）
■取扱説明書

仕様

測定範囲	濁度	0.0～80.0　NTU（mg/ℓ） 0～800　NTU（mg/ℓ） レンジ切換：自動／手動切換
	温度	0～50.0℃
防水構造（本体）		IP67（センサ接続時および外部入出力マスク時有効） ＊1m、30分浸漬可
サイズ		本体：約W68×H35×D173mm センサ：約φ30×240mm
重量		本体：約280g（電池含む） センサ（ケーブル長2m）：約400g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219108	TB-31	近赤外90度散乱光測定	￥230,000（￥248,400）	メ

http://www.toadkk.co.jp

Water Quality Checker

マルチ水質測定器

マザーツール

用途 河川、地下水、排水などの水質測定　対象ユーザー 土木、建築、工場　環境計測

SDカードでデータ保存ができるマルチ水質測定器

特長

■導電率・TDS（溶解性物質）・塩分濃度測定可能。
■多彩な測定モード。（データホールド・Max・Min表示）
■バックライト付きで暗所での測定に便利。

仕様

センサ	導電率／TDS／塩分濃度プローブ			
	レンジ	測定範囲	分解能	精度
導電率	200uS	0～200.0uS	0.1uS	±（2%F・S＋1dgt）
	2mS	0.2～2.000mS	0.001mS	
	20mS	2～20.00mS	0.01mS	
	200mS	20～200.0mS	0.1mS	
TDS	200ppm	0～132ppm	0.1ppm	±（2%F・S＋1dgt）
	2000ppm	132～1320ppm	1ppm	
	20000ppm	1320～13200ppm	10ppm	
	200000ppm	13200～132000ppm	100ppm	
塩分濃度	0～12%		0.01%	±0.5%F・S
温度	0～60℃		0.1℃	±0.8℃
使用環境	0～50℃、湿度80%以下			
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力			
サイズ	W68×H177×D45mm			
重量	約489g			
電源	UM3、AA×6本 DC9V（※ACアダプタは別売）			

付属品

■SDカード（1G）　■導電率　■TDS
■塩分濃度電極　■電池　■取扱説明書
■ハードキャリングケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218799	CD-4307SD	導電率、TDS、塩分、水温	￥44,800（￥48,384）	別 メ

Portable Turbidimeter

ポータブル濁度センサ TD-M500

オプテックス

用途 河川管理・工場排水・工場現場・製造ラインなど　対象ユーザー 土木、建築　環境計測

検出部を直接水に漬け、測定ボタンを押すだけのかんたん測定

※専用ケース付

特長

■変換部
・防浸防塵構造IP67をクリアしているので、水にぬれても大丈夫。
・主要材質に抗菌樹脂を採用しています。
■検出部
・主要材質には耐食性に優れたステンレスSUS316L、検出窓には高い硬度を誇るサファイアガラスを採用し、高い耐久性を実現しました。
・傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付です。

仕様

測定方式	透過光方式（近赤外吸光光度法）	測定範囲	0.0～500度（ホルマジン度）
表示分解能	0.1度（0.0～99.9度）　1度（100～500度）		
繰り返し精度	±5%F.S.（測定水温度：20℃）		
校正	清水校正または大気校正（簡易校正）	補正	1点補正または2点補正
電源	9Vアルカリ乾電池（6LR61）×1個	電池寿命	測定回数：約8000回
測定水温度	0～＋400℃（凍結しないこと）		
使用周囲温度	−5℃～＋50℃　湿度95%Rh以下		
主要材質	変換部：ABS（抗菌仕様）、PMMA 検出部：SUS316L（保護用ゴムカバー：シリコンゴム）		
サイズ	変換部：H160×D42×W44mm　検出部：φ30×116mm　ケーブル：5m		
重量	約600g（乾電池含む）		
保護構造	変換部：防浸形（IP67）　検出部：水中形　水深2m以内（IP68）		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217301	TD-M500	透過光方式	￥180,000（￥194,400）	

NEW Sampling Bottle

底取採集器

日本度器

用途 液体のサンプリング　対象ユーザー 液体取扱関係企業

海水、河川及び容器内の液体サンプルの採集

特長

■ロープの先端に本商品を取り付け（外れないようにご注意下さい）、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げていただきますと、ボトルの中にサンプルを回収することができます。
■底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になります。
■オールステンレス製（SUS304）

仕様

■サイズ
SB-500　：H200×φ60×t=1
SB-1000：H400×φ60×t=1

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220599	SB-500	500cc	￥40,000（￥43,200）	別 メ
220600	SB-1000	1,000cc	￥46,000（￥49,680）	別 メ

金属を探知する

計測目的と用途		製品名		掲載製品の比較ポイント
コンクリート構造物の鉄筋の位置を探知したい	●ビル管理・調査・施工 ●トンネル管理・調査 ●橋梁管理・調査	鉄筋探査機	■331²シリーズ ■プロフォメーター PM-630 ■RP-1 ■AP-1000 ■プロフォスコープ ■シュアサーチ	【探知深度（かぶり厚）】 【鉄筋の位置まで測定できるか】
		ハンディーサーチ	■NJJ-105	
		アイゼンプロスペクター	■EM-01A	
間柱、壁裏・床下の金属、ケーブルを探知したい	●電気工事 ●内装工事等	ウォールスキャナー	■D-TECT 150CNT	【探知深度（かぶり厚）】 【測定対象物】
		デジタル検知器	■GMS 120型	
		コンクリート探知機	■DS-120	
		メタルスキャナー	■MT-6 ■TA404RG	
		間柱探知機	■Pro SL-AC	
水道管・ガス管・その他ケーブル、埋没したマンホールの探知をしたい	●ビル管理・調査・施工 ●住宅管理・施工 ●土木工事等	鉄管・ケーブル探知機	■PL-960 ■MPL-H100	
		ボックスロケーター	■IMP ■F-90M	
		マグネチックロケーター	■GA-1 ■STGA-92xTd	
		ケーブル探索機	■501 ■DLC-7	
金属混入を防止したい	●材料検査	金属探知器	■MDS-100 ■MDS-100V	

Rebar Finder

鉄筋探査機 331² シリーズ

サンコウ電子

用途 コンクリート内の鉄筋の位置測定・管理　対象ユーザー 土木、建築

鉄筋の「位置」、「方向」、「鉄筋径」、「かぶり厚」、「腐食度合（モデルBを除く）」がこの一台で測定可能

特長

■「住宅瑕疵担保責任保険」の現場調査に最適。
■日本建築学会：建築工事標準仕様書JASS 5 T-608の検査に最適。

付属品

■ネックストラップ ■イヤホン
■収納ケース
■PC接続ケーブル（モデルTH、SH型のみ）
■PC転送ソフトウエア（モデルTH、SH型のみ）

機能一覧

	331-2-TH	331-2-SH	331-2-BH	331-2-B
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
鉄筋径測定	●	●		
RS232C出力	●	●		
メモリ機能	240,000点	10,000点		
Cover Master® ソフトウエア	●	●		
統計演算	●	●		
鉄筋腐食ハーフセル	●	●	●	

仕様

測定原理	電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）
測定範囲（鉄筋径により異なる）	標準ヘッド：かぶり厚7～116㎜ 大型ヘッド（深部探査用）：かぶり厚18～222㎜（オプション） ナローピッチヘッド（狭間隔用）：かぶり厚1～87㎜（オプション） ハーフセルプローブ：範囲：−999～+999mV（BH、SH、TH）精度：±5mV
鉄筋径表示（φ）	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間（バックライト点灯時20時間） 充電時間：フル充電で4時間、スペアバッテリ（オプション）
サイズ・重量	W203×H82×D125㎜・1.54kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217064	331-2-TH	モデルTH	¥800,000（¥864,000）	証 元 メ
217065	331-2-SH	モデルSH	¥680,000（¥734,400）	証 元 メ
217066	331-2-BH	モデルBH	¥530,000（¥572,400）	証 元 メ
217067	331-2-B	モデルB	¥480,000（¥518,400）	証 元 メ
217068	大型ヘッド	かぶり厚深用	¥150,000（¥162,000）	元 メ
217069	ナローピッチヘッド	鉄筋間隔狭用	¥185,000（¥199,800）	元 メ
217070	せん孔プローブ	孔近鉄筋導管位置特定	¥200,000（¥216,000）	元 メ
217071	Cu-CUSO4	ハーフセルプローブキット	¥150,000（¥162,000）	元 メ
217072	Ag-AgCl	ハーフセルプローブキット	¥190,000（¥205,200）	元 メ
217073	プリンタ	インクリボン充電式	¥140,000（¥151,200）	元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp/

Alternative Handy Finder

ハンディサーチ NJJ-105

日本無線

用途 コンクリート内部の鉄筋・非金属の探査　対象ユーザー 土木、建築

従来比（NJJ-95B）約2倍の高分解能を実現。より細かい解析に威力を発揮します

PDF

特長

■水平方向探査の高分解能化
深度75㎜時及び175㎜時に鉄筋間隔40㎜の鉄筋を判別可能。
■水平方向探査の高密度化
探査密度を5㎜から2.5㎜毎に高密度化。
■コンパクト・軽量化
本体表示部とアンテナ部が一体化しているのでコンパクト。更に、約1.2kgと軽量！
■金属から非金属まで探査
レーダ方式により鉄筋などの金属物のほかに、塩ビ管、空洞などの非金属も探査。

付属品

■取扱説明書
■本体用バッテリパック
■BP-3007用充電器
■ACケーブル
■ハンドストラップ
■コンパクトフラッシュ
■収容箱
※お見積時にユーザー情報が必要です。

仕様

方式	電磁波レーダ方式		
探査対象物	鉄筋、塩ビ管、空洞など		
かぶり厚さ	5～300㎜ （コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6㎜以上で上場筋の場合）		
かぶり分解能	浅モード：約1㎜、深モード：約2㎜		
水平方向分解能	深度75㎜未満にある探査対象物：75㎜以上 深度75㎜以上にある探査対象物：深度以上の間隔 ※標準コンクリートでの実測値 （深度75㎜時及び175㎜時に鉄筋間隔40㎜の鉄筋を判別可能）		
水平方向距離分解能	2.5㎜	最大探査距離	15m
表示モード	Bモード（垂直断面図）、BAモード（垂直断面図、反射波形表示）		
画像処理	探査時：リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル、減算処理、リアルタイムユーザー表面波処理		
	非探査時：固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル、表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理		
ディスプレイ	TFTカラー液晶（640×480ドット）		
深度校正	2.0～20.0 0.1ステップ		
最大走査速度	約40cm/s速度超過ブザーあり		
制御機能	画面マーカ（最大7点）、バッテリー容量表示、画面反転		
出力機能	専用プリンタ出力機能（IrDA）		
探査データ保存機能保存数	コンパクトフラッシュにデータ保存。メモリ容量1GB使用時約200本（15m探査データをバイナリ形式で保存）		
温度範囲	0℃～＋50℃	構造	簡易防滴構造
電源	バッテリパック、ACアダプタ（オプション）		
連続使用時間	約1.5時間（バッテリパック満充電時）		
サイズ	約W149×H147×D216㎜		
重量	約1.2kg（バッテリパック含む）		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218388	NJJ-105	0.5～30cm	¥1,980,000（¥2,138,400）	証 元 メ

http://www.jrc.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW

Rebar Finder

鉄筋探査機 プロフォメーター PM-630

プロセク

用途 コンクリート内の鉄筋の位置測定・管理

対象ユーザー 土木、建築

新世代・新設計のタッチスクリーンユニットを採用

特長

■携帯用ストラップ、一体型スタンド及び日除けカバーを含め、過酷な環境での現場使用向けに特別設計されたハウジング。
■ユーザーは、高解像度のカラータッチスクリーンを使用して、測定開始から終了まで（バッテリ寿命は8時間超）、最適の状態で測定・データ解析をすることができます。
■多様な通信及び周辺インターフェイスをサポートするデュアル・コア・プロセッサ。
■今後の新たなProfometerへのアップグレードにより、将来にわたっての使用が可能。

セット内容

■Profometerタッチスクリーン
■プローブカート付きユニバーサルプローブ
■1.5mプローブケーブル
■バッテリー充電器
■USBケーブル
■チョーク ■転送ソフト
■取扱説明書 ■ストラップ
■キャリングケース

※お見積時にユーザー情報が必要です。

仕様

かぶり厚さ測定範囲	最大185㎜
かぶり厚さ測定精度	±1～±4㎜
測定解像度	鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる。
平滑な表面上での測定長さ精度	±3㎜（測定長さの0.5～1.0%）
ディスプレイ	7インチカラーディスプレイ（800×480ピクセル）
鉄筋径測定範囲	最大63㎜
鉄筋径測定精度	±1鉄筋サイズ
メモリー	内蔵8GBフラッシュメモリー
地域設定	メートル／ヤード単位 多言語をサポート
バッテリー	リチウムポリマー、3.6V、14.0Ah
バッテリー寿命	8時間以上（標準使用モードにて）
主電源	9V～15V／2.0A
重量（ディスプレイ装置）	約1,525g（バッテリー含む）
使用環境温度	0℃～30℃（充電、機器作動時） 0℃～40℃（充電、機器OFF時） −10℃～50℃（非充電時）
使用環境湿度	95%以下、結露なきこと
防護クラス	IP54
規格および法令	CE認証

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220798	PM-630	かぶり厚185㎜	￥1,360,000（￥1,468,800）	

Rebar Finder

鉄筋探知機RP-1

用途 コンクリート内の鉄筋の位置測定

対象ユーザー 土木、建築

コンクリート構造物の鉄筋の位置と方向を確実に探知し、そのかぶり厚を測定

特長

■色別メーター目盛は鉄筋の位置、かぶり厚と電池寿命のチェックです。
■鉄筋位置を信号音で指示するラウドスピーカーを内蔵しています。
■計器は高度な安定性と電気干渉による影響を受けません。

仕様

探知方式	パルス誘導方式
かぶり厚の測定	LOW位置：10～80㎜、HIGH位置：50～140㎜
かぶり厚の対象鉄筋径	12㎜φ～20㎜φ
探知範囲	φ8㎜：120㎜、φ16㎜：140㎜
警報方式	オーディオ音
電源	単３乾電池1.5V×4
サイズ	165×120×90㎜
重量	1.25kg（サーチヘッド含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
082336	RP-1	本体＋サーチヘッド100φ	￥220,000（￥237,600）	別

Rebar Finder

アイゼンプロスペクターEM-01A「鉄測」

計測技術サービス

用途 橋梁上部工の鉄筋検査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認

対象ユーザー 土木、建築、電気、水道、ガス

コンクリート内部を非破壊で検査する電磁誘導法の鉄筋探査機

特長

■電磁誘導法による配筋状況の確認とかぶり厚保の測定。
■初めてでも簡単に操作。
■付属ソフトによるPCへの測定データの出力。

標準構成品

■プローブ ■信号ケーブル
■USBケーブル
■ネックストラップ
■単3型アルカリ乾電池
■CD ■書類 ■収容箱

仕様

方式	電磁誘導方式		
外形サイズ	本体：約222×132×65㎜、プローブ：約110×45×25㎜		
信号ケーブル	1.5m		
重量	本体：約610g（電池含まず）、プローブ：約120g		
電源	単3型アルカリ電池6本、連続使用17時間以上		
形状概要	本体、プローブ別体型	防水	JIS C 0920 IPX3（防雨形）
ブザー	アラーム機能	動作温度（湿度）範囲	−10℃～50℃（90%以下）
保管温度（湿度）範囲	−20℃～60℃（90%以下）	データ保存機能	最大25,000点
統計表示機能	各グループの最少、最大かぶり、平均かぶりを表示		
データ送信機能	保存データをUSBポートからパソコンに送信		

※お見積時にユーザー情報が必要です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218270	EM-01	126㎜／D16	￥930,000（￥1,004,400）	証

http://www.kgs-inc.co.jp

Rebar Finder

鉄筋探知機 AP-1000

用途 コンクリート内の鉄筋の位置測定

対象ユーザー 土木、建築

あらゆる条件で指向性に優れたサーチヘッドが迅速に鉄筋の位置と方向を確実に探知

使用例

特長

■操作は非常に簡単です。コントロール・ノブで電源のON・OFFと感度調整のみです。
■内蔵されたスピーカーはサーチヘッドが鉄筋の真上で最大のオーディオ信号となります。
■水分と温度変化及び電気干渉の影響を受けません。
■ヘッドホーン使用の標準3.5㎜のソケットを装備しています。
■計器は耐衝撃性のABS樹脂で丈夫な皮ケースに収納されています。

仕様

■探知方式…… パルス誘導方式
■表示方式…… アナログ
■警報方式…… オーディオ音
■電源…… 単3乾電池1.5V×4
■サイズ・重量
計器：172×90×60㎝・480g
サーチヘッド4S：φ100㎜・450g
携帯用ケース：400×290×90㎜
総重量／2,400g
■単一鉄筋の探知能力

直径	深さ
φ8㎜	90㎜
φ16㎜	100㎜
φ32㎜	110㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215517	AP-1000	本体+サーチヘッド100φ	￥135,000（￥145,800）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

金属を探知する 鉄筋探知機 Rebar Finders / Wall Scanner

Rebar Finder

鉄筋探査機 プロフォスコープ プロセク

用途 コンクリート内の鉄筋の探査に　対象ユーザー 土木、建築

鉄筋探査・かぶり測定・鉄筋径推定のすべてが可能なコードレス型鉄筋探査機

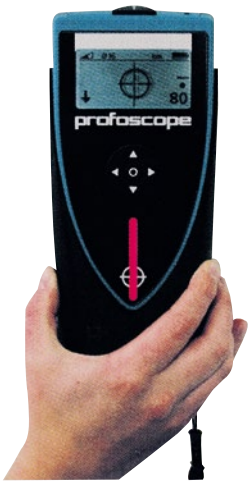

鉄筋の位置をターゲットとLEDで合図しています。

特長
- ■三個のシグナルで鉄筋探査をサポート。（ターゲット表示、LED点灯、シグナル音）
- ■軽量、コンパクトで防塵・防滴構造。(IP54)
- ■バックライト付LCD。
- ■隣接鉄筋の影響補正機能。
- ■コア抜きサポート機能付。

仕様

供給電源	電源	2本×1.5V（単三乾電池）
	電圧範囲	3.6V～1.8V
消費電力	通常時	−50mA
	バックライト使用時	−200mA
電池寿命	通常時	＞50h
	バックライト使用時	＞15h
	自動電源off	120s
環境条件	温度	0℃～60℃
	湿度	0～100%rH
	防護クラス	IP54
適用規格	BS1881 part204／DIN1045／SN505 262／DGZfP B2	
サイズ・重量	205×92×41㎜・330g	

標準セット
- ■本体
- ■キャンバスバック
- ■ストラップ　■チョーク
- ■取扱説明書　■電池
- ■スタートアップキット（テストブロック）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218331	プロフォスコープ	——	￥480,000（￥518,400）	別 メ

Rebar Finder

鉄筋探知器 シュアサーチ 創電社

用途 コンクリート内の鉄筋の位置測定　対象ユーザー 土木、建築

片手操作可能なハンディ型

特長
- ■鉄筋径「カブリ厚さ」の判定にも利用出来ます。
- ■鉄筋コンクリート構造物の配筋状態の調査。
- ■コンクリート製品工場等に於ける規格検査。
- ■施工現場に於けるアンカー、穿孔位置の選定に。
- ■アフターサービス（修理可能）。
- ■業界に於ける低価格維持。

※SS-30LとSS-30Hはカスタマイズ使用の為、ユーザー様と事前打ち合わせが必要です。

仕様

型式	標準製品 SS-30	低感度型 SS-30-L	高感度型 SS-30-H
測定範囲 探知深度	例）φ16㎜鉄筋 100㎜距て検知 建設設備関係工事用	0～50㎜以下 コンクリート2次製品等「カブリ厚さ」の浅い場合 ご要望仕様に依る製作品	50㎜以上～ 建造構築物等で「カブリ厚さ」の深い場合 ご要望仕様に依る製作品
電源	9V乾電池（006P型）1個		
サイズ	H120×W60×L210㎜		
重量	830g　ABS樹脂		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
082344	SS-30	100㎜（16φ鉄筋）	￥98,000（￥105,840）	元
215515	SS-30L	0～50㎜	￥110,000（￥118,800）	元
215516	SS-30H	50㎜以上～	￥110,000（￥118,800）	元

Wall Scanner

コンクリート探知器D-TECT150CNT型 BOSCH

用途 コンクリート内の埋設物の位置探査　対象ユーザー 土木、建築

鉄筋・非鉄金属、塩ビパイプなどの探知

特長
- ■穴あけ可能な位置と深さを正確に探知。
- ■誰が使っても、簡単に探知可能。

仕様
- ■最大測定範囲…150㎜
- ■測定精度……中心部：±5㎜
- ■最小測定間隔…40㎜
- ■使用温度範囲…−10℃～+50℃
- ■保管温度範囲…−20℃～+70℃
- ■連続使用時間…約5時間
- ■電源…… 単3アルカリ乾電池×4本
- ■自動スイッチオフ…約5分
- ■防水性… 防滴型
- ■サイズ…H220×W97×D120㎜
- ■重量……700g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218827	D-TECT150CNT	150㎜	￥147,000（￥158,760）	メ

http://bosch.co.jp

Wall Scanner

デジタル探知機 GMS-120型 BOSCH

用途 壁裏の全ての種類の対象物の探知　対象ユーザー 建築

材料によって（石膏ボード、金属、通電）モードが選べます

特長
- ■3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認。
- ■大型液晶で結果は一目瞭然。

仕様
- ■最大探知深さ
  - 金属……120㎜
  - 非鉄金属……80㎜
  - 通電線……50㎜
  - 木材……38㎜
- ■使用温度範囲……−10℃～+50℃
- ■保管温度範囲……−20℃～+70℃
- ■連続使用時間……約5時間
- ■電源……アルカリ乾電池9V型
- ■自動スイッチオフ…約5分
- ■サイズ……H200×W85×D32㎜
- ■重量……0.27kg

付属品
- ■キャリングバッグ　■ハンドストラップ
- ■アルカリ乾電池9V型

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218864	GMS120型	金属120㎜	￥19,000（￥20,520）	メ

http://bosch.co.jp

NEW Wall Scanner

コンクリート探知機

用途 金属・検電の探知　対象ユーザー 土木、建築、設備、電機

探知結果が一目瞭然のディスプレイ

特長
- ■3色のLEDライトリングとブザー音で探知状況をお知らせ。
- ■3つのモードを探知対象によって使い分け。

仕様

探知素材	帯磁金属	非帯磁金属（アルミ、ステンレス等）	電線 110～230V（通電時）	間柱
最大探知深さ	120㎜	80㎜	50㎜	38㎜
表示	ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音			
自動電源オフ	約5分			
使用温度範囲	−10～+50℃　80%RH以下（結露なきこと）			
保管温度範囲	−20～+70℃　80%RH以下（結露なきこと）			
連続使用時間	約5時間			
電源	9Vアルカリ乾電池×1本			
サイズ	200×86×32㎜			
重量	270g			

付属品
- ■収納ケース　■ストラップ
- ■9Vアルカリ電池×1本（モニター用）
- ■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220602	DS-120	120㎜	￥13,800（￥14,904）	メ

http://bosch.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Metal Scanner

ZIRCON メタルスキャナー

ズィルコン

用途 壁内部の金属探知　対象ユーザー 建築

コンクリート内部の鉄筋、壁裏の金属などを探知、深度表示も可能

特長

■コンクリート表面、壁面をなぞるだけであらゆる金属の位置と深さを探知することができます。
■金属を感知すると音と画面で知らせ、深さは画面上のインジケーターで確認可能。(最大150㎜)
■どなたでも簡単に高精度な金属検知、鉄筋などの深度測定が可能。

仕様

■深度測定……152㎜±25㎜
■精度……13㎜
■使用環境温度…−7～49℃
■電源……9Vアルカリ電池×1
■サイズ……251×109×63㎜
■重量……286g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216355	MT-6	152㎜～±25㎜	OPEN	山

Metal Scanner

メタルスキャナー TA404RG

ズィルコン

用途 壁や床などの内部にある金属の探知に使用　対象ユーザー 建築

床や壁等の内部にある金属を探知

特長

■ワイドスキャンで大まかな位置を探し、ピンポイントスキャンで位置の絞込みができます。

仕様

■測定深度
磁性体金属：100㎜
非鉄金属：50㎜まで測定可能。
■サイズ…191×114×28㎜
■重量……157g

付属品

■本体
■006P9V乾電池×1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217418	TA404RG	磁性体金属：100㎜ 非鉄金属：50㎜	¥11,200（¥12,096）	別 メ

Wall Stud Finder

ZIRCON 間柱探知機

ズィルコン

用途 壁面への釘打ち作業時に、正確に柱の位置を検知することが可能　対象ユーザー 建築

壁材内部の間柱探知に（金属、木材）

特長

■通常測定モードで19㎜、ディープスキャンモードで38㎜までの金属・木材検知が可能。

仕様

■深度測定
19㎜（スタッドスキャンモード）、
38㎜（ディープスキャンモード）
■精度
3㎜（スタッドスキャンモード）、
5㎜（ディープスキャンモード）
■電源……9Vアルカリ電池×1
■サイズ・重量
154×68×30㎜・約163g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216356	Pro SL-AC	0～38㎜	OPEN	山

Iron Tube, Cable Finder

鉄管・ケーブル探知器

フジテコム

用途 鉄管・ケーブルの位置測定　対象ユーザー 土木、建築

水道管・ガス管・各種ケーブルの位置・方向の探知及び深度を的確に計測

PDF

特長

■3周波＆自然波法の搭載。
■送信器の出力調整が一切不要。
■パイプラインの位置・方向が一目瞭然。
■受信器に作動アンテナを継承。

セット内容

■送信器　■受信器
■直接法用コード（プラグ付コード）
■アース棒（30㎝の鉄棒）
■旗　■収納ケース　■取扱説明書

仕様

		27kHz	83kHz	334kHz	MIX
送信器	周波数				
	最大出力（誘導法）	0.5W	0.5W	——	——
	最大出力（直接法）	3.0W	3.0W	3.0W	——
	送信モード	CW（無変調）			
	電源電圧	DC12V（アルカリ電池 単一×8本）			
	連続動作時間	誘導法（最大出力時）：約8時間　直接法（最大出力時）：約8時間			
	動作温度範囲	−10～55℃			
	サイズ・重量	W288×D241×H105㎜・2.5kg			
受信器	受信周波数	27kHz、83kHz、334kHz、RADIOモード（15～25kHz）			
	レベル変化表示	液晶画面中バーグラフおよび音程変化（受信レベルの表示：3桁数値表示）			
	電源電圧	DC9V（アルカリ電池 単三×6本）			
	連続動作時間	無信号時：約8時間、スピーカー音量（大）およびバックライトON：約5時間			
	動作温度範囲	−10～55℃			
	サイズ・重量	W131×D280×H610㎜・2.0kg			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
210694	PL-960	探知深度0～5m未満	¥800,000（¥864,000）	元

http://www.fujitecom.co.jp

Iron Tube, Cable Finder

デジタル埋設ケーブル位置測定器

高千穂産業

用途 鉄管・ケーブルの位置測定　対象ユーザー 土木、建築、電気

目的管・ケーブル探索を更に簡単に、確実に誰でも探索可能にしました!

PDF

特長

■CO_2を発生させずに非開削で位置・深度検知。
■間接法専用発信コイルを2本送信器に搭載。

セット内容

■送信器……1台
■受信器……1台
■外部受信センサ……1式
■外部コイル（防水）……3個
（メタル/光ファイバー用9.5kHz 1個/38kHz 1個、80kHz 1個）
■外部コイル操作棒……1本
■直接法用接続コード（リール式）……1式
■アース棒……1本
■単一アルカリ乾電池……10本
■単三アルカリ乾電池……6本
■作業旗（黄色）……1本
■携帯バッグ……1式
■取扱説明書……1式

仕様

送信器	5周波数選択	512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz
	送信出力	最大7W（80kHzのみ最大1W）
	送信方法	間接法・直接法・外部コイル法
	電源	アルカリ単1×10本（10～15V）
	動作温度	−20℃～50℃
	サイズ・重量	400×230×98㎜・4.2kg
受信器	深度	0～5m（差動法）→間接法・直接法・外部コイル法・プローブ
	位置測定	最小法（粗測定用→左右矢印表示）・最大法（精密測定用）
	電源	アルカリ単3×6本（6～9V）
	動作温度	−20℃～50℃
	サイズ・重量	660×130×270㎜、2.1kg
	データ記録機能	最大400件の深度・電流指数・周波数・測定日時（GPS対応仕様）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219805	MPL-H100	0～5m	¥730,000（¥788,400）	

金属を探知する 金属探知器／ケーブル探索機 Metal Finders / Cable Finder

Metal Finder

金属探知機 ボックスロケーター IMP

用途 地中の金属探知　対象ユーザー 測量、土木、建築

軽量（総重量1.2kg）で頑丈、簡単に使用できる

金の探知はできません。

特長

■強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別します。
■パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用できます。
■小さな金属の影響を受けず的確に探知します。
■大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要はありません。

仕様

■探知能力
止水栓のカバーで深さ……（14×14㎝）50㎝
（55×55㎝）87㎝
マンホール……（75×85㎝）95㎝
■警報方式……LED表示と信号音
■サーチコイル ……217φ×870㎜、740g
■電源……単3乾電池（1.5V）×4
■サイズ・重量 ……960×210φ㎜・1.2kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
210956	IMP	探知深度約50㎝まで	￥180,000（￥194,400）	別

Metal Finder

金属探知機 ボックスロケーター F-90M フジテコム

用途 埋没金属物の探査　対象ユーザー 測量、土木、建築

より探知精度をアップした金属探知器

特長

■音による探査での発見法に、新たに目で確認できるメータ機能を加えました。
■舗装工事、土砂、積雪等の影響によって埋没したマンホール、メータボックス、消火栓等の位置発見探査。
■工事現場での埋没金属物の探査。
■積み荷、梱包類に混入した金属物の探査。
■浜辺やスキー場での金属、コイン、空き缶類の探査。

仕様

■探知性能…鉄板（φ100×20）：40㎝（Highの時）
制水弁蓋（φ180）：60㎝（Highの時）
■感度調整…3段（M、Hi、Lo）
■動作温度…−5〜+60℃（ただし結露しないこと）
■サイズ……195×170×60㎜
■重量……約1.7kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
210535	F-90M	40㎝（100 ㎜φ鉄板）	￥185,000（￥199,800）	元

http://www.fujitecom.co.jp

Magnetic Locator

マグネチック“ピストル”ロケーター

用途 地中の金属探知　対象ユーザー 測量、土木、建築

携帯しやすいピストル型ロケーターで山間部の移動もラクラク

見やすい液晶画面

特長

■ワンタッチで先端の伸縮が可能。
■専用キャリングケースで持ち運びラクラク。
■見やすい液晶画面付。

仕様

■電源……リチウム9ボルト電池
■電池寿命……24時間（連続使用時）
■視覚……デジタル数字と広がるバーグラフは極性（＋またはー）と磁場の相対強さを表示
■電池チェック…BATT4区画LCD
■使用温度……−25℃〜60℃
■防水……先端より29㎝（伸長時）
■サイズ……伸縮時：39㎝、伸長時：66㎝
■重量……1.1kg
■構造…30%グラスファイバー、ABSすべて固体で頑丈です

銅・アルミ・ステンレスなど磁化されない金属物については感知しません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216878	STGA-92xTd	液晶ディスプレイ	OPEN	元 メ

Magnetic Locator

マグネチックロケーター フジテコム

用途 地中の金属探知　対象ユーザー 測量、土木、建築

地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知

仕様

探知深度	探知物の磁化された度合による
センサ設置間距離	457㎜
使用時間	断続使用で24時間
動作温度	−10℃〜50℃
電源	006P（9V）×2
サイズ・重量	L994×W86×H111㎜・1.08kg

付属品 ■収納ケース



防水
センサチューブ部は防水機構のため水中でも使用が可能です。

挿入
積雪下の金属物探知はセンサチューブを雪の中に深く突き刺して使用します。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211666	GA-1	液晶ディスプレイ	￥350,000（￥378,000）	元

http://www.fujitecom.co.jp

Handy Metal Finder

ハンディタイプ金属探知器 サンコウ電子

用途 壁材内部の探知、混入物の探知　対象ユーザー 建築、工場

すべての金属に反応！ランプ・ブザー・バイブレーションでお知らせ

MDS-100

特長

■手持ち部分がスリムで、使い易いデザイン。
■調整不要、超高感度。

仕様

■探知方式…… バリアブルインダクタンス方式
■探知能力…… 鋼球φ3.0→10㎜
SUSφ4.0→6㎜
虫ピン→25㎜
100円硬貨→75㎜
菜切包丁→150㎜
■探知幅…… 10×4㎝
■警報方式
［MDS-100］ランプ・ブザー（2段切替）
［MDS-100V］
ランプ・ブザー・バイブレーション（3段切替）
■使用電源…… 6F22乾電池（9V）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
215522	MDS-100	警報2段切替	￥59,000（￥63,720）	元 メ
215523	MDS-100V	警報3段切替	￥68,000（￥73,440）	元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp/

Hi-Power Burial-Cable Finder

ハイパワー埋設ケーブル探索機 グッドマン

用途 埋設ケーブルの位置測定　対象ユーザー 土木、建築

壁裏・床下・地中に隠れたケーブルの位置と深さを正確に検出

特長

■全てのメタルケーブルと金属管に対応。
■深さ3m・距離約2kmまで探索OK。

仕様

電源	送信機	単三電池8個
	受信機	9V電池1個（006P）
電池寿命	送信機	約30時間
	受信機	約10時間
サイズ	送信機	76×76×102㎜
	受信機	813×70×102㎜
総重量		約3kg（ケース含）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
211652	501	最大深度3m	￥250,000（￥270,000）	別

http://www.goodman-inc.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Electro-Magnetic/Eddy Current Coating Thickness Meters

電磁式／渦電流式両用膜厚計 SWTシリーズ

サンコウ電子

用途 一般塗装、めっき、アルマイト　対象ユーザー 建築、工場

プローブに互換性を持たせ、本体とプローブの組み合わせが自由に

特長

■測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。
■スリムなボディによる抜群のグリップ感。
■バックライトやオートパワーオフ切替機能が新たに追加。
■磁気誘導式プローブ（耐熱用：約200℃）
鉄素地（鉄・鋼・フェライト系ステンレス）上に処理された塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜及び非磁性金属皮膜の厚さを非破壊測定します。
■渦電流式プローブ（耐熱用：約200℃）
非鉄金属素地（アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス）上の絶縁性皮膜の厚さを測定します。
■デュアルプローブは鉄素地、非鉄素地を自動判別します。

付属品

■標準厚板　■テスト用ゼロ板（プローブ側）
■乾電池　■収納ケース（本体側）

仕様

測定範囲	9000F　：0～2.5㎜（鉄） 9000N　：0～2.0㎜（非鉄） 9000FN：0～3.0㎜（鉄） 9000FN：0～2.5㎜（非鉄）	表示方式	グラフィックLCD （データ・メッセージ）
		検量線校正	2点校正式 （ゼロ点・標準調整点）
先端部サイズ	9000F　：φ13×48㎜ 9000N　：φ13×47㎜ 9000FN：φ13×52㎜	電源	単3乾電池（1.5V）×2
		使用温度	0～40℃（結露しないこと）
		サイズ	W72×H30×D156㎜
検量線メモリ	鉄・非鉄用で各1本	重量	約210g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220051	SWT-9000F	鉄素地用	¥190,000（¥205,200）	証 元 メ
220052	SWT-9000N	非鉄素地用	¥220,000（¥237,600）	証 元 メ
220053	SWT-9000FN	デュアルタイプ	¥275,000（¥297,000）	証 元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp

Cable Finder

ケーブル探索器

高千穂産業

用途 電力線・通信線の探索　対象ユーザー 電力、通信、鉄道

静電誘導／電磁誘導の2種類の方式により電力線・通信線の探索を確実に行うことができる

仕様

送信器	オープン検出	出力線間が100Ω以上『オープン』表示→静電誘導法 ・CVケーブルでは1㎞まで判別可能　・通信ケーブルでは4㎞まで判別可能
	ループ検出	出力線間が100Ω以下『ループ』表示→電磁誘導法
	電源	アルカリ単2×4本（NiMH電池も可）・ACアダプタ5V3A
	サイズ・重量	170×126×40㎜・約640g
受信器	電源	NiMH単3×2本（アルカリ電池も可）・充電器標準添付
	サイズ・重量	135×90×35㎜・約270g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219806	DLC-7	静電法／電磁法	¥250,000（¥270,000）	

NEW Probe Built-in Type Coating Thickness Meters

プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ

サンコウ電子

用途 一般塗装　対象ユーザー 建築、工場

手のひらサイズのボディに高性能を凝縮搭載したプローブ一体型

SAMAC-F

仕様

■測定範囲…鉄素地：0～2.5㎜
非鉄金属素地：0～2.0㎜
■サイズ……W63×H84×D30㎜
■重量……約125g

付属品

■標準厚板　■乾電池
■収納ケース
■テスト用ゼロ板
■USBケーブル（2m：Pro型）
■ドライバ（CD：Pro型）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220604	SAMAC-F	鉄素地	¥99,000（¥106,920）	証 元 メ
220341	SAMAC-FN	鉄・非鉄/メモリーなし	¥113,000（¥122,040）	証 元 メ
220342	SAMAC-Pro	鉄・非鉄/メモリーあり	¥125,000（¥135,000）	証 元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp

NEW Thickness Gauge

膜厚計 TG-01U/TG-02U

カスタム

用途 塗膜やメッキの膜厚測定　対象ユーザー 建築、工場

小型軽量の膜厚計

仕様

■測定範囲
鉄素地：0～2,000μm
非鉄素地：0～1,000μm
■分解能……1μm
■電源…単4（1.5V）電池×2個
■サイズ…W55×H105×D27㎜
■重量……約85g

付属品

■収納ケース　■ストラップ
■取扱説明書
■コーティングプレート
■ゼロ調整プレート（鉄）
■ゼロ調整プレート（アルミ）（TG-02Uのみ）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220615	TG-01U	鉄素地	¥21,000（¥22,680）	別 メ
220616	TG-02U	鉄・非鉄素地	¥28,500（¥30,780）	別 メ

http://www.kk-custom.co.jp/

Ultrasonic Thickness Meter

超音波厚さ計

エー・アンド・ディ

用途 各種素材の肉厚測定　対象ユーザー 建築

各種金属、硬質プラスチック等の肉厚測定に

特長

■シンプル操作。
■音速調整機能。
■オートパワーオフ。

仕様

■サイズ
W68×D120×H27㎜
■重量……約180g

付属品

■取扱説明書
■探触子
■5㎜相当試験片
■ソフトケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217431	AD3253	2.0㎜～200㎜	¥98,000（¥105,840）	証 元 メ
217432	AD3253B	0.8㎜～100㎜	¥118,000（¥127,440）	証 元 メ

http://www.aandd.co.jp

その他 線量計／音聴棒 Other Instruments

Listening Stick

音聴棒 フジテコム

用途 漏水の疑いがある管路の選別 対象ユーザー 建築、工場

従来品より音量が大きくなりました

特長

■新機構採用により、音量が従来比約1.5倍 「フジフローティングシステム」（特願2011-11481）。
■軽い！薄い！コンパクト設計（従来品比：重量－20%、ヘッド厚さ－40%）。
■樹脂管もしっかり捉える幅広い音域特性。

仕様

型式	カップ寸法	全長	バー直径	バー材質	重さ
LSP-1.0	φ67×29	1,013mm	φ7	ステンレス	360g
LSP-1.5	φ67×29	1,513mm	φ7	ステンレス	510g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219119	LSP-1.0	1,013mm	¥17,000 （¥18,360）	別
219120	LSP-1.5	1,513mm	¥25,000 （¥27,000）	別

http://www.fujitecom.co.jp

NEW Strike Aleart Ⅱ

携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ

用途 雷検知・雷感知 ゲリラ豪雨感知 対象ユーザー 全業種

雷鳴が聞こえる前に避難

特長

■60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かります。
■落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音で知らせます。
■ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本（約100時間）
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g（電池含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220617	SA Ⅱ	70×50×30mm	¥12,960 （¥12,960）	メ

Dosimeter

空間線量計 DC-200 サンコウ電子

用途 空間線量、線量当量率、積算線量の測定 対象ユーザー 土木、建築

医療機器メーカーが開発した高品質な線量計

特長

■開発から生産まで一貫して日本でおこなっております。
■土壌や藁、水などの簡易測定も可能です。

仕様

測定対象		γ（ガンマ線）
測定範囲	線量	（1cm線量当量率）0.001μSv/h～19.99μSv/h（19.99μSv/h以上は点滅）
	積算線量	0.000μSv～999.9mSv
	積算時間	00:00Hour～9999Hour
精度		±15%（最少誤差:0.01μSv/h）
方向特性		検出器軸に対して水平垂直方向共に±20%以内
電源		単4アルカリ電池または単4ニッケル水素充電池×2本
使用温湿度		−10℃～+50℃, 85%RH以下（結露なきこと）
サイズ		約W60×D85×H22mm
重量		約62g（電池含まず）

付属品

■ポーチ
■放射線ガイドブック
■単4アルカリ電池2本
■取扱説明書
■保証書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220054	DC-200	γ線	OPEN	証 元 メ

http://www.sanko-denshi.co.jp

Adhesive Strength Tester

テクノテスター R-NDシリーズ サンコーテクノ

用途 接着力・付着力・引抜試験 対象ユーザー 建築

接着力・付着力の簡易型引張試験器です

特長

■基本操作手順が操作パネル上に数字で順番が示してあるので、誰でもすぐに使えます。
■文字の見やすい「デジタル表示」なので信頼性が高く安心です。
■小型・軽量設計なので一人で簡単に測定できます。
■単位面積（㎟）あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示する。
※消耗品（フィラーアタッチメント、TYカップリング、アンカーアタッチメント）は別途ご用命下さい。

仕様

	R-10000ND	R-20000ND	R-30000ND
最大荷重	10,000N	20,000N	30,000N
荷重測定範囲	0～10,000N	0～20,000N	0～30,000N
本体重量	3.1kg	4.3kg	4.9kg
キャリングケースサイズ	385×220×275mm	420×255×325mm	
荷重精度	非直線性：±3%F.S ±1digit		
傾斜補正範囲	±2.5度		
電源	単4乾電池×4本		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216825	R-10000ND	荷重測定0～10,000N	¥350,000 （¥378,000）	証 元 メ
216826	R-20000ND	荷重測定0～20,000N	¥380,000 （¥410,400）	証 元 メ
216827	R-30000ND	荷重測定0～30,000N	¥400,000 （¥432,000）	証 元 メ

Environmental Radiation Monitor

環境放射線モニタ 堀場製作所

用途 くらしの中の環境放射線測定に 対象ユーザー 土木、建築、学校 環境計測

微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器

特長

■通常の自然放射線の量からその100～200倍程度の強さまで測定できます。
■測定範囲（0.001～9.999μSv/h）を専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。
■水滴が付着しても安心して使える「生活防水」（JIS防水保護等級IPX4）。
■電源は単3乾電池（2本）。電池寿命50時間以上。（マンガン乾電池の場合）
■食品や土壌の放射能を検査する「放射能判定キット」（別売）を用意。

付属品

■取扱説明書 ■単3乾電池2本
■ネックストラップ

仕様

検出方式	シンチレーション式
測定放射線	γ線
感度	0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
指示誤差	±10%以内
指示変動	0.1以下
エネルギー範囲	150keV以上
エネルギー特性	0.5～3（150keV～1.25MeV）
測定範囲及び表示	0.001～9.999μSv/h デジタル4桁表示（カウント数をμSv/h値に変換）
サンプリング時間	60秒
表示間隔	60秒の積算値（移動平均）を10秒毎に表示
サイズ	W68×D28×H121mm
重量	175g（電池除く）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218285	PA-1000	γ線	¥125,000 （¥135,000）	元 メ
219124	放射能判定キット	——	¥25,000 （¥27,000）	メ

http://horiba.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

Alcohol Sensor

アルコールセンサー

タニタ

用途 健康管理　対象ユーザー 一般

息を吹きかけるだけで簡単に酔い度がチェックできるスリムタイプ

HC-213S

HC-310

特長

■半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
■携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

付属品

■お試し用電池（HC-213S：単4アルカリ乾電池×1、HC-310：単4（LR03）×2）
■取扱説明書
■チャック付きPE袋（HC-310のみ）

仕様

	HC-213S	HC-310
測定範囲	0.00～0.50mg/ℓ	
最小表示	0.05mg/ℓ	
センサー寿命	500回の測定または購入後1年	1000回の測定または購入後1年
電源	DC1.5V	DC3V（単4乾電池（LR03）×2本
サイズ	H17.2×W19.6×D112mm	H120×W37×D20mm（収納時）
重量	約32g（電池含む）	約74g（電池含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219807	HC-213S	0～0.5mg/ℓ	¥4,000 （¥4,320）	メ
220618	HC-310	0～0.5mg/ℓ	¥5,000 （¥5,400）	別 メ

http://www.tanita.co.jp/

Dosimeter

個人線量計

RAESystems社

用途 放射線測定　対象ユーザー 一般　環境計測

積算線量と線量率の測定が可能

特長

■γ（ガンマ）線、X（エックス）線を検知。
■高周波ビーパー音、LEDランプ、振動アラーム機能。
■ワイドな測定範囲 0.01μSv～10Sv。

仕様

放射線検出	γ線、X線
測定範囲	積算線量：0μSv～10Sv、線量率：0.01μSv/h～10Sv/h
積算線量精度	±15%
線量率精度	±30%（0.01μSv/h～10μSv）、±20%（10μSv/h～10sV）
エネルギー応答	γ線とX線20keV～6MeV
積算線量警報レベル	1.0μSv～10Svまたは114μR～1140Rの範囲で調整可能
線量率警報レベル	1.0μSv/h～10Sv/hまたは114μR/h～1140R/hの範囲で調整可能
データログ	3000ポイントまで（30～3600秒の間隔で調整可能）
電源	LIR2450充電式電池　1回の充電で約200時間作動
使用温・湿度	−20～+50℃　0～+95%但し結露のないこと
IP等級	IP-54
耐衝撃	約1.5m落下（木板）
サイズ	H55×W85×D9.6mm
重量	約50g（電池とクリップを含む）

付属品

■取扱説明書　■USB充電器＆USB通信ケーブル　■データ管理CD-R
■クリップ　■ワニ口クリップ付保護用ポーチ　■校正と試験証明書
■保証/登録カード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219122	PRM-1200	γ線、X線	¥45,000 （¥48,600）	元

Alcohol Tester

アルコールテスター

用途 健康管理　対象ユーザー 一般

わずかな量でも見逃さない。飲みすぎ防止など健康管理に

特長

■デジタル表示と、5段階のレベル表示の2通りで測定結果を表示。
■体内のアルコールが抜けるまで、お休み頂けるようにアラーム付時計で管理。

仕様

■測定範囲……0.00～0.95mg/ℓ BRAC
■電源……単4電池2本（アルコールテスト用）
LR-44ボタン電池（時計、温度計用）

※この商品は飲酒運転の可否を判別するものではありません。
※予告なくモデルが変更になる場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217983	DT-051	時計機能付	OPEN	皿

Alcohol Checker

アルコールチェッカー

藤田電機製作所

用途 健康管理　対象ユーザー 一般、運送

プロドライバーに、会社の業務管理に

仕様

表示結果範囲	0.00、0.05～0.25mg/ℓ
表示画面内容	日付・時間・測定待ち時間・測定結果 電池残量・メモリーデータ、他
データメモリー件数	99件保存（99件を超えると1件目から上書き保存）
電源	単4形アルカリ乾電池×2
機能	オートパワーオフ機能（最後のスイッチ操作後30秒後） データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
使用温度範囲	0℃～40℃（湿度80%以下、結露なきこと）
サイズ	W45×L155×T25mm
重量	約100g（単4形乾電池2本含む）

付属品

■マウスピース10本　■ストラップ　■単4アルカリ乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219809	FA-900	0、0.05～0.25mg/ℓ	¥9,500 （¥10,260）	皿
219810	センサーローティーション	センサー交換	OPEN	別 メ
219811	マウスピース	10ヶ入×10箱	¥8,000 （¥8,640）	別 メ

Alcohol Checker

アルコールチェッカー

藤田電機製作所

用途 健康管理　対象ユーザー 一般

おしゃれでコンパクトな軽量設計です

特長

■0.00mg/ℓからのデジタル表示と緑、黄、赤3色のレベル表示により正確でわかりやすく表示されます。
■信頼の純国内生産品です。

仕様

■測定範囲……0.00～1.00mg/ℓ
■サイズ……H105.5×W34.5×D19mm
■電源……単4アルカリ乾電池2本

付属品

■取扱説明書（保証書）
■単4アルカリ乾電池×2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219808	FA-105	0～1.00mg/ℓ	¥6,500 （¥7,020）	皿

その他 数取器／ストップウォッチ　Other Instruments

Counter

数取器

京北計器

用途 交通量調査等　対象ユーザー 官公庁、学校

ボタンを軽くプッシュするだけの簡易数取器

特長

■ステンレス製で数が判読し易いようレンズ付窓。

手持式

卓上式

5連卓上式

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
082371	手持式	66ｇ／4桁	￥1,650 （￥1,782）	m
082372	卓上式	95ｇ／4桁	￥1,900 （￥2,052）	m
082373	3連卓上式	250ｇ／4桁	￥7,200 （￥7,776）	m
082374	5連卓上式	410ｇ／4桁	￥11,900 （￥12,852）	m
082375	7連卓上式	570ｇ／4桁	￥16,600 （￥17,928）	m

Weekly Timer

ウィークリータイマー

カスタム

用途 オフィス・家庭の不必要な電源カットや待機電力カットに　対象ユーザー 一般

必要のない時間の待機電力もこれでカット

特長

■オフィス・家庭でさまざまな温暖化防止の取組を実践し1人、1日、1kgのCO_2削減を目指してください。
■最大20セットまでの様々な組合せのプログラムを登録できます。

仕様

■サイズ…W72×H80×D40㎜　■重量 … 120g

付属品

■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218202	WT-03	1500Wまで	￥2,480 （￥2,678）	別 メ

24 hours Timer

24時間タイマー

カスタム

用途 オフィス・家庭の不必要な電源カットや待機電力カットに　対象ユーザー 一般

必要のない時間の待機電力もこれでカット

特長

■オフィス・家庭でさまざまな温暖化防止の取組を実践し1人、1日、1kgのCO_2削減を目指してください。
■24時間のフレキシブル設定。　■15分単位のタイマー設定。

仕様

■サイズ…W76×H89×D38.5㎜　■重量 … 92g

付属品

■取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218201	WT-02	1500Wまで	￥1,700 （￥1,836）	別 メ

Stopwatch

アルバピコ スタンダード

セイコー

用途 サンプリング試験などの時間管理　対象ユーザー 全業種

見やすく使いやすい、手軽なストップウォッチ

特長

■ストップウォッチ機能。
スプリット計測。
最大100時間計測。
■アラーム機能。
■フルオートカレンダー機能。
■サウンドオフ機能。
（操作確認音鳴り止め可能）

仕様

■サイズ…W54×H70×D28㎜
■重量……約62g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214308	ADMD001	スタンダード	￥2,200 （￥2,376）	m

Stopwatch

ストップウォッチ 709RN

カスタム

用途 サンプリング試験などの時間管理　対象ユーザー 全業種

防滴構造でお手頃価格のストップウォッチ

特長

■雨天時でも安心の防滴構造。
■スプリット機能付。
■時計機能付。
■アラーム機能付。
■暗所や夜間でも安心の液晶バックライト搭載。

仕様

サイズ	W64×H81×D19㎜
重量	約54g
最大計時	23時間59分59秒
最小計時	1/100秒（30分まで）、1秒（左記以外）
電源	CR2032（3V）リチウム電池×1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219812	709RN	スタンダード	￥2,500 （￥2,700）	m

Stopwatch

ストップウォッチ 7334RN

カスタム

用途 サンプリング試験などの時間管理　対象ユーザー 全業種

防滴構造で多機能型のストップウォッチ

特長

■雨天時でも安心の防滴構造。
■ラップ、スプリット機能付。
■カレンダー、時計機能付。
■ストローク、ペースメーカー機能付。
■カウントダウン、アラーム機能付。
■暗所や夜間でも安心の液晶バックライト搭載。

仕様

サイズ	W66×H81×D22.5㎜
重量	約72g
最大計時	9時間59分59秒
最小計時	1/100秒
電源	CR2032（3V）リチウム電池×1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219813	7334RN	カレンダー機能付	￥4,800 （￥5,184）	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

MEMO

MEMO

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品